

Megérkeztek a legújabb **BAXI LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK**



* A BRG Building Solutions piacutató intézet
2014-2015-2016-os felmérése alapján.

Akár 40%-kal alacsonyabb energiaszámla!



A BAXI levegő-víz hőszivattyúk 1 kW villamos energia felhasználásával akár 4-5x annyi fűtési (hűtési) energiát képes az épület falán belülré juttatni.

A szükséges teljesítménynek a 80%-át a külső levegő hőtartalmát hasznosítva a környezetből nyeri, ahol a hő egész évben korlátlanul rendelkezésre áll.

Energiatakarékos és környezetkímélő megoldás, miközben energiaszámlája közel 40%-kal alacsonyabb lehet!



Termékjellemzők

- Inverteres vezérlés: fordulatszám-szabályzott kompresszor használatával optimálisan beállítható a szükséges fűtési teljesítmény
- Zárt hűtőkör R410A hűtőközeggel
- Kiemelkedően energiahatékony technológia
- Alkalmazási terület: fűtés, hűtés és HMV előállítás
- ERP ready keringtetőszivattyú
- Beépített 8 l-es tárolási tartály
- Időjáráskövető szabályzás



Cikkszám	Megnevezés	Nettó listaár
BAX_PBS-I-8-MRWH2	BAXI PBS-i 8 MR H WH2 split rendszerű hőszivattyú, bivalens beltéri egységgel, kiegészítő fűtés - kazán	1 557 500 Ft
BAX_PBS-I-16-TRWH2	BAXI PBS-i 16 TR H WH2 split rendszerű hőszivattyú, bivalens beltéri egységgel, kiegészítő fűtés - kazán	2 336 000 Ft
BAX_PBS-I-8-MREWH2	BAXI PBS-i 8 MR E WH2 split rendszerű hőszivattyú, monovalens beltéri egységgel, kiegészítő fűtés - elektromos	1 557 500 Ft
BAX_PBS-I-11-TREWH2	BAXI PBS-i 11 TR E WH2 split rendszerű hőszivattyú, monovalens beltéri egységgel, kiegészítő fűtés - elektromos	2 018 500 Ft

BAXI



Lehetőségek BAXI Duo-tec MP+ kazánokkal!



Bővült a nagyteljesítményű kondenzációs fali gázkészülékek termékpaletta: megérkeztek a 130 kW és 150 kW egység-teljesítményű kazánok.

A készülékek rozsdamentes acél hőcserélővel rendelkeznek, tartalmaznak a modulációs keringtető szivattyút és biztonsági szelepet (4 bar). A beépített időjárás-követő vezérlés alkalmas a kaszkád kapcsolás szabályzására (max. 16 db kazán), a fűtési rendszer szekunder oldalának vezérlésére, vagy akár épületfelügyeleti rendszer fogadására.

Cikkszám	Megnevezés	Nettó listaár
BAX_DUOTECHMP1130P	BAXI Luna Duo-Tec MP 1.130+ ERP fali kondenzációs fűtőkazán, 130 kW	1 413 900 Ft
BAX_DUOTECHMP1150P	BAXI Luna Duo-Tec MP 1.150+ ERP fali kondenzációs fűtőkazán, 150 kW	1 537 600 Ft


Telepíthetők egyenként is, de a kifinomult elektronikus vezérlés lehetővé teszi a készülékek kaszkádrendszerbe kötését is.

BAXI Duo-tec MP+ készülékek kaszkád kapcsolásban + 3 db kevert fűtési kör + 1 db HMV kör

Alkalmazási lehetőség: olyan közösségi épületek (sportlétesítmény, iskola, stb...), társasházak és szállodák, panziók, ahol több, független fűtési kör mellett a HMV termelés központilag történik és a melegvíz-igény folyamatosan, huzamosabb ideig fennállhat.
Az alábbi kialakítású fűtési rendszer lehetővé teszi a fűtési körök egymástól független időjárás-követő szabályzása mellett párhuzamosan a HMV termelést.

A rendszer részei:

- kazán: BAXI Duo-tec MP 1.130, 1.150 + (1-16 db)
- kommunikációs interfész: OCI 345 (kazánonként 1db)
- külsőhőmérséklet-érzékelő QAC 34 (1db)
- csőre szerelhető hőmérséklet-érzékelő: QAD36 (2db)
- merülő érzékelő: QAZ36 (1db)
- bővítő modul: AVS 75.391 (3 db)
- vezetékes távvezérlő: 710 244 202 (3 db)

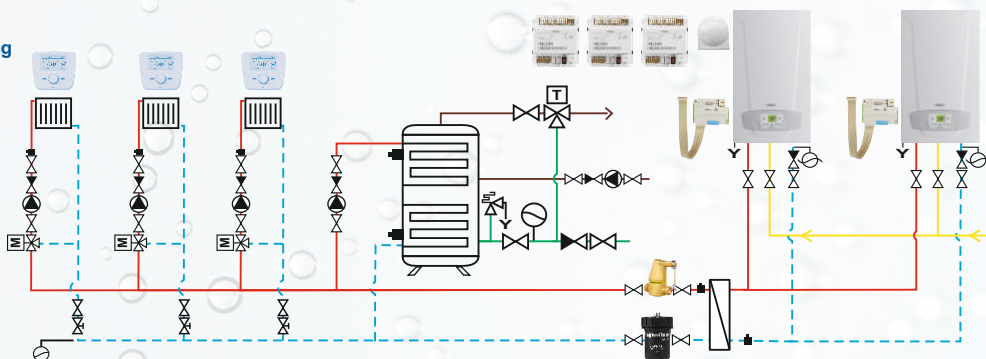

További információért forduljon műszaki tanácsadó kollégánkhoz:

Ázsóth Tamáshoz az alábbi elérhetőségeken: **Tel:** 20/406-8530 **E-mail:** azsoth.t@gpsz.hu