


KOSPEL MELEGVÍZTÁROLÓK HŐSZIVATTYÚKHOZ

Június 10-30-ig **10 %** kedvezménnyel!

Vásároljon KOSPEL melegvíztárolót és **10%** kedvezménnyel ajándékozzuk meg!

10%

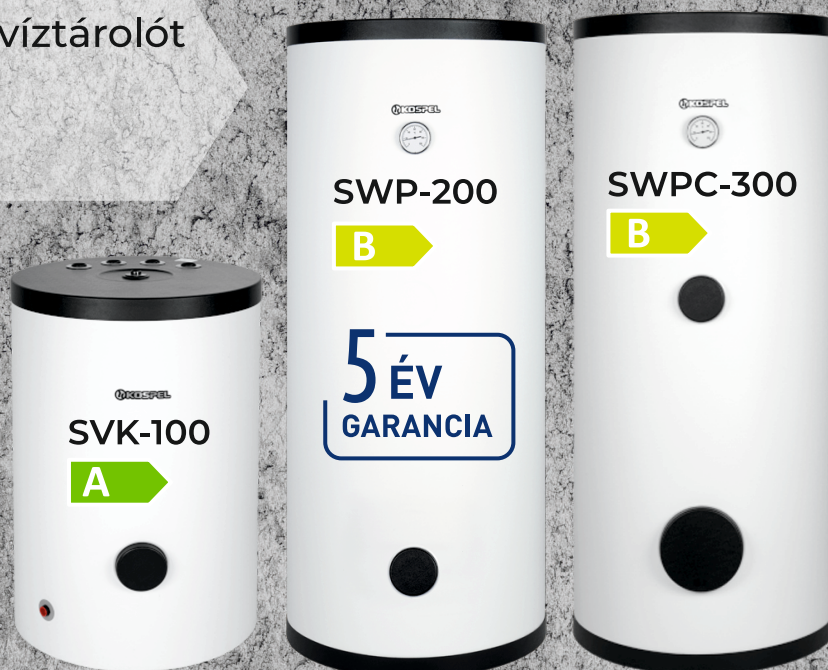

Hőszivattyúkhöz a megfelelő hőátadás, a hatékony működés érdekében puffertárolókat és növelt hőcserélő felületű HMV tárolókat szükséges használni. A Kospel tárolókat 200 literes űrtartalommal egészen 10kW, majd 300 literes űrtartalommal egészen 16kW-os hőszivattyús teljesítményig ajánljuk a biztos használati melegvízkészítés érdekében.

KSP_SVK-100

KOSPEL SVK-100 puffertároló, álló, hengeres, csőkígyó nélkül, PUR szigeteléssel, 1", 100l

KSP_SWP-200

KOSPEL SWP-200 zománcozott indirekt tároló, 1 csőkígyó, 2.1 m², párazárt szigeteléssel, 5/4", 200l

KSP_SWPC-300

KOSPEL SWPC-300 zománcozott indirekt tároló, 1 csőkígyó, (dupla spirál) 4.2 m², párazárt szigeteléssel, 5/4", 300l

HŐSZIVATTYÚVAL KOMPATIBILIS

SVK-100



A
5 ÉV
GARANCIA

SWP-200 SWPC-300



B
5 ÉV
GARANCIA

Június 10-30-ig **10 % kedvezmény!**

FŰTÉSI, HŰTÉSI PUFFERTARTÁLY

Kitűnő megoldás központi fűtéshez, hűtéshez, hőszivattyúhoz. Álló kivitel, párazárt szigeteléssel. Nem zománcozott kivitel.

A energia osztály

- Rendkívül magas osztályú hőszigetelése révén akár 50%-kal csökkenti a hőveszteséget. A C hatékonysági osztályhoz viszonyítva éves szinten 320 kWh energiát takarít meg.

Magas szintű hőszigetelés és esztétika

- A-osztályú, 65 mm vastag hőszigetelés, poliuretán habból.
- A tömör ABS borításnak köszönhetően esztétikus kialakítás és nagy ellenálló képesség a fizikai behatásokkal szemben.

Egyszerű telepítés

- A központi fűtési rendszerbe való beépítést a készülék felső részén elhelyezkedő csatlakozók segítségével lehet megvalósítani, így egyszerűbb a puffertartály telepítése.

HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓ EGY HŐCSERÉLŐVEL, HŐSZIVATTYÚHOZ ZOMÁNCOZOTT KIVITEL

A KOSPEL SWP, SWPC tárolók álló kialakítású, használati melegvíz előállításra és tárolásra kialakított, zománcozott belső felület védelemmel ellátott tartályok. A megnövelt felületű és kapacitású hőcserélő spirálnak köszönhetően, az alacsony előremenő víz hőmérsékletű hőforrásokkal összekapcsolva (pl. egy hőszivattyúhoz csatlakoztatva) is gyors felfűtést biztosít és megfelelő mennyiségű használati melegvíz teljesítménnyel rendelkezik.

Rendkívül nagy hőcserélő felület

- 2,1 m² - SWP-200
- 4,22 m² - SWPC-300 – dupla spirál
- Hőszivattyúval kompatibilis

Ajánlatunk 2024. június 10-től június 30-ig érvényes, kizárólag szerződött partnereinkre vonatkozik. Egyéb kedvezményekkel nem vonható össze.

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.