

O'Pro small és O'Pro slim



KOMFORT

- Új Francia dizájn
- Szabályozó gomb a tartály alján O'Pro Slim és a Small pult feletti, a tartály tetején a O'Pro Small pult alatti típusnál

MEGTAKARÍTÁS

- Beépített mechanikus biztonsági termosztát
- Nagy hatékonyságú víz bemeneti rendszer
- Nagyobb energia megtakarítás a Freon-mentes nagy sűrűségű szigetelésnek köszönhetően

MINŐSÉG - TARTÓSSÁG

- Hosszú tartály élettartam az O'Pro korrózió védelmi rendszer köszönhetően - Egyedi passzív elektrokémiai korrózióvédelemmel veszi fel a harcot a rozsdával
- Magnéziumanód, fokozott védelmet ad a tartálynak
- Új generációs gyémánt minőségű zománcozás
- Biztonsági szelep
- Elektrokémiai szigetelő közcsavar

FELHASZNÁLÓBARÁT

- O'Pro Small pult feletti és alatti kivitelben
- Csökkentett átmérőjű (338 mm) O'Pro Slim vízmelegítő
- IP 24 - O'Pro Slim és O'Pro Small pult feletti kivitel teljes mértékben megfelel az európai villamos biztonsági és felhasználó védelmi normáknak
- IP 25 - O'Pro pult alatti kivitel teljes mértékben megfelel az európai villamos biztonsági és felhasználó védelmi normáknak
- Villásdugó**
- Jelzőlámpa



Energiacímkével
ellátott készülékek

 +50%
élettartam



O'Pro Slim

O'Pro Small
pult feletti

 <p>Elérhető modell*</p>	<p>ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ 10 L (Pult alatti és feletti kivitel) 30 L (SLIM függőleges fali)</p> <p>Úrtartalom</p>	 <p>Több meleg víz</p>
 <p>Szabályzó gomb</p>	 <p>Tartály védelem</p>	 <p>Réz fűtő elem</p> <p>Fűtőelem típusa</p>

*Típusok: A: Függőleges falra szerelhető / B: vízszintes fali / C: Függőleges álló



**Modelltől függően

 +50%
élettartam




O'Pro small pult alatti

O'Pro small pult alatti



O'Pro small pult feletti és O'Pro slim

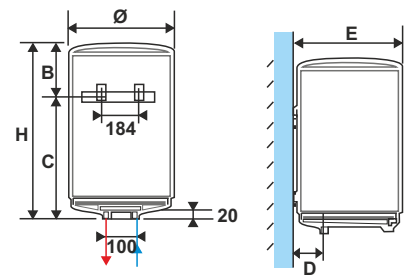

O'PRO SMALL falra szerelhető kivitel

TECHNIKAI ADATOK

Űrtartalom (L)	Elektromos teljesítmény (W)	Feszültség (V)	Felfűtési idő 60°C (Δt=20°C) (min)	Felfűtési idő 60°C (Δt=50°C) (min)	Energia veszteség (KWH/24H AT 65°C)
O'Pro small pult feletti					
10	1600	230 (220/240)	10	24	0.48
O'Pro small pult alatti					
10	2000	230 (220/240)	8	19	0.63

MÉRETEK

Űrtartalom (L)	Méretek (mm)						Karima (Ø) mm	Nettó súly (kg)
	H	Ø	B	C	D	E		
O'Pro small pult feletti								
10	456	255	166	290	64	262	72	8
O'Pro small pult alatti								
10	456	255	238	218	64	262	72	8

O'PRO SLIM falra szerelhető kivitel

TECHNIKAI ADATOK

Űrtartalom (L)	Elektromos teljesítmény (W)	Feszültség (V)	Felfűtési idő 60°C (Δt=20°C) (min)	Felfűtési idő 60°C (Δt=50°C) (min)	Energia veszteség (KWH/24H AT 65°C)
30	2000	230 (220/240)	23	57	0.76

MÉRETEK

Űrtartalom (L)	Méretek (mm)						Karima (Ø) mm	Nettó súly (kg)
	H	Ø	B	C	D	E		
30	623	388	160	463	81	345	72	12.5



Szakáruházaink:

Budapest XI. Hunyadi J. u.15. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/481-0475 ■ Budapest XIII. Reitter F. u.164. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/9000-686 ■ Budapest XIV. Fogarasi út 9. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/422-1822 ■ Budapest XIX. Vas Gereben u. 4. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/348-7000 ■ Budaörs Petőfi Sándor u. 71. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 23/416-390 ■ Cegléd, Külső-Kátai út 35/A Szido Kft. Tel.: 53/314-595 ■ Debrecen, Monostorpályi út 7/b. DeGéP Kft. Tel.: 52/532-783 ■ Eger, Kistályai út 4. MiGéP Kft. Tel.: 36/200-047 ■ Kecskemét, Kurucz krt. 28. Plan Zrt. Tel.: 76/481-716 ■ Kistarcsa, Szabadság u. 16. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 28/506-820 ■ Miskolc, Várközi Lajos u. 9. MiGéP Kft. Tel.: 46/507-518 ■ Mohács, Eszéki út 4-2. Plan Zrt. Tel.: 69/322-621 ■ Nyiregyháza, Debreceni út 106/b. MiGéP Kft. Tel.: 42/460-195 ■ Pécs, Hengermalom u. 1. Plan Zrt. Tel.: 72/215-829 ■ Siófok, Ipar u. 6. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 84/590-290 ■ Szécsény, Bartók Béla u. 2. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 32/573-280 ■ Szeged, Fonógyári út 9. Plan Zrt. Tel.: 62/998-480 ■ Székesfehérvár, Újküti út 3. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 22/513-360 ■ Szekszárd, Rákóczi u. 42. Plan Zrt. Tel.: 74/313-697 ■ Szolnok, Thököly u. 81. Plan Zrt. Tel.: 56/370-770 ■ Szombathely, Sági u 3. Gravitáció Kft. Tel.: 94/513-490