
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY


99.0113.231/ÄM 254484/07.24

www.grohe.com

Pure Freude an Wasser



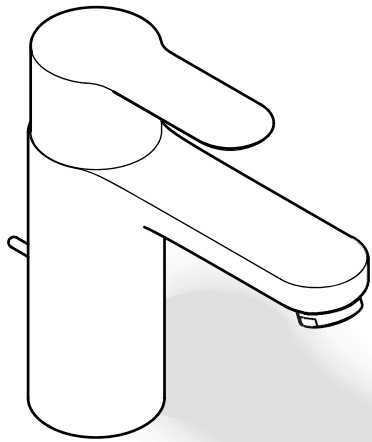


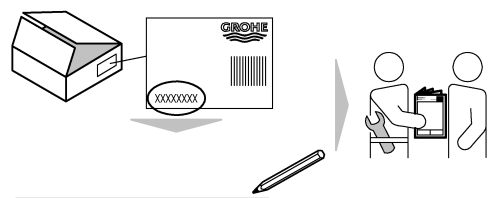

X	46 828	46 681	46 748	46 644
Y	46 492			46 436
Z	46 863	46 374		


	5 l/min	13 l/min	14 l/min (UK)
V	48 159	13 929	13 922


W	46 739	06 329	06 815

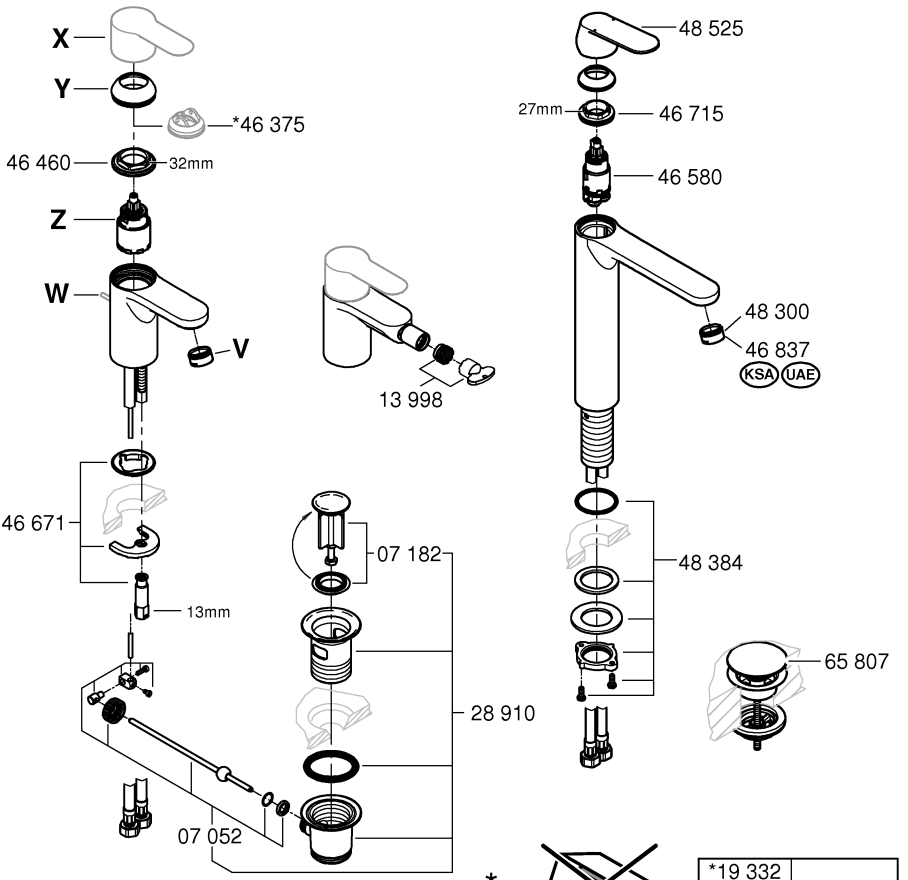



* =


	07 052	180mm	*19 017	13mm	*19 332	32mm
	*07 341	350mm			*46 375	

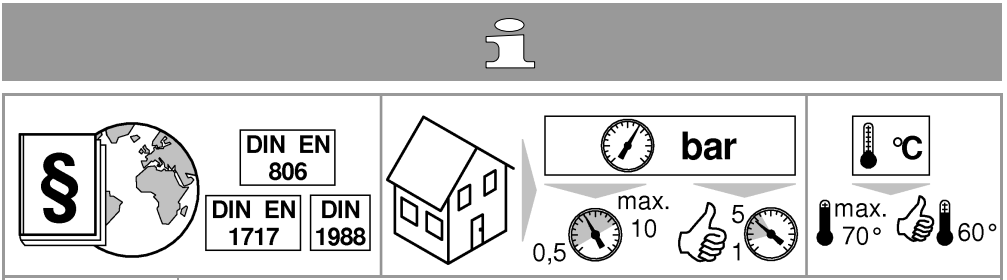

§
DIN EN 806
DIN EN 1717
DIN 1988
bar
max. 10
0,5
5
1
°C
max. 70°
60°
Installation kit
*19 017
*19 332
13mm
32mm

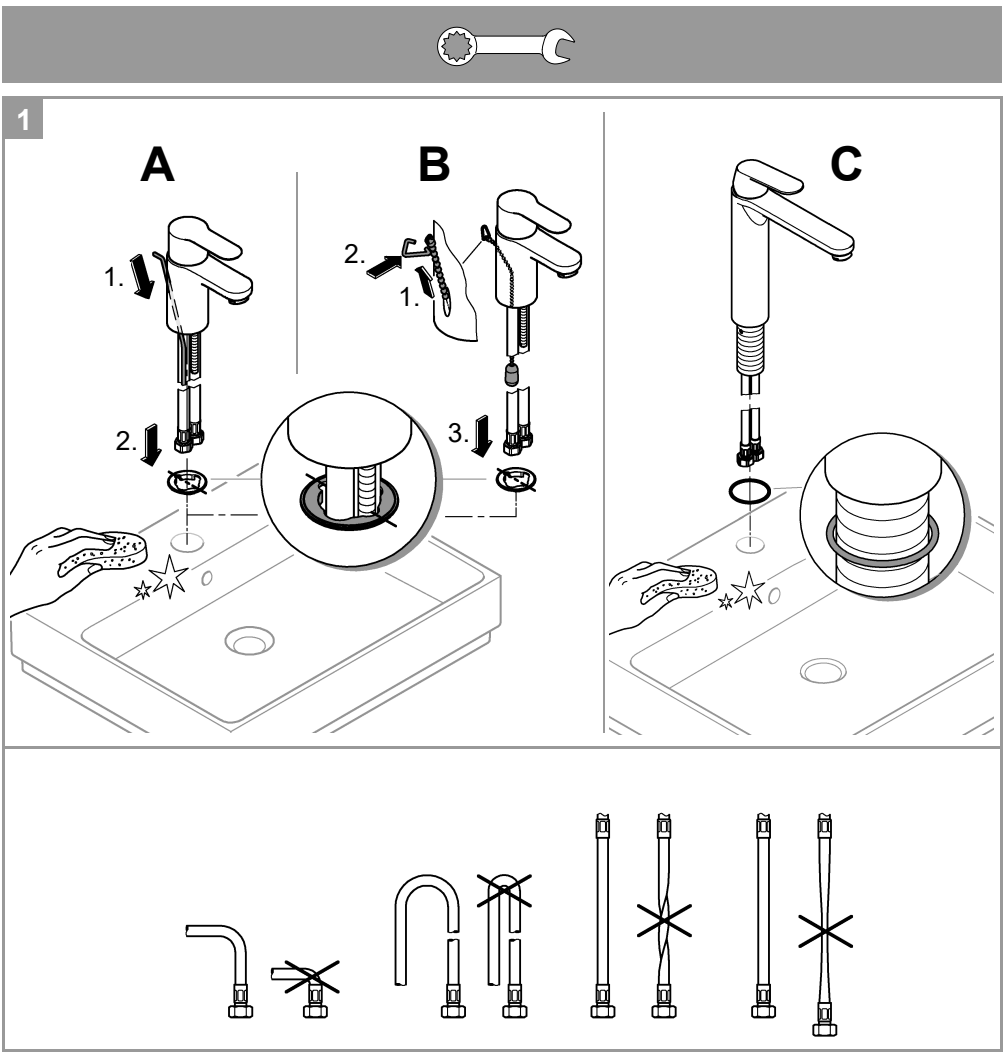

1
A
B
C
1.
2.
2.
1.
3.

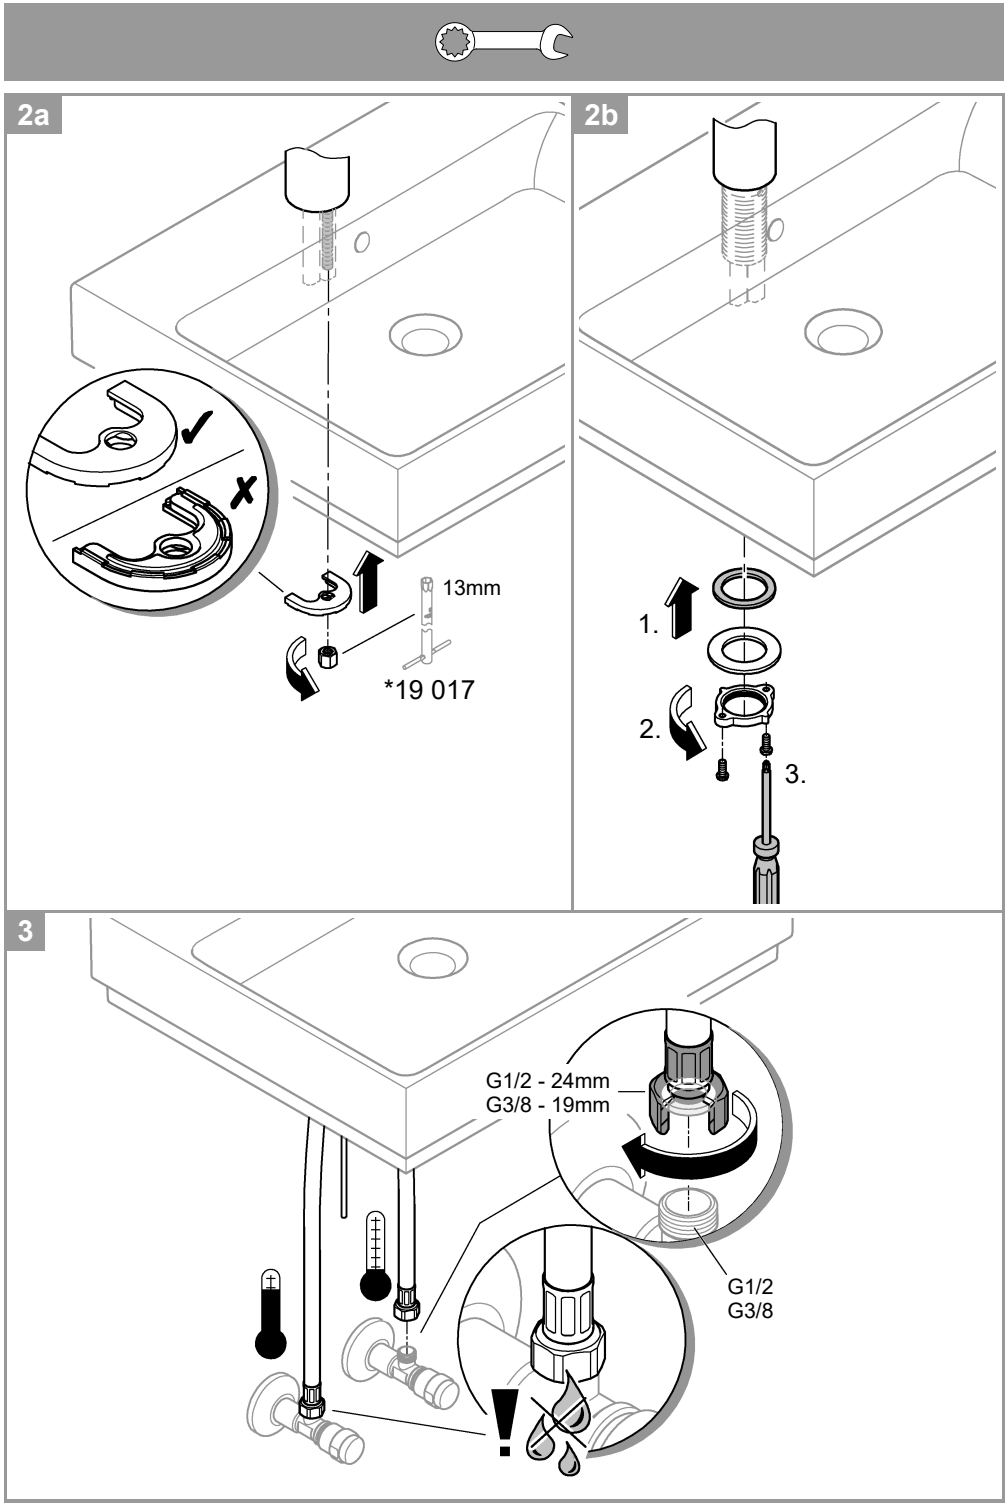

2a
13mm
*19 017
2b
1.
2.
3.
3
G1/2 - 24mm
G3/8 - 19mm
G1/2
G3/8




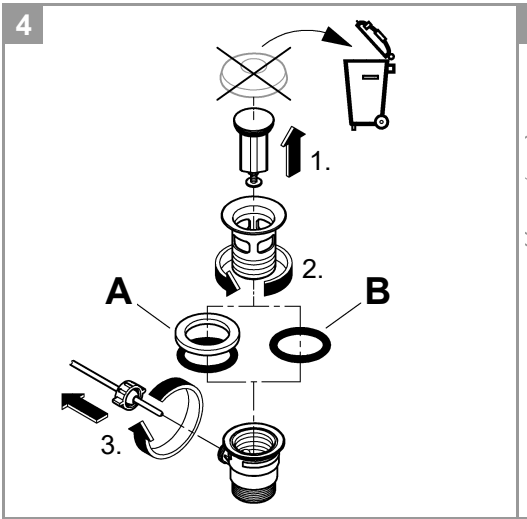

4
1.
2.
A
B
3.

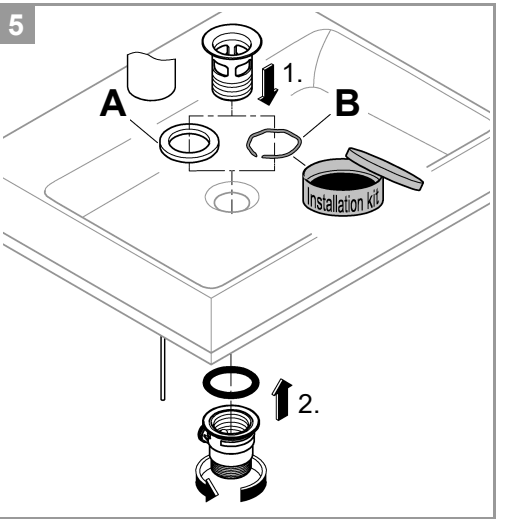

5
1.
A
B
Installation kit
2.

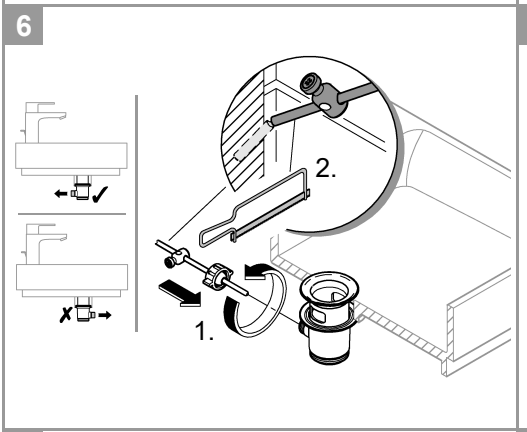
6
2.
1.

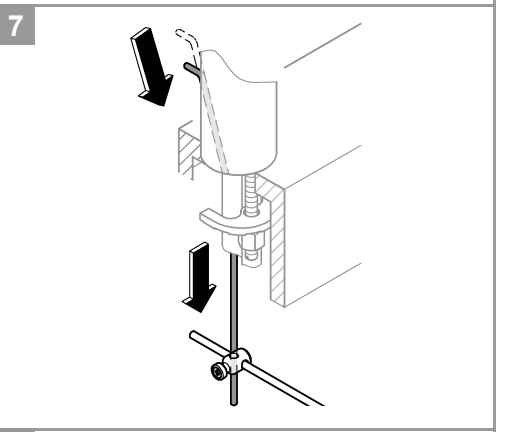
7

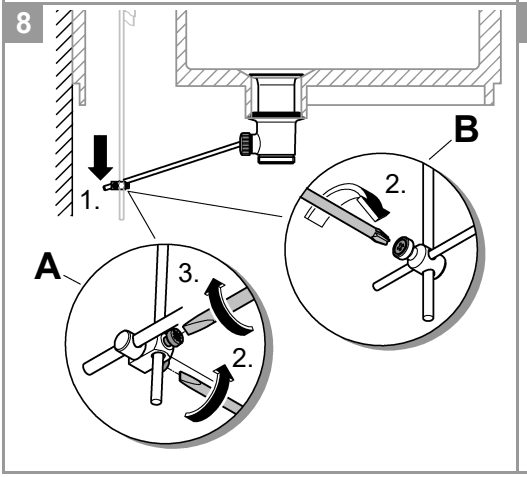

8
B
1.
2.
A
3.
2.

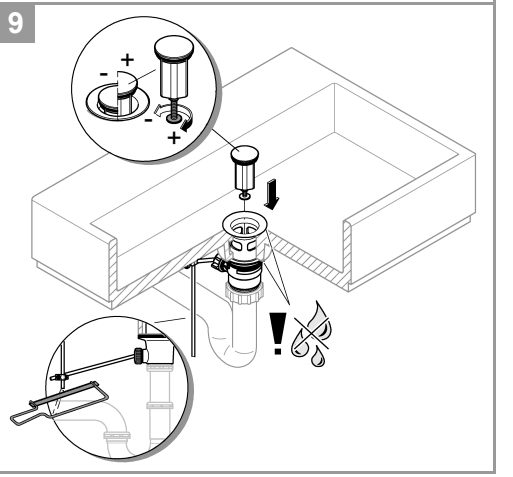
9
+
-
-
+
!







1

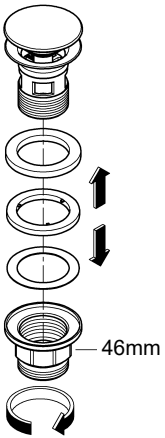

2

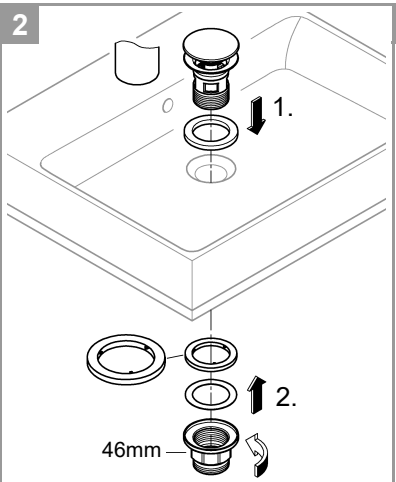



3

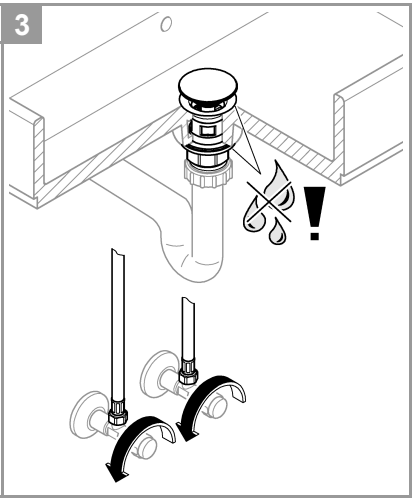

optional










optional





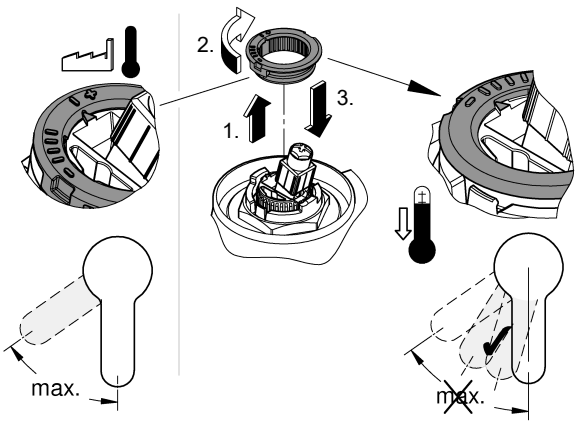

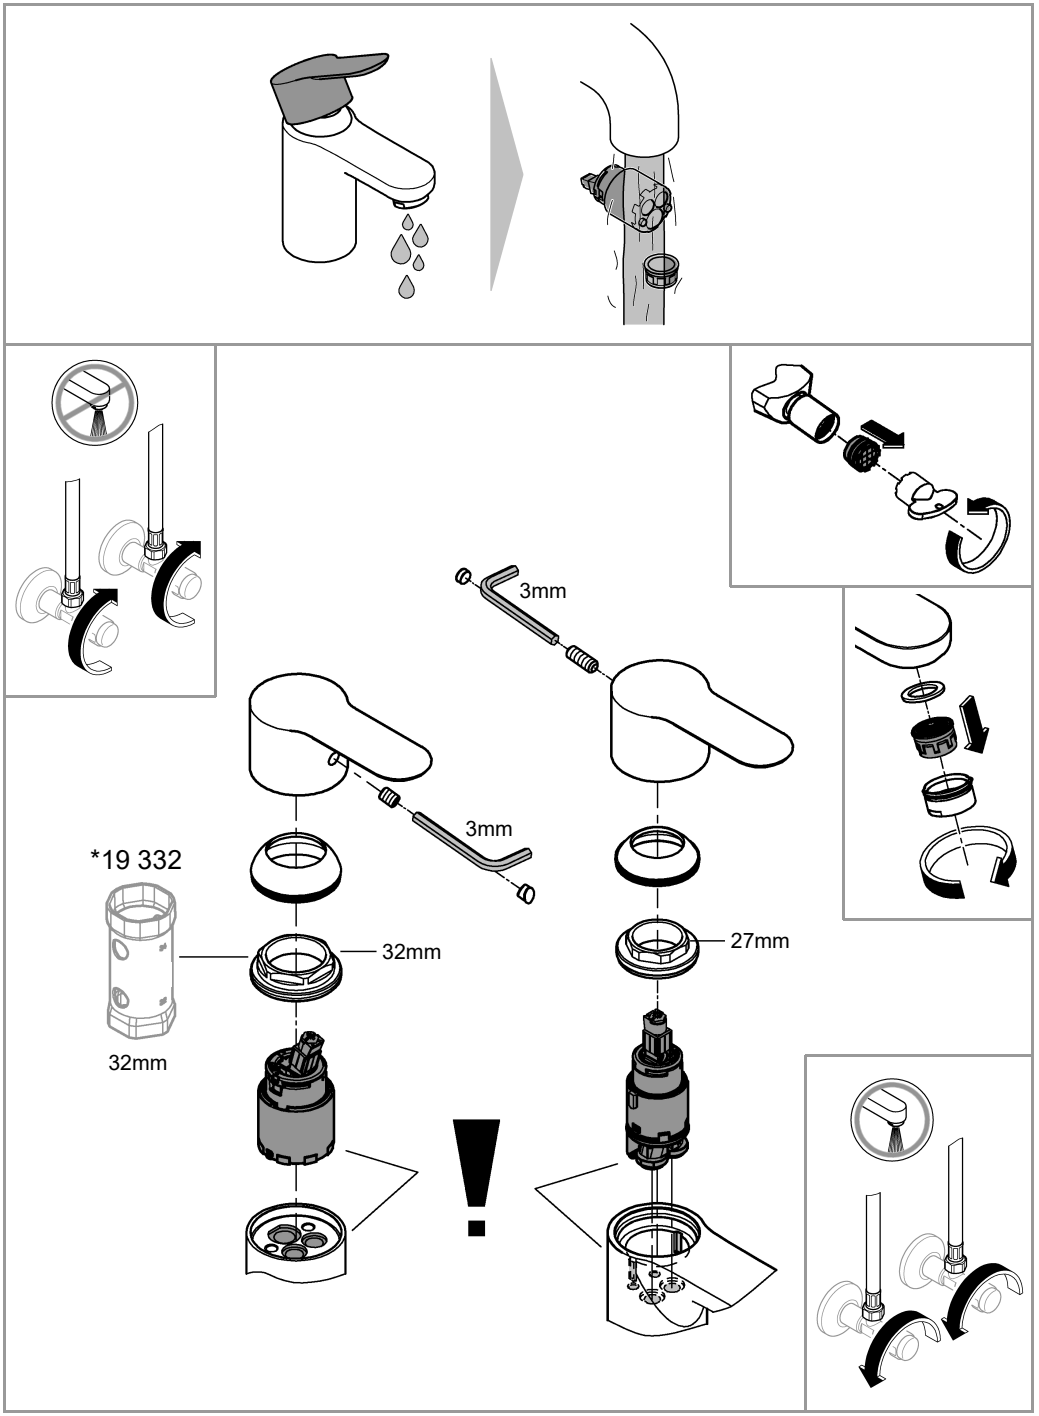
3mm
3mm
*19 332
32mm
32mm
27mm