


Prémium minőségű Vaillant hőszivattyús-technológia, megfizethető áron

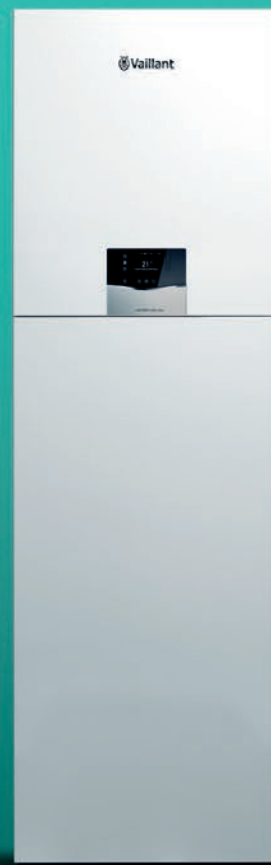

aroTHERM Split plus levegő-víz hőszivattyú uniTOWER Split plus VWL IS hidraulikus toronnyal

Az új hőszivattyús berendezés a környezetkímélőbb R32-es hűtőközeggel (GWP 675) készült. A rendszer az aroTHERM Split plus levegő-víz hőszivattyúból (a szükségletek alapján kiválasztott teljesítménnyel), valamint egy 190 literes melegvíz-tartállyal rendelkező uniTOWER Split plus kompakt beltéri egységből áll. Az összeállításhoz tartozik még a myVAILLANT connect internetátjáró, amely a myVAILLANT alkalmazással könnyen üzembehelyezhető.

A Vaillant új levegő-víz hőszivattyúja egy különösen takarékos és csendes hőtermelő, amely az ingyenesen rendelkezésre álló környezeti hőenergiát fűtésre, hűtésre és melegvíz előállítására használja fel. SoundSafe rendszerének köszönhetően akár egy sűrűn beépített sorházi lakókörnyezetben is telepíthető.

A hőszivattyú két fő alkotóelemből áll, amelyek egymáshoz hűtőközegcsöveken keresztül csatlakoznak. A kültéri egység (gyárilag akár 15 méterre elegendő hűtőközeggel feltöltve) tartalmazza az elpárologtatót, a kompresszort és az expanziós szelepet. A beltéri egység a kondenzátort és a teljes hidraulikát magában foglalja, beleértve a fűtési tárolási tartályt, keringtető szivattyút, a szenzorokat, a mágneses iszapleválasztót, az áramlásérzékelőt, az elektromos fűtőpatront és az opcionális cirkulációs szivattyút. Az inverteres technológiával működő moduláló kompresszor folyamatosan az épület aktuális fűtési

szükségleteihez igazítja a teljesítményt. Az uniTOWER Split plus 2-körös változatban is létezik, amelybe a második fűtőkörhöz szükséges összes fontos hidraulikai alkotóelemet már gyárilag beépítették (Magyarországon ez a típus nem érhető el).

A gyárilag összeszerelt uniTOWER Split plus hidraulikus torony magában foglal egy 190 literes melegvíz-tartályt és a bekötéshez feltétlenül szükséges hidraulikus komponenseket. Emellett nagyon csendesen is működik, mert az összes mechanikus alkotóelem a kültéri egységben található. A hőszivattyút, illetve a kompakt beltéri egységet 2 személy könnyedén szállíthatja.

A külön megrendelhető sensoCOMFORT VRC 720/3 időjárás-követő rendszerszabályozóval a hőszivattyú a 35°C-os előremenő fűtővízhőmérsékleten eléri az A+++ besorolású energiahatékonysági osztályt, a melegvíz-készítés során pedig a legmagasabb A+ kategóriát.



Vaillant


Otthonom kényelme

A rendszer legfontosabb alkotóelemei:

- aroTHERM Split plus levegő-víz hőszivattyú
- uniTOWER Split plus hidraulikus torony, amely beépített 190 liter űrtartalmú melegvíz-tárolóval rendelkezik

Műszaki információk:

Vaillant aroTHERM Split plus levegő-víz hőszivattyú



- Teljesítménynagyságok: 5, 7 kW
- az aroTHERM Split plus tömege: 86 - 100 kg
- az uniTOWER Split plus tömege: 169 - 182 kg
- Fűtési energiahatékonysági osztály: akár A+++ * (A+++ - D)
- Melegvíz energiahatékonysági osztály: A+ (A+ - F)

* A szezonális fűtési energiahatékonyság A+++-os energetikai osztálya 35°C-os fűtővízhőmérséklet mellett érhető el

Előnyök:

- Az uniTOWER Split plus kompakt beltéri egység közvetlenül a fal elé állítható, alkalmas a sarokban történő elhelyezésre
- Gyors és egyszerű telepítés, ideális esetben akár egyetlen nap alatt
- Az osztott hűtőkörnek köszönhetően nincs szükség külön fagyvédelmi intézkedésekre
- A kompakt beltéri egység által további helyet takarít meg, ugyanis sok tartozék már gyárilag integrált
- Azonos beépítési méret mindkettő termékverziónál, így ugyanazok a tervezési kritériumok
- Osztott hűtőköri technológiát alkalmazó hőszivattyú esetén kisebb faláttörésre van szükség
- A kereskedelemben kapható előszigetelt klímacsővezetékekkel telepíthető
- Akár 40 méteres távolság is lehet a beltéri és a kültéri egység között
- Ez a hőszivattyú a SoundSafe rendszernek köszönhetően rendkívül csendes
- Kiváló minőség és megbízható, biztonságos működés
- A termékek a Vaillant Csoport saját európai gyártóüzemeiben készülnek
- Lehetőség van a mobilapplikáción keresztül történő vezérlésre is
- Esztrich-szárítási funkció, amely igény szerint konfigurálható
- Az ideiglenes működés a beltéri egység beépített elektromos rásegítőfűtésével is lehetséges, amennyiben a kültéri egység telepítése csak egy későbbi időpontban lehetséges

Nyomtatvány neve: Vaillant aroTHERM Split plus 2025 Flyer. Cikkszám: V 010125 VHPSPF 0201 Utolsó módosítás dátuma: 2025.01.15-től, visszavonásig.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a nyomtatványban közölt információkban, termékekben és a műszaki tartalomban, bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a nyomtatványban szereplő termékek bármely részletét, színét és méretét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a nyomtatványban közölt információk megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben sem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Vásárlóinknak azt tanácsoljuk, hogy vásárlás előtt minden esetben tájékozódjanak a termékkel forgalmazó kereskedő-partnereinknél vagy képviselőinknél. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Bővebb információt a www.vaillant.hu oldalon talál.

Vaillant Saunier Duval Kft

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B (Office Campus Irodaház, „A” épület, II. emelet)
Tel. +36 1 464-7800
www.vaillant.hu