atlantic

FRENCH BRAND
SINCE 1968

O’pro + S

Hosszú élettartam az O’pro technológiának köszönhetően



ELŐNYÖK


- Hosszú tartályélettartam az exkluzív O'pro technológiának köszönhetően
- Új vízcsepp LED kijelző és hőmérséklet-szabályozó gomb
- Maximális védelem a korrózió ellen a gyémánt minőségű zománctartálynak köszönhetően
- Magnézium-anód a megnövelt tartályvédelem érdekében

ErP Compliant C

ENERGY SAVINGS

O'Pro TECHNOLOGY

FELHASZNÁLÓBARÁT A VÍZCSEPP LED KIJELZŐNEK KÖSZÖNHETŐEN

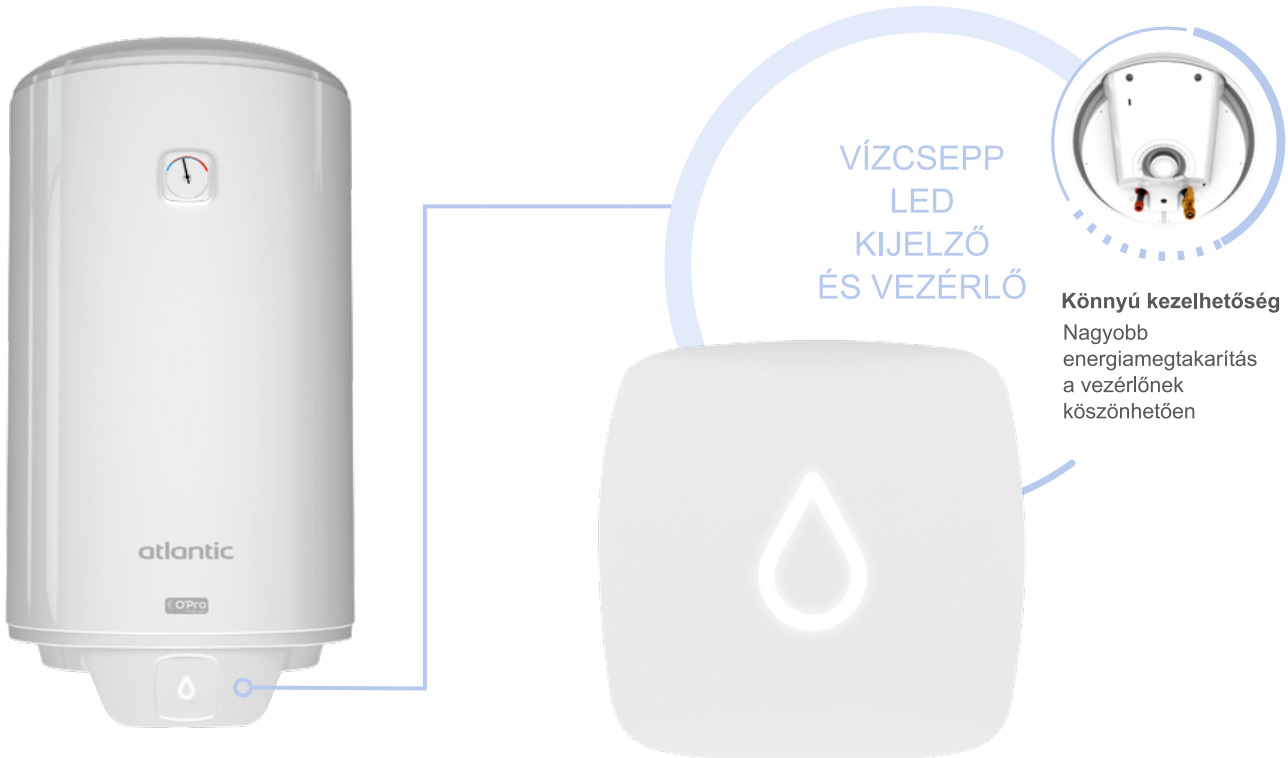

Könnyú kezelhetőség

Nagyobb energiamegtakarítás a vezérlőnek köszönhetően

atlantic


FRENCH BRAND
SINCE 1968


O’pro + S

Hosszú élettartam az O’pro technológiának köszönhetően

BIZONYÍTOTT MINŐSÉG O'PRO TECHNOLÓGIÁVAL

1. Kiváló minőségű zománc
2. Nagy sűrűségű szigetelt hab (CFC-mentes)
3. Réz fűtőelem és termosztát hüvely
4. Merülő termosztát
5. Magnézium-anód
6. Optimalizált rozsdamentes acél kimeneti cső
7. Optimalizált bemeneti diffúzor

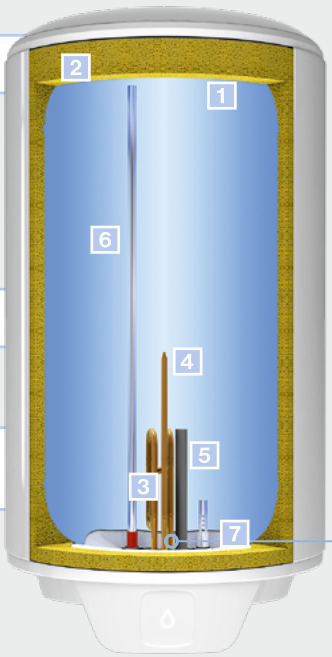

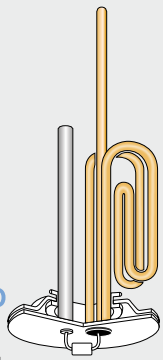


O'Pro TECHNOLOGY


EXKLUZÍV KORRÓZIÓGÁTLÓ RENDSZER

Az O'Pro technológia ohmos ellenállást használ. Ez egy passzív elektronikus korrózióátló eszköz, mely kiegyenlíti a tartály és a fűtőelem elektromos potenciálját. Igy tartósan küzd a rozsda ellen. O'Pro technológiával a magnézium anód élettartama jelentősen megnő.

MÉRETEK

Típus	Méretek (mm)							Súly (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
30	443	433	261	450	158	300	240	11,6
50	607	433	395	450	158	300	240	15,2
80	806	433	605	450	158	300	240	19,7
120	1139	433	930	450	158	300	240	28,4

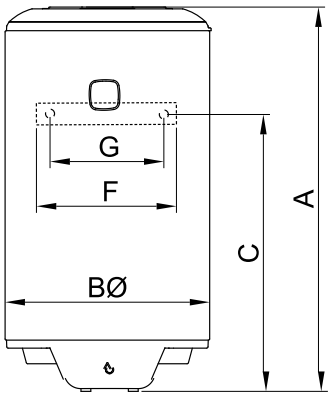



MŰSZAKI ADATOK

Típus	Elektromos teljesítmény (W)	Feszültség (V)	Energiaveszteség (kWh/24h)	V40 (L)	Melegedési idő	Profil	ERP energia hatékonysági osztály
30	1200	230	0,68	50,6	1h01	S	C
50	1500	230	1,01	81	1h01	M	C
80	1500	230	1,35	124	1h39	M	C
120	1500	230	1.98	204	3h09	L	C

atlantic

FRENCH BRAND
SINCE 1968

O’pro + S

Hosszú élettartam az O’pro technológiának köszönhetően

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: használati melegvíz-ellátás
- A tisztítási, ill. fertőtlenítési utasítást (a fertőtlenítő anyaga nincs meghatározva) a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS
ATL_831251	**ATLANTIC Opro+ S tárolós vízmelegítő, elektromos, függőleges, 1.2kW, 30l**
ATL_841349	**ATLANTIC Opro+ S tárolós vízmelegítő, elektromos, függőleges, 1.5kW, 50l**
ATL_851395	**ATLANTIC Opro+ S tárolós vízmelegítő, elektromos, függőleges, 1.5kW, 80l**
ATL_861387	**ATLANTIC Opro+ S tárolós vízmelegítő, elektromos, függőleges, 1.5kW, 120l**

pros_atlantic_opro_plus_s_20260706_0757

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! **Kövessen bennünket** Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.

Gépész Holding **Víz - Gáz - Fűtés - Hűtés Szakáruházak** gepesz.hu