

Luna Compact

Ultra kompakt méretű fali készülék



Széles
modulációs
tartomány



Ultra
kompakt
méret



Tökéletes
megbízhatóság



Egyszerű
vezérés



BAXI Luna Compact 1.24 ERP
kondenzációs fali fűtőkészülék, F: 24.7kW



BAXI Luna Compact E 1.28 ERP
kondenzációs fali fűtőkészülék, F: 28.9 kW



BAXI Luna Compact 24 ERP kondenzációs
fali kombi készülék, F:20.6 kW, HMV:24.7 kW



BAXI Luna Compact 28 ERP kondenzációs
fali kombi készülék, F:24.7 kW, HMV:28.9 kW



BAXI Luna Compact 32 ERP kondenzációs
fali kombi készülék, F:28.9 kW, HMV:32 kW



BAXI

100

1925-2025

baxi.hu


Luna Compact kondenzációs kazáncsalád

Harminc éve a Luna kazánok mércét állítanak az otthoni kényelem és a stabil, tartós működés terén. Hosszú évek tapasztalatának, jelentős kutatás-fejlesztési beruházásoknak és a fenntarthatóság iránti elkötelezettségnek köszönhetően született meg a sorozat legújabb tagja a BAXI Luna Compact: egy új kazán ugyanazzal a megbízhatósággal és válaszokkal az új kor kihívásaira.



- 1:10 modulációs tartomány
- GAC (Gas Adaptive Control) - folyamatos gázszabályzás
- Hidrogénnel történő működésre 20%-os H₂ részarányig alkalmas
- Kompozit hidraulikus szerelvénycsoport
- Beépített füstgáz csappantyú
- Ultra kompakt méret: 700x395x285 mm
- Egysoros rozsdamentes acél hőcserélő, nagy áramlási keresztmetszettel

Méreték és csatlakozások

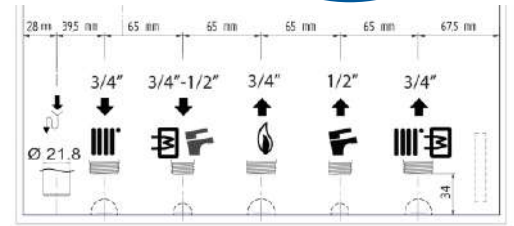

Hydrogen Ready - A Luna Compact kazánok alkalmasak földgázzal és PB-gázzal történő működésre is. Valamint üzemeltethetők 80-20%-os földgáz-hidrogén keverékkel.

BAXI Mago termosztátot használva, belső hőmérséklet érzékelővel, vagy külső hőmérséklet vezérléssel kiegészülve 98%-os hatékonyság, azaz A+ rendszerbesorolás.

Tartozékok

BAX_710487301	BAXI QAC34 külsőhőmérséklet-érzékelő
BAX_KHG714076810	BAXI QAZ 36 merülő érzékelő
BAX_7701201	BAXI MAGO programozható szobatermosztát, Wi-Fi, R-BUS

TECHNIKAI ADATOK

		LUNA COMPACT					
		FÜTŐKÉSZÜLÉKEK		KOMBI KÉSZÜLÉKEK			
		1.24	1.28	20	24	28	32
Névleges HMV hőterhelés	kW			19,6	24,7	28,9	32
Névleges fűtési hőterhelés	kW	24,7	28,9	19,6	20,6	24,7	28,9
Maximális HMV hőteljesítmény	kW			19	24	28	31
Maximális fűtési hőteljesítmény 80/60°C	kW	24	28	19	20	24	28
Maximális fűtési hőteljesítmény 50/30°C	kW	26,1	30,6	20,7	21,8	26,1	30,6
Minimális fűtési hőteljesítmény 80/60°C	kW	2,8	3,1	2,4	2,4	2,8	3,1
Minimális fűtési hőteljesítmény 50/30°C	kW	3,1	3,4	2,6	2,6	3,1	3,4
Névleges hatásfok 80/60°C**	%	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Névleges hatásfok 50/30°C**	%	105,8	105,8	105,8	105,8	105,8	105,8
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (h _s)*	%	94	94	94	94	94	94
NOx kibocsátás	mg/kWh	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
Fűtési táglalási tartály űrtartalma	l	8	8	8	8	8	8
Fűtési előremenő szabályozási tartomány	°C	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
Fűtési rendszer maximális nyomása	bar	3	3	3	3	3	3
HMV hőmérséklet szabályozási tartomány	°C			35-60	35-60	35-60	35-60
Maximális HMV hozam (DT=25K)	liter/perc			10,9	13,8	16,1	17,8
Égéstermék elvezetés maximális hossza (60/100)	m	10	10	10	10	10	10
Égéstermék elvezetés maximális hossza (80/125)	m	25	25	25	25	25	25
Égéstermék elvezetés maximális hossza (80/80)***	m	80	80	80	80	80	80
Magasság x szélesség x mélység)	mm	700x395x285					
Tömeg	kg	27,5	27,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Gáz típus		Földgáz/PB					
Elektromos védettség		IPX5D					

* a földgáz égéshőjéhez viszonyított érték; ** a földgáz fűtőértékéhez viszonyított érték; *** levegőoldali csőhossz: max. 15m

BAXI SPA

A gyártó nem vállal felelősséget ezen prospektus bármilyen félreérthető tartalma miatt, és fenntartja magának a jogot, hogy bármikor előzetes egyeztetés nélkül módosítsa kereskedelmi és műszaki feltételeit. Ez a prospektus nem tekinthető harmadik fél számára szerződésnek sem.

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! **Kövessen bennünket** Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.