


concept



Wi-Fi
vezérlés

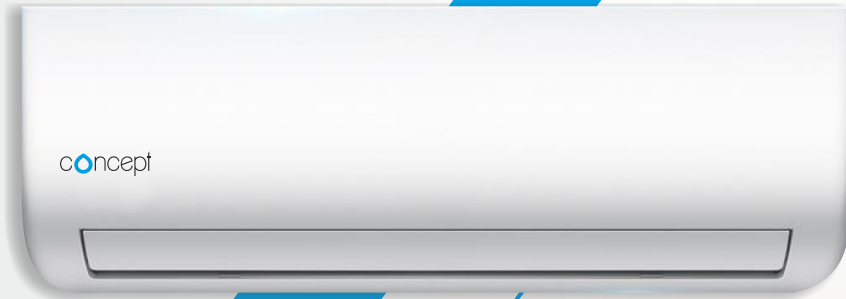

R32
hűtőközeg

CONCEPT **AE PLUS** inverteres split légkondicionáló

Gyári WI-FI vezérlés
Csepptálca fűtés
Gyári beépített karterfűtés

CONCEPT AE PLUS inverteres split légkondicionáló jellemzői

Kültéri egység		Concept AE Plus 09K	Concept AE Plus 12K	Concept AE Plus 18K
Beltéri egység				
Hűtőtéljesítmény	(kW)	2,64 (1,03-3,22)	3,5	5,3
Fűtőtéljesítmény	(kW)	2,93 (0,82-3,37)	3,8	5,6
Hangteljesítményszint beltéri/kültéri egység	[dB(A)]	53/59	53/61	56/64
Hűtőközeg típusa			R32	
GWP			675	
Hűtőközeg tömege	[g]	620	620	1100
CO ₂ egyenérték	[tonna]	0,418	0,418	0,75
Szezonális energiahatékonysági tényező (SEER)	[W/W]	8,8	8,5	7,5
Hűtési energiahatékonysági osztály		A+++	A+++	A++
Éves villamosenergia-fogyasztás hűtés üzemmódban	[kWh/év]	103	144	247
Tervezési terhelés hűtési üzemmódban, (Pdesignc)	[kW]	2,6	3,5	5,3
Szezonális energiahatékonysági tényező (SCOP)	[W/W]	4,6	4,6	4,0
Fűtési energiahatékonysági osztály (átlagos idény)		A++	A++	A+
Éves villamosenergia-fogyasztás fűtés üzemmódban	[kWh/év]	730	761	1470
Tervezési terhelés fűtési üzemmódban, (Pdesignh)	[kW]	2,4	2,5	4,0
Névleges teljesítmény a tervezési referenciafeltételek mellett (átlagos fűtési idény)	[kW]	2,39	2,499	3,452
Rásegítő fűtőtéljesítmény a tervezési referenciafeltételek mellett (átlagos fűtési idény)	[kW]	0,01	0,001	0,748



Gyári
WiFi vezérlés



Csepptálca
fűtés



Gyári beépített
karterfűtés



Turbó
mód



Fokozatmentes
energiaszabályzás



30 sec
Azonnali
hűtés / fűtés



5 fokozatú kültéri
ventillátor



Alacsony
hűtőközeg
érzékelés



Golden Fin
hőcserélő



Automatikus
újraindítás



Öntisztítás



ECO mód



Vészhelyzeti
üzemmód



24 órás
időzítő



8°C temperálás



Kétoldali
cseppvízelvezetés



Lamella
memória
funkció



Cold Catalyst
szűrő



Alvás automata
üzemmód



Rozsdaálló
kültéri burkolat


Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

CONCEPT **AE PLUS** inverteres split légkondicionáló méretek (mm)

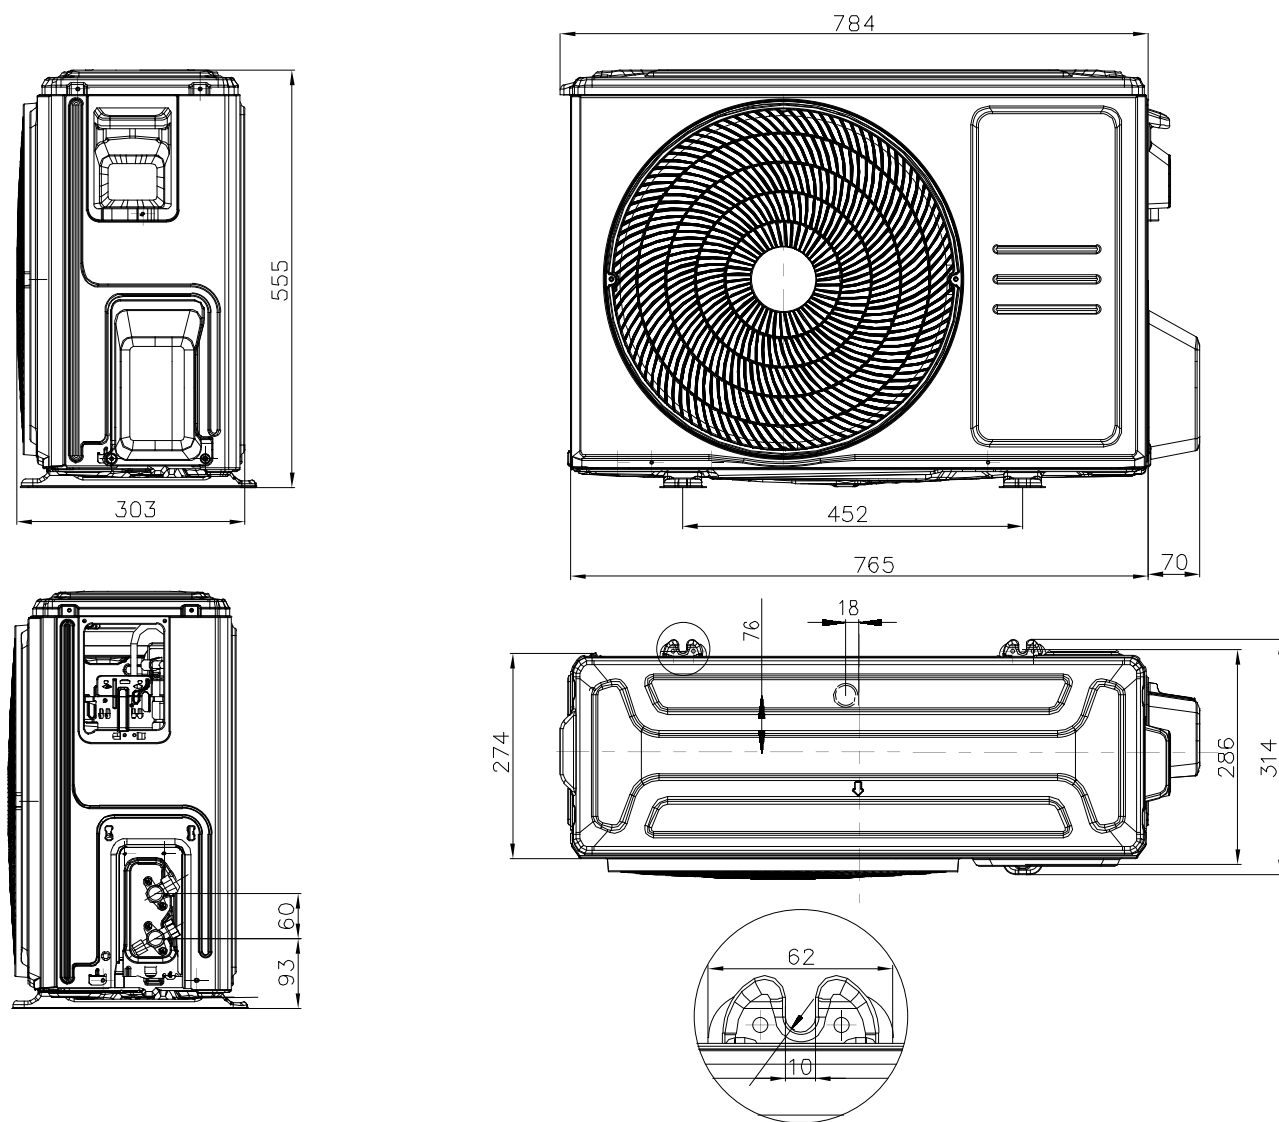

Importőr: SZIDO KFT, 2700 Cegéd, Külső Kátai út 35/A

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.