




concept

MAXI, MAXI PLUS, ÉS FEKVŐ ZOMÁNCOZOTT MELEGVÍZ-TÁROLÓK



CONCEPT H1WT SGW(S)

CONCEPT H1WT SGW(S) Maxi álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló hőszivattyúhoz

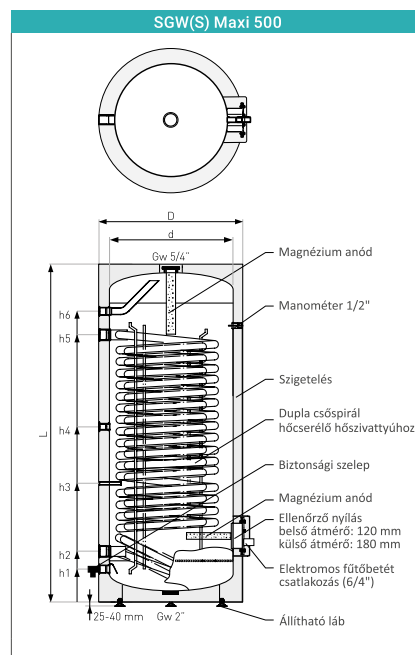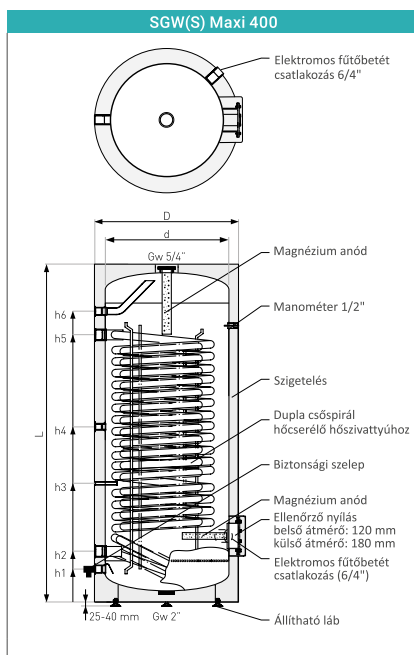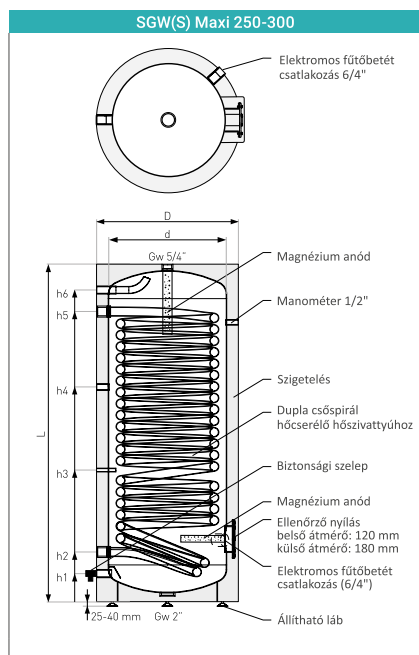



Jellemzők

- Hegesztett – 250-300 literes tároló esetén 3 mm, 400 és 500 literes tároló esetén 4 mm vastagságú – acéllemezéből készült, 1 hőcserélős álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló
- Zománcozott belső felület (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Megnövelt felületű dupla csőspirálos hőcserélő
- Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség
- Freonmentes poliuretán szigetelés Skay burkolattal

Megnevezés	m.e.	SGW(S) Maxi			
		250	300	400	500
Valós úrtartalom	l	243	290	376	471
ErP  poliuretán hab	-	B	B	C	B
Tartály maximális üzemi nyomása	MPa	1,0	1,0	1,0	1,0
Csőspirál maximális üzemi nyomása	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6
Tartály maximális üzemi hőmérséklete	°C	95	95	95	95
Csőspirál maximális üzemi hőmérséklete	°C	110	110	110	110
Hőcserélő felülete alsó/felső	m²	2,9	3,6	5,0	6,0
Hőcserélő úrtartalma alsó/felső	l	24,0	30,0	34,9	41,9
Hőcserélő teljesítménye 80/10/45 °C	kW	70	85	108	114
Hőcserélő teljesítménye 80/10/60 °C	kW	60	73	89	99
Folyamatos HMV kapacitás 80/10/60 °C	l/h	1100	1385	1460	1724
Hőcserélő teljesítménye 50/10/45 °C	kW	21	26	37	39
Fűtési vízigény	m³/h	3,0	3,0	3,0	3,0
Magnézium anód Felső anód (5/4")	mm	38x600	38x600	38x600	38x600
anód Alsó anód (M8)	mm	38x200	38x200	38x400	38x400
h1 - hidegvíz csatlakozás	" / mm	1 / 130	1 / 130	1 / 150	1 / 180
h2 - hőcserélő visszatérő	" / mm	5/4 / 220	5/4 / 230	5/4 / 235	5/4 / 265
h3 - érzékelő hüvely	" / mm	3/8 / 600	3/8 / 610	3/8 / 560	3/8 / 610
h4 - cirkulációs csomák	" / mm	3/4 / 870	3/4 / 995	3/4 / 840	3/4 / 870
h5 - hőcserélő előremenő	" / mm	5/4 / 1120	5/4 / 1345	5/4 / 1285	5/4 / 1415
h6 - HMV kilépő csomák	" / mm	1 / 1210	1 / 1445	1 / 1475	1 / 1650
d - belső átmérő	mm	550	550	600	630
D - külső átmérő szigeteléssel	mm	670	670	700	755
L - magasság szigeteléssel	mm	1380	1615	1750	1950
Nettó súly	kg	140	153	215	247

CONCEPT H1WT SGW(S)

CONCEPT H1WT SGW(S) Maxi álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló hőszivattyúhoz

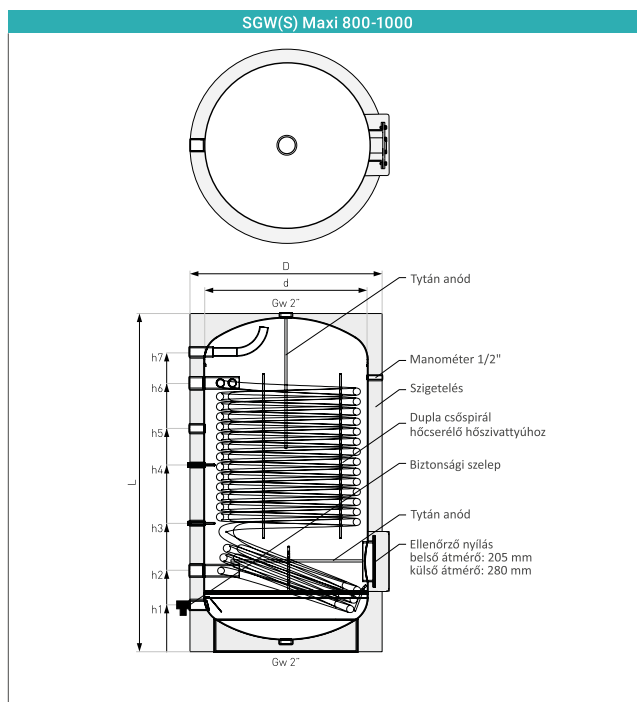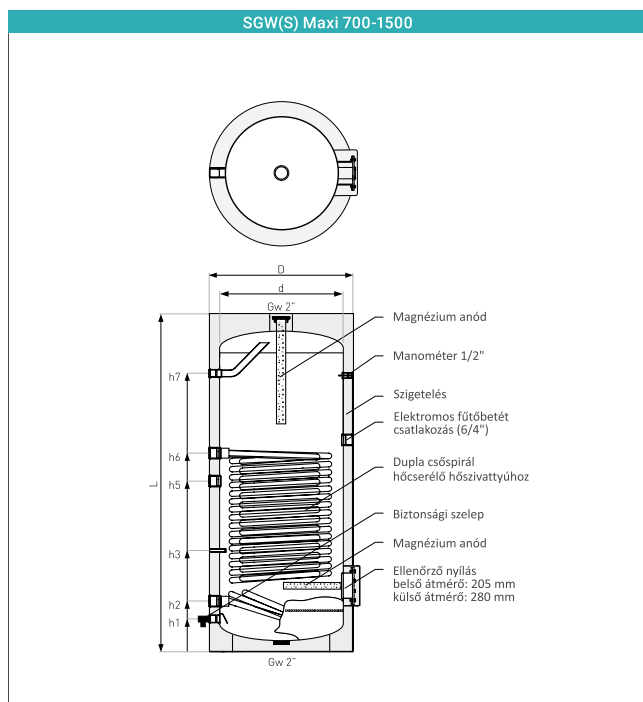


Jellemzők

- Hegesztett 700 literestől 5 mm vastagságú – acéllemezről készült, 1 hőcserélős álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló
- Zománcozott belső felület (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Megnövelt felületű dupla csőspirálos hőcserélő
- Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség
- Freonmentes poliuretán szigetelés Skay burkolattal

Megnevezés		m.e.	SGW(S) Maxi				
			700	1000	1500	800	1000
Valós űrtartalom		l	657	973	1396	880	985
ErP	poliuretán hab	-	C	-	-	-	-
	levegőt szigetelés	-	C	C	C	C	C
Tartály maximális üzemi nyomása		MPa	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Csőspirál maximális üzemi nyomása		MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Tartály maximális üzemi hőmérséklete		°C	95	95	95	95	95
Csőspirál maximális üzemi hőmérséklete		°C	110	110	110	110	110
Hőcserélő felülete alsó/felső		m²	6,5	6,5	6,5	9,0	12,0
Hőcserélő űrtartalma alsó/felső		l	45,4	45,4	45,4	76,0	101,0
Hőcserélő teljesítménye 80/10/45 °C		kW	138	138	138	182	240
Hőcserélő teljesítménye 80/10/60 °C		kW	108	108	108	-	-
Folyamatos HMV kapacitás 80/10/45 °C		l/h	-	-	-	4500	5900
Folyamatos HMV kapacitás 80/10/60 °C		l/h	1894	1894	1894	-	-
Hőcserélő teljesítménye 50/10/45 °C		kW	40	40	40	62	80
Fűtési vízigény		m³/h	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Magnézium anód	Felső anód (2")	mm	38x600	38x600	38x600	-	-
	Alsó anód (M8)	mm	38x400	38x400	38x400	-	-
Tytán anód	Felső anód (2")	mm	-	-	-	gyári ajánlás szerint	
	Alsó anód (M8)	mm	-	-	-		
h1 - hidegvíz csatlakozás		" / mm	6/4 / 215	6/4 / 245	6/4 / 245	6/4 / 255	6/4 / 255
h2 - hőcserélő visszatérő		" / mm	5/4 / 395	5/4 / 445	5/4 / 445	2 / 445	2 / 445
h3 - érzékelő hüvely		" / mm	3/8 / 755	3/8 / 745	3/8 / 745	1/2 / 705	1/2 / 705
h4 - érzékelő hüvely		" / mm	-	-	-	1/2 / 1025	1/2 / 1050
h5 - cirkulációs csomak		" / mm	5/4 / 1175	5/4 / 1075	5/4 / 1477	5/4 / 1225	5/4 / 1375
h6 - hőcserélő előremenő		" / mm	5/4 / 1355	5/4 / 1195	5/4 / 1197	2 / 1475	2 / 1695
h7 - HMV kilépő csomak		" / mm	6/4 / 1715	6/4 / 1575	6/4 / 2247	6/4 / 1625	6/4 / 1845
d - belső átmérő		mm	700	900	900	900	900
D - külső átmérő szigeteléssel		mm	855/860	1060	1060	1060	1060
L - magasság szigeteléssel		mm	2050/2080	2020	2600	1935	2135
Billenési magasság		mm	2220/2100	2230	2850	2080	2340
Nettó súly		kg	307/287	398	490	454	521

CONCEPT H2WT SGW(S)B

CONCEPT H2WT SGW(S) B Maxi Plus álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló hőszivattyúhoz és napkollektorhoz

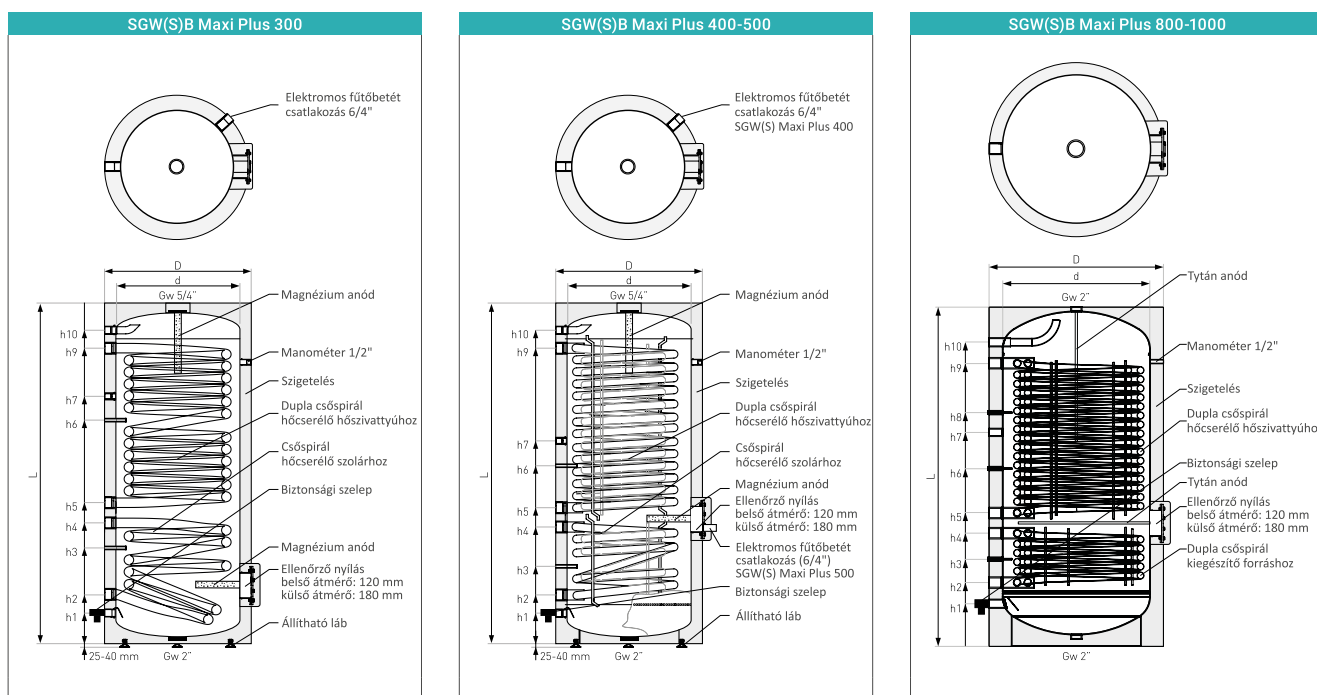

Jellemzők


- Hegesztett – 300 literes tároló esetén 3 mm, 400 és 500 literes tároló esetén 4 mm – acéllemezéből készült, 2 hőcserélős álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló
- Zománcozott belső felület (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Megnövelt felületű dupla csőspirális hőcserélők
- Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség
- Freonmentes poliuretán szigetelés Skay burkolattal

Megnevezés	m.e.	m.e.	SGW(S)B Maxi Plus				
			300	400	500	800	1000
Valós úrtartalom		l	293	373	465	880	985
ErP 	poliuretán hab	-	B	C	B	-	-
	levehető szigetelés	-	-	-	-	C	C
Tartály maximális üzemi nyomása	MPa		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Csőspirál maximális üzemi nyomása	MPa		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Tartály maximális üzemi hőmérséklete	°C		95	95	95	95	95
Csőspirál maximális üzemi hőmérséklete	°C		110	110	110	110	110
Hőcserélő felülete alsó/felső	m²		0,9 / 2,2	1,5 / 3,8	1,8 / 4,8	2,0 / 7,5	3,0 / 9,0
Hőcserélő úrtartalma alsó/felső	l		8,0 / 15,4	10,5 / 26,5	12,6 / 33,5	17,0 / 64,0	26,0 / 76,0
Hőcserélő teljesítménye 80/10/45 °C	kW		26	34	38	64	71,5
Hőcserélő teljesítménye 50/10/45 °C	kW		22,5	28,5	35	52	62
Fűtési vízigény	m³/h		1,6 / 1,6	1,9 / 1,9	1,9 / 1,9	3,0 / 3,0	3,0 / 3,0
Magnézium anód	Felső anód (5/4")	mm	38x600	38x600	38x600	-	-
	Alsó anód (M8)	mm	38x200	38x400	38x400	-	-
Tytán anód	Felső anód (2")	mm	-	-	-	gyári ajánlás szerint	
	Alsó anód (M8)	mm	-	-	-		
h1 - hidegvíz csatlakozás	" / mm		1 / 130	1 / 160	1 / 180	6/4 / 255	6/4 / 255
h2 - alsó hőcserélő visszatérő	" / mm		5/4 / 240	5/4 / 245	5/4 / 265	2 / 385	2 / 385
h3 - érzékelő hüvely	" / mm		3/8 / 445	3/8 / 425	3/8 / 410	1/2 / 510	1/2 / 525
h4 - alsó hőcserélő előremenő	" / mm		5/4 / 560	5/4 / 565	5/4 / 645	2 / 630	2 / 685
h5 - felső hőcserélő visszatérő	" / mm		5/4 / 650	5/4 / 675	5/4 / 755	2 / 755	2 / 805
h6 - érzékelő hüvely	" / mm		3/8 / 1020	3/8 / 835	3/8 / 960	1/2 / 955	1/2 / 1075
h7 - cirkulációs csonek	" / mm		3/4 / 1130	3/4 / 955	3/4 / 1265	5/4 / 1125	5/4 / 1295
h8 - érzékelő hüvely	" / mm		-	-	-	1/2 / 1295	1/2 / 1415
h9 - felső hőcserélő előremenő	" / mm		5/4 / 1340	5/4 / 1405	5/4 / 1645	2 / 1495	2 / 1845
h10 - HMV kilépő csonek	" / mm		1 / 1445	1 / 1560	1 / 1730	6/4 / 1625	6/4 / 2060
d - belső átmérő	mm		550	600	630	900	900
D - külső átmérő szigeteléssel	mm		670	700	755	1060	1060
L - magasság szigeteléssel	mm		1615	1750	1950	1935	2135
Billenési magasság	mm		-	-	-	2080	2340
Nettó súly	kg		144	217	255	455	520

CONCEPT H1WT SGW(L)x2

CONCEPT H1WT SGW(L)x2 fekvő indirekt fűtésű melegvíz-tároló

200-500 liter

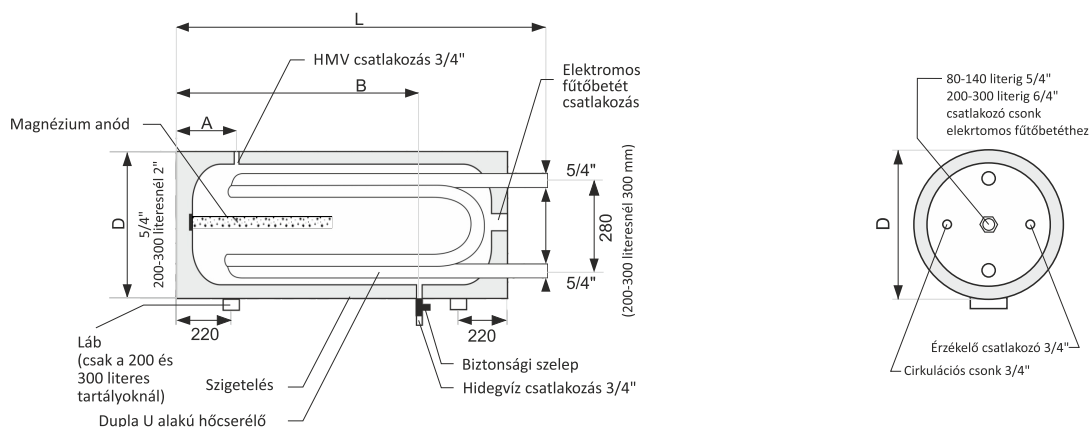

Jellemzők

- Hegesztett – 200 és 300 literes tároló esetén 3 mm, 400 és 500 literes tároló esetén 4 mm, 700 literestől 5 mm vastagságú acéllemezéből készült, hőcserélő nélküli, HMV puffer tartályok
- Zománcozott belső felület (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Dupla U alakú hőcserélő
- Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség
- Freonmentes poliuretán szigeteléssel
- Fali tartó konzol (opció)

Megnevezés	m.e.	SGW(L)x2					
		80	100	120	140	200	300
Valós űrtartalom*	liter	85	103,5	114	132	204	254
ERP energia osztály polisztirol szig.		C	C	C	C	C	C
ERP energia osztály poliuretán szig.		C	C	C	C	-	-
Tartály max. üzemi nyomása	bar	6	6	6	6	6	6
Csőspirál max. üzemi nyomása	bar	6	6	6	6	6	6
Tartály max üzemi hőmérséklete	°C	100	100	100	100	100	100
Csőspirál max üzemi hőmérséklete	°C	110	110	110	110	110	110
Hőcserélő felülete	m ²	0,38	0,38	0,52	0,52	0,58	0,64
Hőcserélő űrtartalma	l	3	3	4	4	4,5	6
Hőcserélő teljesítménye (70/10/45°C)	kW	9,15	9,15	12,5	12,5	14	15,3
Folyamatos HMV kapacitás	l/h	220	220	300	300	340	370
Hőcserélő teljesítménye (80/10/45°C)	kW	10,4	10,4	14,2	14,2	16	17,4
Folyamatos HMV kapacitás	l/h	148/257	148/257	186/351	186/351	390	431
Magnézium anód - 5/4"	mm	33x200	33x200	33x250	33x250	-	-
Magnézium anód - 2"	mm	-	-	-	-	38/400	38/400
L - Magasság szigeteléssel	mm	930	1090	1200	1340	1180	1460
D - külső átmérő	mm	470	470	470	470	660	660
A	mm	250	250	250	250	280	280
B	mm	620	760	860	1015	795	1060
Nettó súly	kg	30	36	41	47	78	100

*A 812/2013, 814/2013 EU bizottsági rendelet szerint.



Garancia: 2 év

Kizárólagos importőr: Gépész Koordinátor Kft.

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalon! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.