concept



Rondo, Kwadro
Neptun Kombi

Indirekt fűtésű melegvíz-tárolók

Zománcozott HMV tárolók
80-200 literig, fali vagy álló kivitelben,
tartós zománcbevonattal.




concept.hu

Concept Neptun Kombi SGW(S)

fali indirekt fűtésű melegvíz-tároló, elektromos fűtőbetéttel



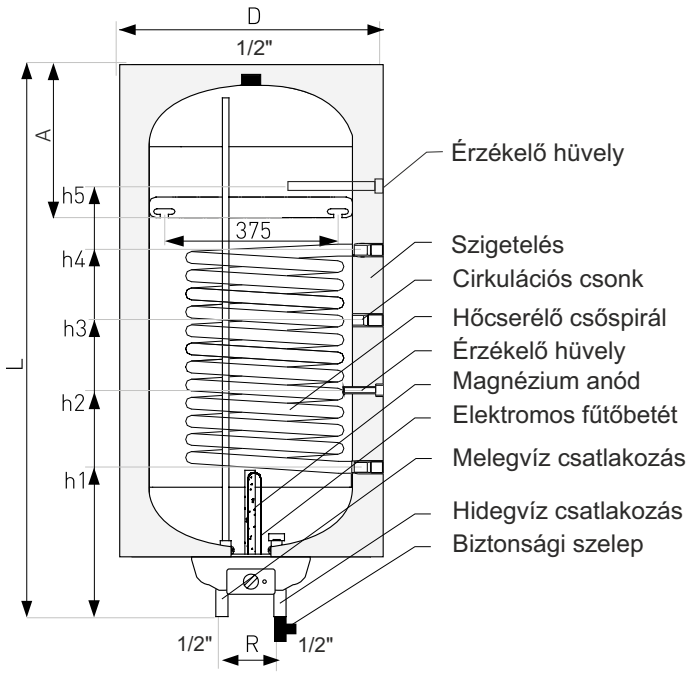

Jellemzők


- Hegesztett – 80 és 100 literes tároló esetén 1,5 mm, 120 és 140 literes tároló esetén 2 mm vastagságú – acéllemezből készült, falra szerelhető 1 hőcserélős, elektromos tárolós vízmelegítő
- Zománcozott belső felület (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Porlakk bevonatú acéllemez burkolattal ellátott, freonmentes poliuretán szigetelés
- Üzemi hőmérséklet tartomány 10-65 °C
- Rendelhető a hőcserélő csatlakozó csonkjainak elhelyezkedése szerint jobbos és balos kivitelben

Megnevezés	ME	SGW(S)80	SGW(S)100	SGW(S)120	SGW(S)140
Valós űrtartalom	liter	71,5	102,2	112	130
Csapolási profil		M	M	L	L
ERP eneria osztály		C	C	C	C
Tartály maximális üzemi nyomás	bar	6	6	6	6
Csőspirál maximális üzemi nyomás	bar	16	16	16	16
Tartály maximális üzemi hőmérséklete	°C	100	100	100	100
Csőspirál maximális üzemi hőmérséklete	°C	110	110	110	110
Hőcserélő felület	m^2	0,6	0,6	0,95	0,95
Hőcserélő űrtartalma	liter	2,6	2,6	4,1	4,1
Hőcserélő teljesítménye (70/10/45°C)	kW	16	16	23	23
Folyamatos HMV kapacitás	l/h	390	390	560	560
Hőcserélő teljesítménye (80/10/45°C)	kW	21,1	21,1	30,4	30,4
Folyamatos HMV kapacitás	l/h	510	510	740	740
Elektromos fűtőbetét teljesítmény	kW	1,5	1,5	2,0	2,0
Hőmérséklet állítási tartomány (elektromos)	°C	8-77	8-77	8-77	8-77
Felfűtési idő 40°C (elektromos fűtőbetéttel)	h	1,6	2,0	1,9	2,2
Fűtési víz igény	m^3/h	2,5	2,5	2,5	2,6
Magnézium anód M8 menettel	mm	25x390	25x390	25x390	25x390
h1 - fűtési visszatérő - 3/4"	mm	250	250	250	250
h2 - érzékelő csonk - 3/8" cső	mm	375	375	375	375
h3 - cirkulációs csonk - 3/4"	mm	480	480	480	480
h4 - fűtési előremenő - 3/4"	mm	650	650	750	750
h5 - érzékelő hüvely	mm	-	-	875	875
L - Magasság szigeteléssel	mm	920	1080	1200	1340
D - Átmérő szigeteléssel	mm	480	480	480	460
R	mm	100	100	100	100
A	mm	185	185	185	185
Szigetelés vastagság	mm	40	40	40	40
Nettó súly	kg	51	57	64	71

Concept Kwadro SGW(S)


indirekt fűtésű melegvíz-tároló, szögletes kivitel




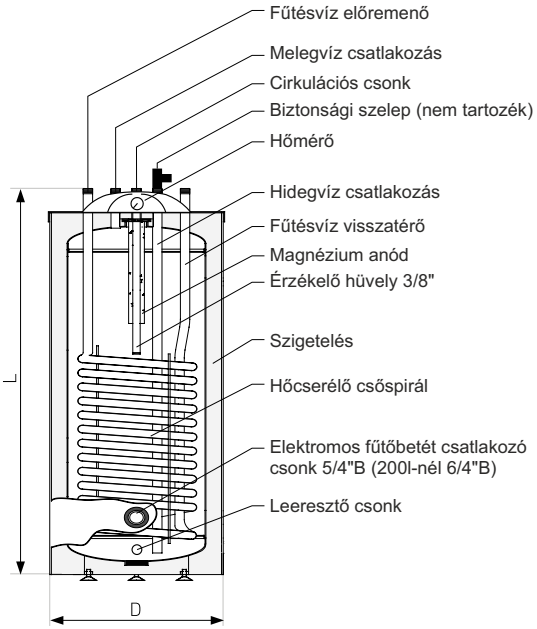

Jellemzők

- Hegesztett – fali kivitelű 80 és 100 literes tároló esetén 1,5 mm, 120 és 140 literes tároló esetén 2 mm vastagságú, álló kivitelű 100, 120, 140 literes típusoknál 2 mm vastagságú, 200 literes esetén 3 mm vastagságú – acéllemezből készült, 1 hőcserélős indirekt fűtésű melegvíz-tároló
- Zománcozott belső felület (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség (Fali kivitelnél elektromos fűtőbetét beépítése csak karima csere után lehetséges. A karima külön rendelhető.)
- Porlakk bevonatú acéllemez burkolattal ellátott, freonmentes poliuretán szigetelés
- Álló kivitel (fali fűtőkészülék alá szerelhető), vagy fali kivitel (fali fűtőkészülék mellé szerelhető)

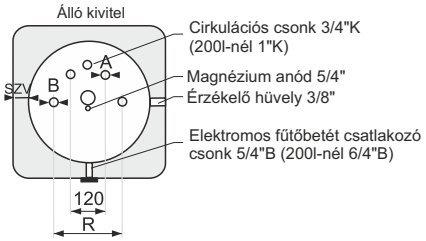




Megnevezés	ME	SGW(S)100	SGW(S)120	SGW(S)140	SGW(S)200
Valós űrtartalom	liter	101	113	140	194
ERP energia osztály		C	C	C	C
Tartály maximális üzemi nyomása	bar	6	6	6	6
Csőspirál maximális üzemi nyomása	bar	16	16	16	16
Tartály maximális üzemi hőmérséklete	°C	100	100	100	100
Csőspirál maximális üzemi hőmérséklete	°C	110	110	110	110
Hőcserélő felület	m^2	1,2	1,2	1,2	1,6
Hőcserélő űrtartalma	liter	5,2	5,2	5,2	11,2
Hőcserélő teljesítménye (70/10/45°C)	kW	29	29	29	39
Folyamatos HMV kapacitás	l/h	700	700	700	950
Fűtési víz igény	m^3/h	2,5	2,5	2,5	2,6
Magnézium anód M8 menettel (200l -nél 2")	mm	26x550	26x550	26x550	38x400
L - Magasság	mm	1050	1150	1300	1190
D - Szélesség és mélység	mm	455x455	455x455	455x455	650x650
R - csonktávolság	mm	280	280	280	380
A - fűtésvíz csatlakozás	mm	3/4"	3/4"	3/4"	1"
B - HMV csatlakozó	mm	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Szigetelés vastagság	mm	30	30	30	55
Nettó súly	kg	57	62	67	85

Concept Rondo SGW(S)


álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló



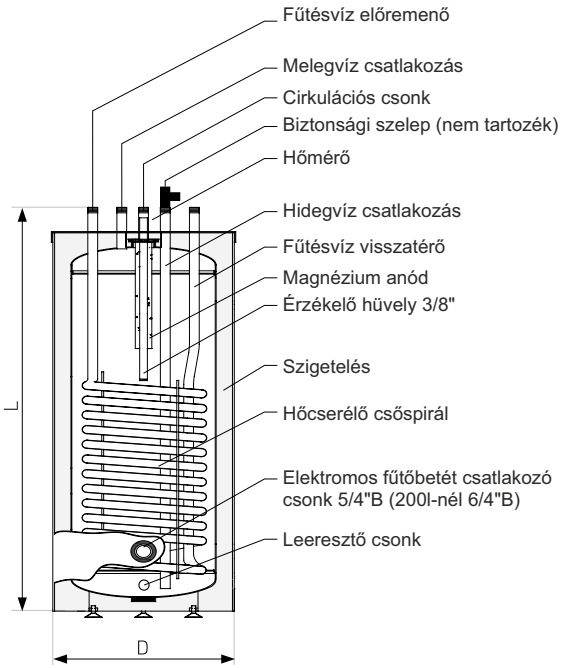

Jellemzők

- Hegesztett – 100, 120, 140 literes típusoknál 2 mm vastagságú, 200 literes esetén 3 mm vastagságú – acéllemezből készült, 1 hőcserélős indirekt fűtésű melegvíz-tároló
- Zománcozott belső felület (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség
- Porlakk bevonatú acéllemez burkolattal ellátott, freonmentes poliuretán szigetelés
- Álló kivitel (fali fűtőkészülék alá szerelhető)

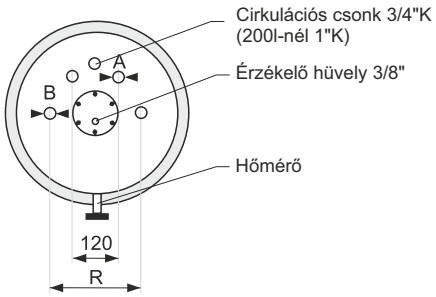

Megnevezés	ME	SGW(S)100	SGW(S)120	SGW(S)140	SGW(S)200
Valós űrtartalom	liter	101	113	140	194
ERP energia osztály		C	C	C	C
Tartály maximális üzemi nyomása	bar	6	6	6	6
Csőspirál maximális üzemi nyomása	bar	16	16	16	16
Tartály maximális üzemi hőmérséklete	°C	100	100	100	100
Csőspirál maximális üzemi hőmérséklete	°C	110	110	110	110
Hőcserélő felület	m^2	1,2	1,2	1,2	1.6
Hőcserélő űrtartalma	liter	5,2	5,2	5,2	11,2
Hőcserélő teljesítménye (70/10/45°C)	kW	29	29	29	39
Folyamatos HMV kapacitás	l/h	700	700	700	950
Fűtési víz igény	m^3/h	2,5	2,5	2,5	2,6
Magnézium anód M8 menettel (200l -nél 2")	mm	26x550	26x550	26x550	38x400
L - Magasság	mm	990	1090	1240	1130
D - Átmérő szigeteléssel	mm	460	460	460	660
R - csonktávolság	mm	280	280	280	380
A - Fűtésivíz csatlakozó	KM	3/4"	3/4"	3/4"	1"
B - HMV csatolakozó	KM	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Szélesség és mélység szigeteléssel	mm	30	30	30	55
Nettó súly	kg	57	62	67	85

Kizárólagos importőr: GéPéSZ Koordinátor Kft.

pros_concept_neptun_kwadro_rondo_20260928_1122

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! **Kövessen bennünket** Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.

Gépész Holding **Víz - Gáz - Fűtés - Hűtés Szakáruházak** gepesz.hu