


concept



Concept **AG**
Inverteres monosplit légkondicionáló
Téliesített

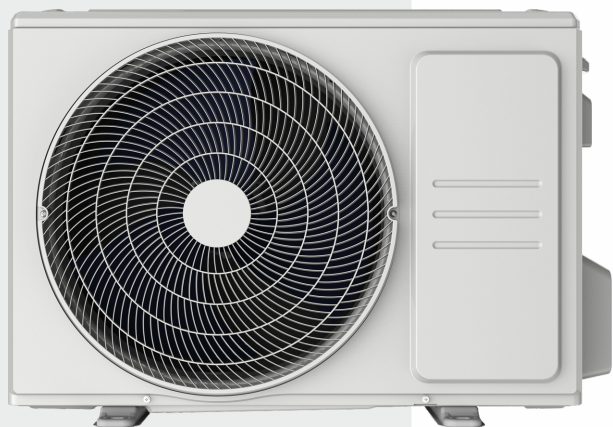

Concept **Nordic**
Inverteres monosplit légkondicionáló
Fűtésre optimalizált

Concept Nordic

Inverteres monosplit légkondicionáló

09K, 12K
(2,5-3,5 kW)

- **Fűtésre optimalizált**

A készülék kültéri egysége fűtésre optimalizált, ami azt jelenti, hogy a kültéri egység dupla soros hőcserélővel (elpárologtatóval) és elektronikus expanziós szeleppel van felszerelve.

Természetesen a téli működés érdekében csepptálca és karterfűtéssel van ellátva.

- Magas 4,6 SCOP értékkel működik
- A hideg, téli időben stabilan tartja a fűtőtéljesítményt



Concept AG

Inverteres monosplit légkondicionáló

12K, 18K, 24K
(3,5-7,3 kW)

- **Téliesített**

Egysoros hőcserélővel és kapillárcsöves expanziós szeleppel szerelt kültéri egység. Téliesített, mert csepptálcat és karterfűtést tartalmaz.

- 4,0 - 4,2 SCOP érték



			AG 12K	AG 18K	AG 24K	Nordic 09K	Nordic 12K
Modell			MSAGBU-12HRFN8-QRD0GW	MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW	MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW	MSAGBU-09HRFN8-QRD6GW	MSAGBU-12HRFN8-QRD6GW
Kültéri modellazonosító			MOX102-12HFN8-QRD0GW	MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW	MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW	MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)	MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)
Beltéri modellazonosító			MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW	MOX301-18HFN8-QRD0GW	MOX401-24HFN8-QRD0GW	MOX201-09HFN8-QRD6GW	MOX201-12HFN8-QRD6GW
Hűtés	Hűtőtéljesítmény	kW	3,52 (1,38-4,31)	5,2 (1,93-6,27)	7,03 (3,01-8,79)	2,64 (0,82-3,66)	3,52 (0,88-4,75)
	EER	W/W	3,21	3,40	2,91	4,57	4,00
	Tervezési terhelés hűtési üzemmódban, (Pdesignc)	kW	3,6	5,3	7,0	2,8	3,5
	SEER	W/W	7,0	7,0	6,4	8,5	8,5
	Energiaosztály		A++	A++	A++	A+++	A+++
	Éves villamosen.-fogyasztás hűtési üzemmódban [1]	kWh/a	182	265	383	124	144
Fűtés	Fűtőtéljesítmény	kW	3,81 (1,07-4,38)	5,56 (1,29-7,00)	7,32 (1,52-9,46)	2,93 (0,79-4,40)	3,81 (0,88-6,51)
	Tervezési terhelés fűtési üzemmódban, (Pdesignh)	kW	2,5	5,3	7,0	2,5	2,6
	Névleges teljesítmény a tervezési referencia-feltételek mellett (átlagos éghajlat)	kW	2,003	3,107	4	2,215	2,301
	Rásegítő fűtőtéljesítmény a tervezési referencia-feltételek mellett (átlagos éghajlat)	kW	0,497	1,093	1	0,285	0,299
	SCOP (átlagos éghajlat)	W/W	4,2	4,0		4,6	
	Energiaosztály (átlagos éghajlat)		A+			A++	
	Éves villamosen.-fogyasztás fűtési üzemmódban [2]	kWh/a	833	1470	1715	820	791
	Hűtőköri adatok	Típusa		R32			
GWP			675				
Előtöltött hűtőközeg		kg	0,65	1,1	1,45	0,7	
CO2 egyenérték		t	0,44	0,74	0,98	0,47	
Folyadék / gáz		mm (col)	6,35mm(1/4")/9,52mm(3/8")	6,35mm(1/4")/12,7mm(1/2")	9,52mm(3/8")/15,9mm(5/8")	6,35mm(1/4")/9,52mm(3/8")	
Működési nyomástartomány (magas/alacsony)		MPa	4,3/1,7				
Max. csőhossz		m	25	30	50	25	
Max. szintkülönbség		m	10	20	25	10	
Villamos megtáplálás		V-Hz	1 fázis, 230V, 50HZ				
Max. felvett teljesítmény		W	2150	2500	3700	2300	2300
Max. üzemi áram		A	10	13	19	10	
Ajánlott kismegszakító (C típus)		A	13	16	20	13	
Ajánlott min. kábelkeresztmetszet		mm²	3x1,5		3x2,5	3x1,5	
Ajánlott kábelkeresztmetszet (kültéri-beltéri)		mm²	5x1,5		5x2,5	5x1,5	
Beltéri légszállítás (Ma/Kö/Al)		m³/h	530/400/350	800/600/500	1090/770/610	510/360/300	520/370/310
Beltéri hangnyomásszint (Ma/Kö/Al)		dB(A)	37,0/32,0/22,0/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21	36,5/28/24	39/30/24
Beltéri hangteljesítményszint		dB(A)	55	56	62	53	54
Hangnyomásszint		dB(A)	56	57	60	56,00	57
Kültéri hangteljesítményszint		dB(A)	62	65	67	55	58
Beltéri egység	Méret (SzéXMéXMa)	mm	835x208x295	969x241x320	1083x244x336	835x208x295	
	Csomaglási méret (SzéXMéXMa)	mm	875x285x375	1045x315x405	1155x415x315	905x355x290	
	Tömeg (nettó/csomagolt)	kg	8,7/11,3	11,2/14,6	13,6/17,3	8,7/11,5	
Kültéri egység	Méret (SzéXMéXMa)	mm	720x270x495	805x330x554	890x342x673	765x303x555	
	Csomaglási méret (SzéXMéXMa)	mm	828x298x540	915x370x615	995x398x740	887x337x610	
	Tömeg (nettó/csomagolt)	kg	23,7/25,9	33,5/36,1	43,9/46,9	29,5/31,9	29,6/32,0
Működési tartomány	Beltéri (hűtés/fűtés)	°C	16-32/0-30				
	Kültéri (hűtés/fűtés)	°C	-15-50/-15-24				
Átlagosan javasolt helyiségméret (hűtés)		m²	16-23	24-35	32/47	12-18	16-23

[1], [2] "X1Z" kWh/év energiafogyasztás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától. Ellenőrizheti az itt megadott információkat a készülék adattábláján szereplő modellazonosítója alapján. A megadott modellekre vonatkozó információk a készülék adattábláján szereplő modellazonosítója szerint vegye figyelembe.


Concept **AG** és **NORDIC** beltéri egységek jellemzői



Gyári wifi
vezérlés



Csepptálca
fűtés



Gyári beépített
karterfűtés



Turbó mód



12 fokozatú
beltéri ventilátor



Alacsony
hűtőközeg
érzékelés



Öntisztítás



ECO mód



Vészhelyzeti
üzemmód



24 órás
időzítő



8 °C temperálás



Kétoldali
cseppvíz-
elvezetés



Breeze
away



Nagy
sűrűségű
szűrő



Follow me
funkció



Gear shift



Kültéri
önportalanító
funkció




Ionizátor



Golden fin
hőcserélő



Automatikus
újraindítás



Lamella
memória
funkció



Alvás
automata
üzemmód




Szűrt levegő
befűvás




Rozsdaálló
kültéri
burkolat

R32
hűtőközeg

Concept Nordic 2,5 és 3,5 kW-os kültéri egység

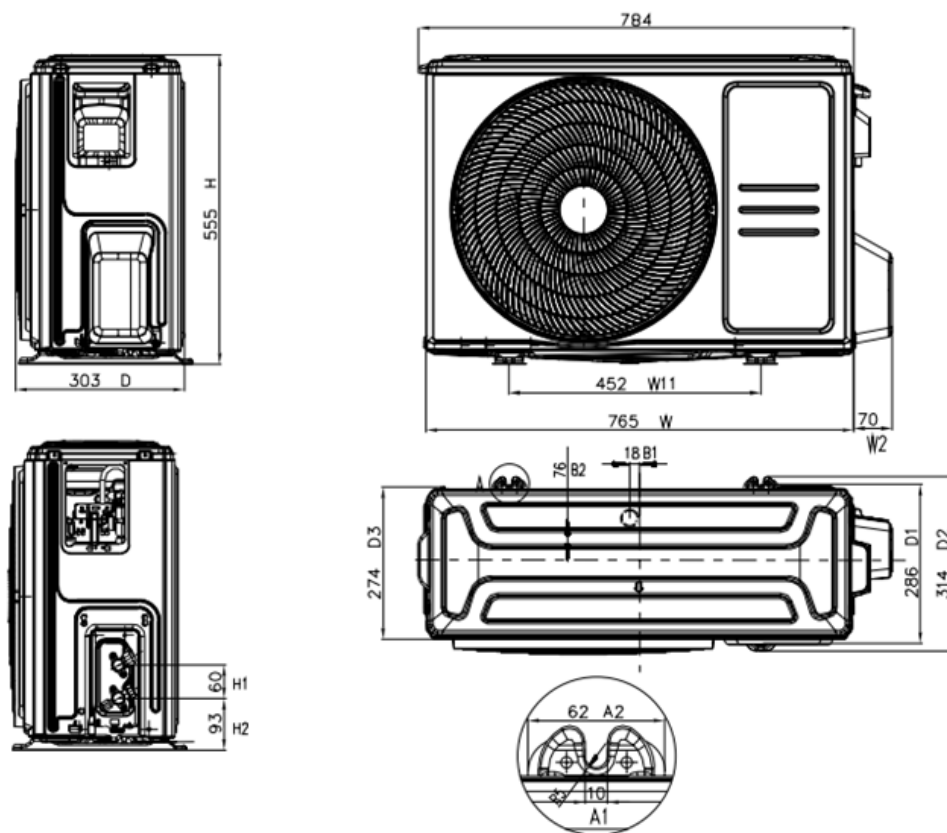


Concept Nordic 2,5 és 3,5 kW-os beltéri egység

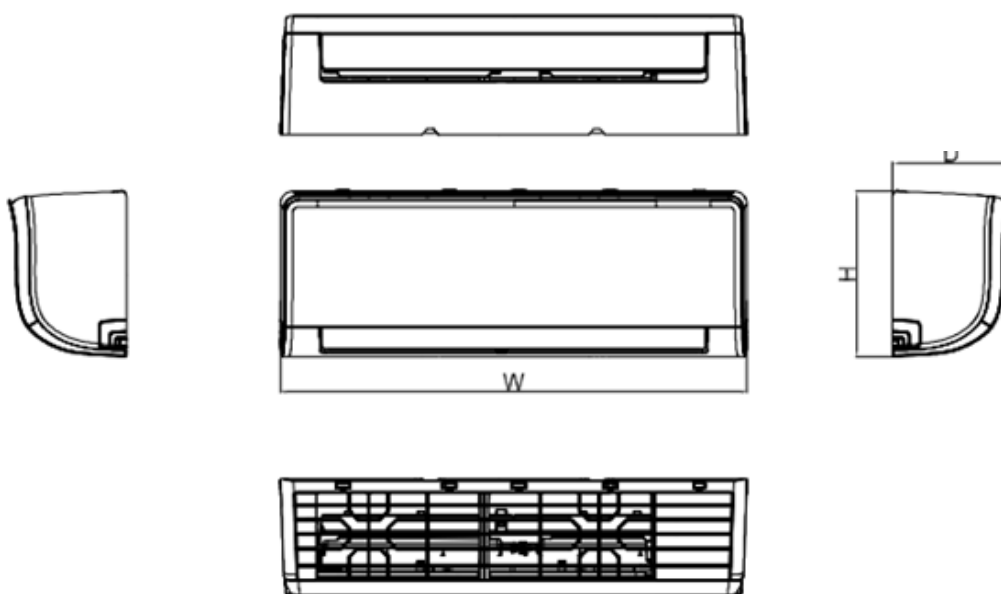


	W (mm)	D (mm)	H (mm)
Nordic 2,5 kW	835	208	295
Nordic 3,5 kW	835	208	295


Concept AG 3,5kW-os kültéri egység

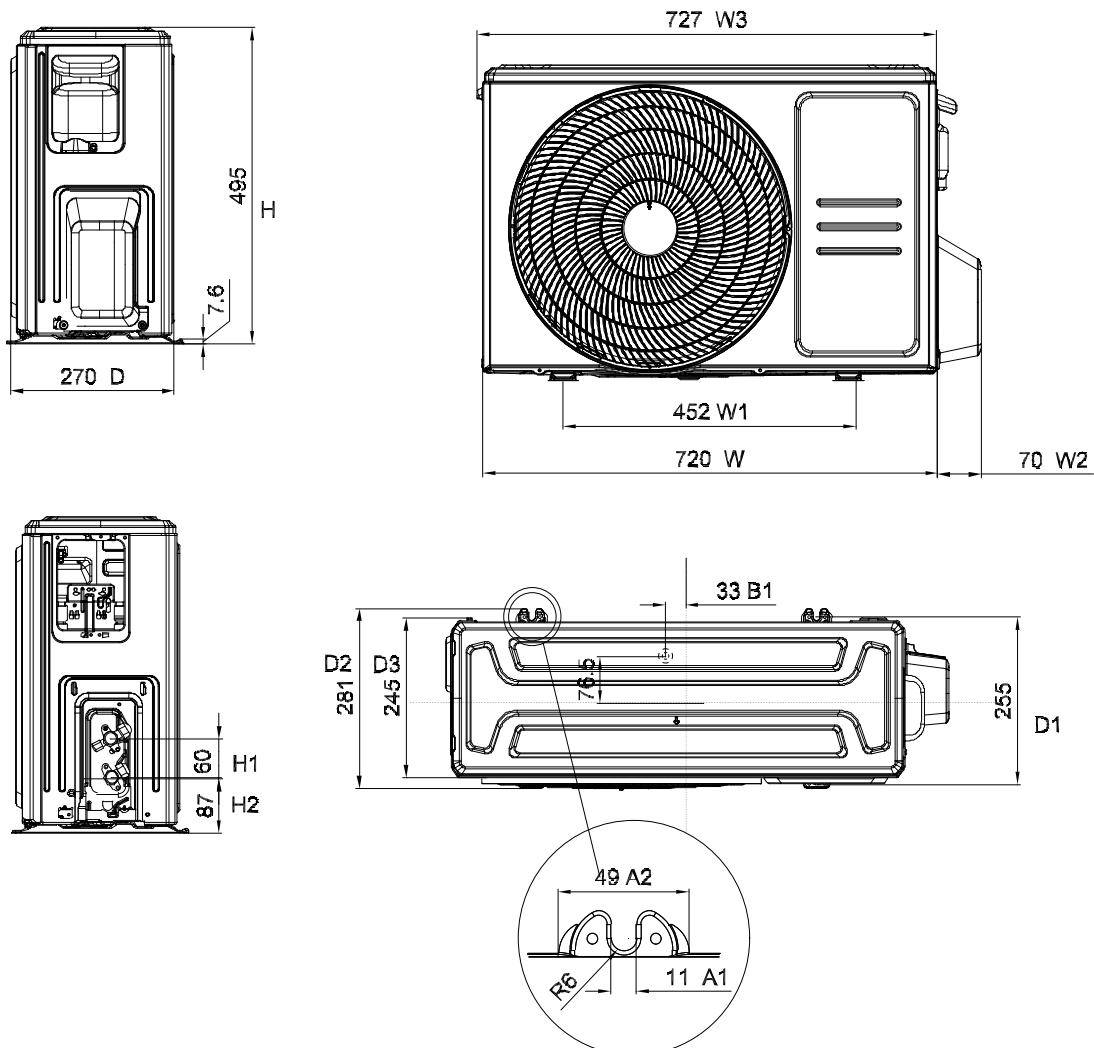


Concept AG 5 kW-os kültéri egység

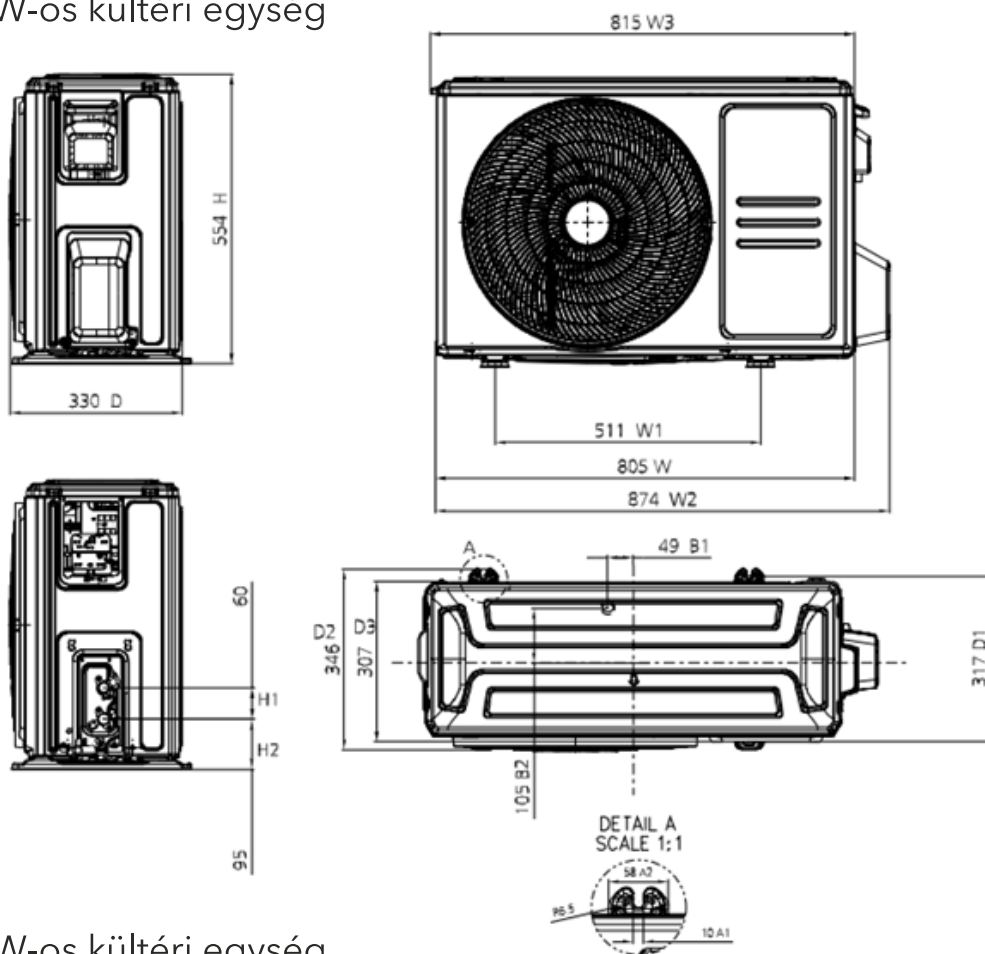

Concept AG 7 kW-os kültéri egység

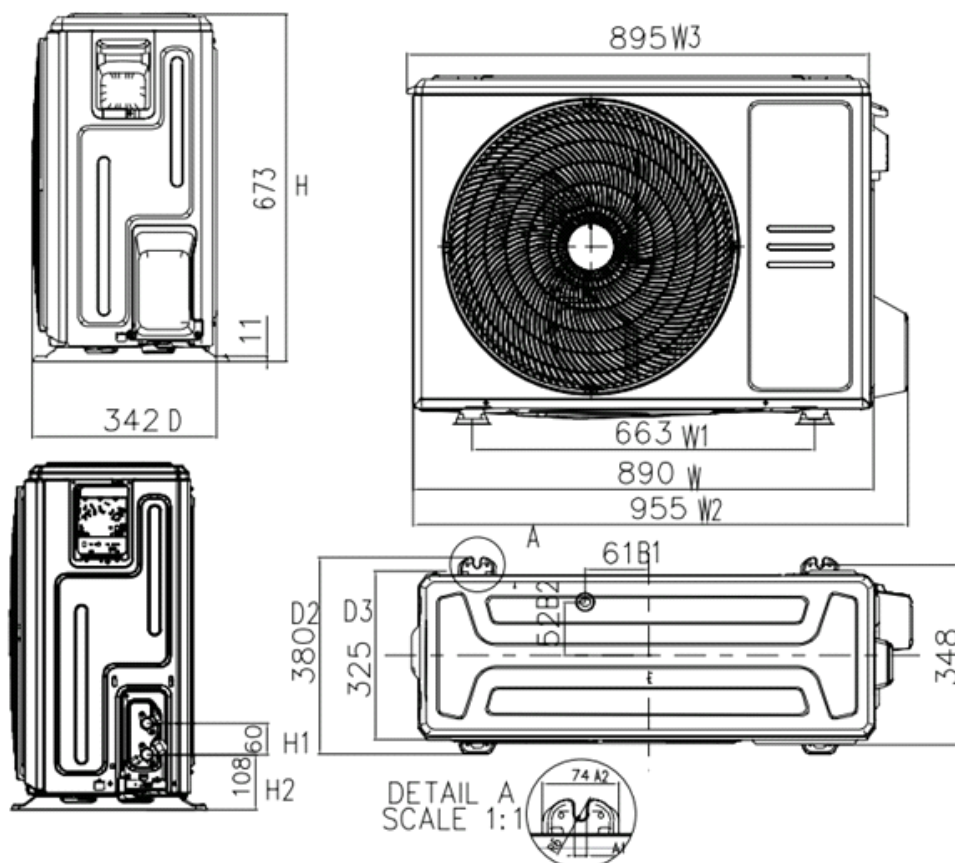

Concept AG 3,5 - 7kW-os beltéri egység

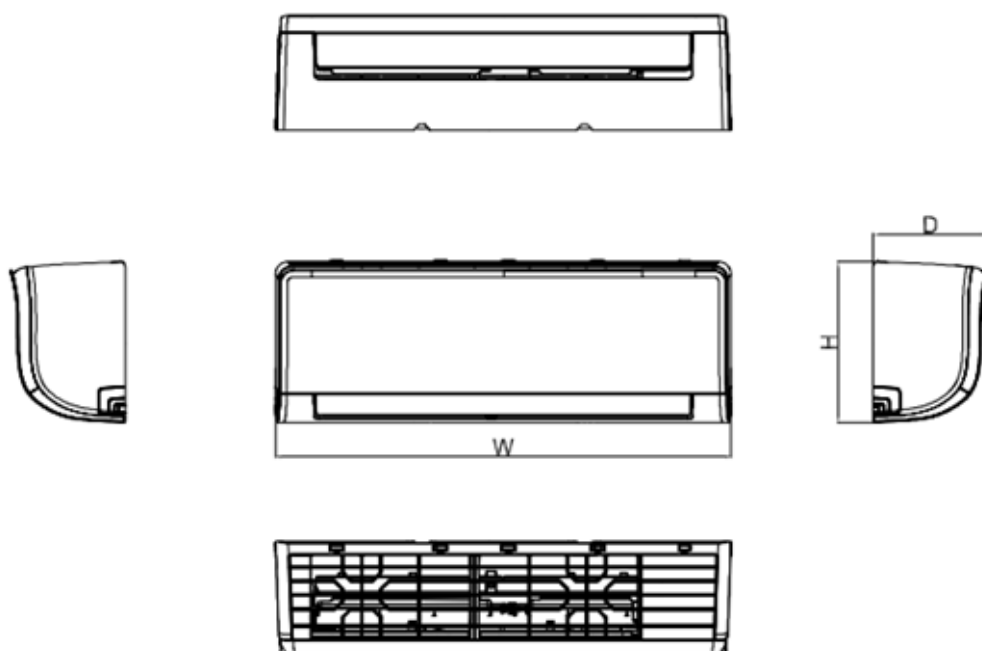

	W (mm)	D (mm)	H (mm)
AG 3,5 kW	835	208	295
AG 5 kW	969	241	320
AG 7 kW	1083	244	336

Importőr: Szido Kft., 2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/a.

Gyártó: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD. Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong People's Republic of China 528311

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.