



A

HEAT  
PUMP  
READY

## FŰTÉSI, HŰTÉSI PUFFERTÁROLÓ

### NEM ZOMÁNCOZOTT KIVITEL

Kitűnő megoldás központi fűtéshez, hűtéshez, hőszivattyúhoz.  
Álló kivitel, párazárt szigeteléssel.

## ELŐNYÖK

### A energia osztály


- Rendkívül magas osztályú hőszigetelése révén akár 50%-kal csökkenti a hővesztéséget!  
A C hatékonysági osztályhoz viszonyítva éves szinten 320 kWh energiát takarít meg.

### Magas szintű hőszigetelés és esztétika

- A-osztályú, 65mm vastag hőszigetelés, poliuretán habból.
- A tömör ABS borításnak köszönhetően esztétikus kialakítás és nagy ellenálló képesség a fizikai behatásokkal szemben.

### Egyszerű telepítés



- A központi fűtés rendszerre csatlakozás felfelé irányban történik így egyszerűbb a hőszivattyú telepítése.



## A TARTÁLYBA ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT TELEPÍTHETŐ

GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V

## MÉRETEK

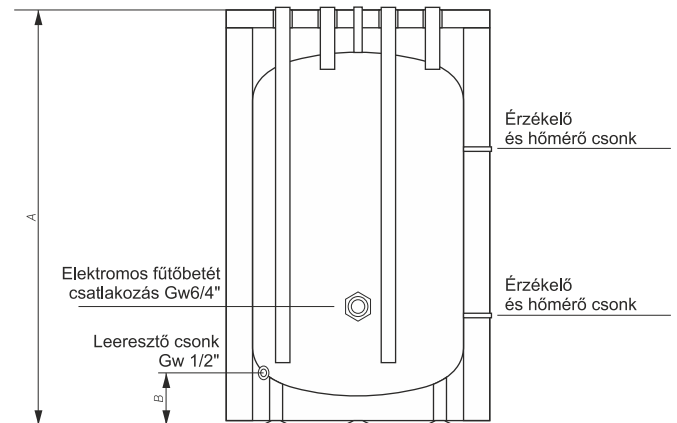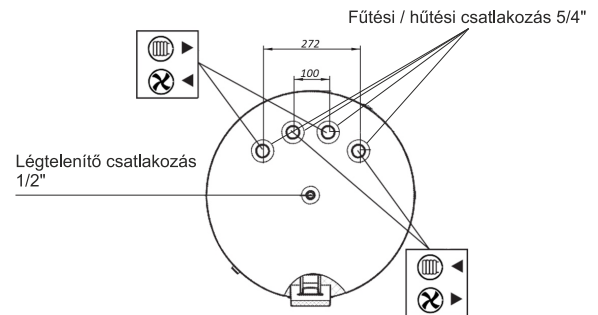

|           | Átmérő (mm) | A (mm) | B (mm) |
|-----------|-------------|--------|--------|
| SVK-100-1 | 595         | 906    | 127    |

## MŰSZAKI ADATOK

| Típus     | Térfogat (liter) | Max. nyomás (bar) | Vastagság / anyag / hőszigetelés típusa ** (mm) | Készenléti veszteségek *** (W) |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| SVK-100-1 | 101              | 3                 | 65/PUR/NR                                       | 31                             |

\*\* Szigetelés: NR- nem eltávolítható

\*\*\* Az EU Biztonság határozatával összhangban a 2. sz. 812/2013, 814/2013

**Legyen Ön is naprakész!** Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.