

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Nyilatkozat sorszáma: CON-TNY-20250804-01

Termékcsoport azonosítója: CON_G

Terméktípus azonosítója: CONCEPT Golyóscsap család, ½"-4"-ig

Felhasználási terület:

- Fűtés
- Hűtés
- Használati hideg-meleg víz
- nem veszélyes gázok és folyékony szénhidrogének (sűrített levegő)

Gyártó neve és címe: SZIDO KFT.

2700 Cegléd, Külső-Kátai út 41/a

Termék importőre, forgalmazója: SZIDO KFT.

2700 Cegléd, Külső-Kátai út 41/a

A Szido Kft. kijelenti, hogy az általa forgalmazott CONCEPT golyóscsap család megfelel a hatályban lévő előírásoknak és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. (2014/68/EU)

Típus: 045

Műszaki adatok

- Teljes átfolyású
- Anyaga: sárgaréz CW617N-UNI-EN 12165 golyóscsapház és golyó, sárgaréz CW614N-UNI-EN 12164 csapszár
- Gyémánthegyű szerszámmal csiszolt golyó krómozott és nikkelezett
- Szelepülések és szár tömítés anyaga: teflon PTFE
- Alumínium kar(fogantyú) piros PVC bevonattal
- Matt krómozás
- Max. üzeminyomás (bar): 1/4"-1"-ig 20 bar, 5/4"-2"-ig 16 bar, 2.1/2"-4"-ig 10 bar
- Max. hőmérséklet: 120 °C (nem gőz)
- Glikolnak ellenáll 50 % keverési arányig

Nyomásveszteség

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½	3	4
Kv	8	9,1	15,5	31,7	58,5	96	160	269	395	535	900

$$\Delta p [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \cdot \left(\frac{G [\text{mc/h}]}{K_v} \right)^2$$

Típus: 046

Műszaki adatok

- Teljes átfolyású
- Anyaga: sárgaréz CW617N-UNI-EN 12165 golyóscsapház és golyó, sárgaréz CW614N-UNI-EN 12164 csapszár
- Gyémánthegyű szerszámmal csiszolt golyó krómozott és nikkelezett
- Szelepülések és szár tömítés anyaga: teflon PTFE
- Alumínium kar(fogantyú) piros PVC bevonattal
- Matt krómozás
- Max. üzeminyomás (bar): 1/4"-1"-ig 20 bar, 5/4"-2"-ig 16 bar
- Max. hőmérséklet: 120 °C (nem gőz)
- Glikolnak ellenáll 50 % keverési arányig

Nyomásveszteség

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½	3	4
Kv	8	9,1	15,5	31,7	58,5	96	160	269	-	-	-

$$\Delta p [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \cdot \left(\frac{G [\text{mc/h}]}{K_v} \right)^2$$

Típus: 062

Műszaki adatok

- Teljes átfolyású
- Anyaga: sárgaréz CW617N-UNI-EN 12165 golyóscsapház és golyó, sárgaréz CW614N-UNI-EN 12164 csapszár
- Gyémánthegyű szerszámmal csiszolt golyó krómozott és nikkelezett
- Szelepülések és szár tömítés anyaga: teflon PTFE
- Alumínium kar(fogantyú) piros PVC bevonattal
- Matt krómozás
- Max. üzeminyomás (bar): 1/2" -3/4"-ig 20 bar, 1" -5/4"-ig 16 bar
- Max. hőmérséklet: 120 °C (nem gőz)
- Glikolnak ellenáll 50 % keverési arányig

Nyomásveszteség

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	I	I 1/4	I 1/2	2	2 1/2	3	4
Kv	-	-	15,5	31,7	58,5	96,0	-	-	-	-	-

$$\Delta p [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \cdot \left(\frac{G [\text{mc/h}]}{K_v} \right)^2$$

Típus: 450

Műszaki adatok

- Teljes átfolyású
- Anyaga: sárgaréz CW617N-UNI-EN 12165 golyóscsapház és golyó, sárgaréz CW614N-UNI-EN 12164 csapszár
- Gyémánthegyű szerszámmal csiszolt golyó krómozott és nikkelezett
- Szelepülések és szár tömítés anyaga: teflon PTFE
- Alumínium kar(fogantyú) piros PVC bevonattal
- Matt krómozás
- Max. üzeminyomás (bar): 1/4" -1"-ig 20 bar
- Max. hőmérséklet: 120 °C (nem gőz)
- Glikolnak ellenáll 50 % keverési arányig

Nyomásveszteség

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	I	I 1/4	I 1/2	2	2 1/2	3	4
Kv	8	9,1	15,5	31,7	58,5	96,0	160	269	395	535	900

$$\Delta p [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \cdot \left(\frac{G [\text{mc/h}]}{K_v} \right)^2$$

Típus: 451

Műszaki adatok

- Teljes átfolyású
- Anyaga: sárgaréz CW617N-UNI-EN 12165 golyóscsapház és golyó, sárgaréz CW614N-UNI-EN 12164 csapszár
- Gyémánthegyű szerszámmal csiszolt golyó krómozott és nikkelezett
- Szelepülések és szár tömítés anyaga: teflon PTFE
- Alumínium kar(fogantyú) piros PVC bevonattal
- Matt krómozás
- Max. üzeminyomás (bar): 1/4" -1"-ig 20 bar
- Max. hőmérséklet: 120 °C (nem gőz)
- Glikolnak ellenáll 50 % keverési arányig

Nyomásveszteség

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	I	I 1/4	I 1/2	2	2 1/2	3	4
Kv	8	9,1	15,5	31,7	58,5	96,0	160	269	-	-	-

$$\Delta p [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \cdot \left(\frac{G [\text{mc/h}]}{K_v} \right)^2$$


Típus : 055

Műszaki adatok

- Teljes átfolyású
- Anyaga: sárgaréz CW617N-UNI-EN 12165 golyóscsapház és golyó, sárgaréz CW614N-UNI-EN 12164 csapszár
- Gyémánthegyű szerszámmal csiszolt golyó krómozott és nikkelezett
- Szeleplések és szár tömítés anyaga: teflon PTFE
- Alumínium kar(fogantyú) piros PVC bevonattal
- Matt krómozás
- Max. üzemi nyomás (bar): 3/8" -1"-ig 16 bar
- Max. hőmérséklet: 80°C
- Glikolnak ellenáll 50 % keverési arányig


Nyomásérték diagram max.130 °C

Típusok: 045,450

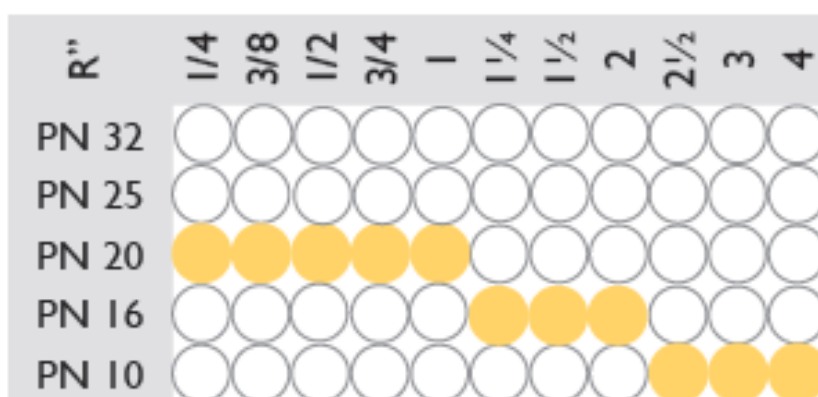

Nyomásérték diagram max.130 °C

Típusok: 046,451

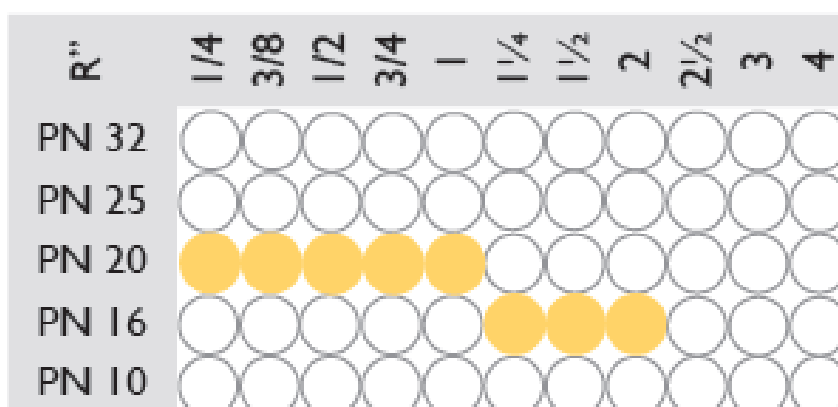

Nyomásérték diagram max.130 °C

Típusok: 062

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
PN 32											
PN 25											
PN 20											
PN 16											
PN 10											

Nyilatkozat:

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény értékeknek.

A jelen Teljesítménynyilatkozat a gyártó által szolgáltatott dokumentumok alapján készült el és érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.



Nagy Barna
 Beszerzési Igazgató

Cegléd, 2025. 08. 04.