


Verso CF 2500 F C5

Névleges légszállítás ErP 2018 szerint, m ³ /h	2542
Névleges légszállítás ErP 2018 szerint, l/s	706
Elektromos légfűtő teljesítménye, kW / Δt, °C	7,5/8,3
Tápfeszültség HE, V	3~400
Tápfeszültség HW, V	1~230
Maximális üzemi áramfelvétel HE, A	16,9
Maximális üzemi áramfelvétel HW, A	6,3
Tápkábel E, mm ²	5x2,5
Tápkábel W, mm ²	3x1,5
A ventilátor teljesítményfelvétele maximális légmenyiségnél, W	640
Hangteljesítményszint, L _{WA} , dB(A)	62
Hangnyomásszint, L _{pA} , dB(A), (3 m)	51
Szűrő méretek SZxMxH, mm	888x420x96
Berendezés méretek SZxMxH, mm	2000x528x1850
Panelvastagság, mm	50
A karbantartáshoz szükséges hely, mm	620
Tömeg, kg	340

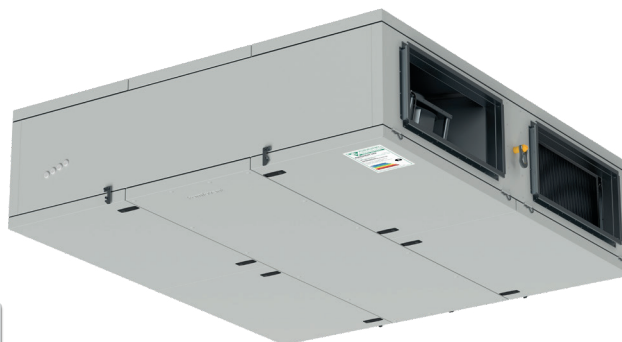


C5.1

Hővisszanyerési hatások

	Téli					Nyári		
Kültéri hőmérséklet, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
A hővisszanyerő után*, °C	13,9	14,9	15,9	16,6	17,6	22,6	23,6	24,7

* beltéri +22°C hőmérséklet és 20% relatív páratartalom esetén


Jelleggörbe

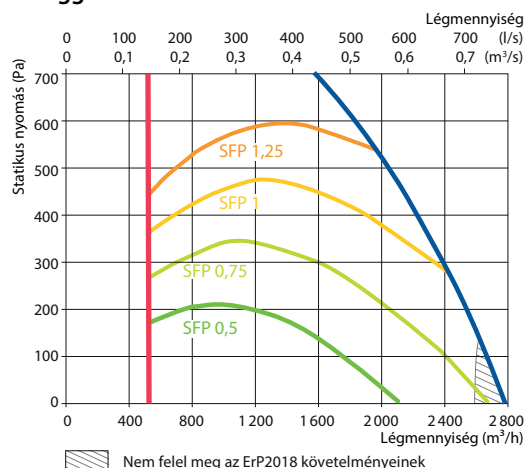

Tartozékok

Motoros pillangószelep	SRU-M-700x300+LF24/LM24
Hangcsillapító	ODA/EHA STS-IVR3BA-800-300-700-S SUP/ETA STS-IVR3BA-800-300-1250-S
Szerelvénykészlet	PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Vizes fűtő	SVK-700x400-2R
Levegő hűtő - fűtő	DCW-2,5-17
2-utas szelep	WVP45.25-6,3+SSB61.05HF
DX hűtő	DCF-2,5-17
Kondenzátor egység	MOU-55HFN8a+KA8140

Beépítési pozíció




Melegvizes légfűtő (SVK)*

	Téli		
Víz hőmérséklet be/ki, °C	80/60	70/50	60/40
Teljesítmény, kW	7,0	7,0	7,0
Víz mennyiség, dm ³ /h	311	309	308
Nyomáscsökkenés, kPa	4,8	4,8	4,9
Levegő hőmérséklet be/ki, °C	13,9/22		
Maximális teljesítmény, kW	22,3	18,0	13,6
Csatlakozás, "/ mm	½		

* külön rendelhető tartozék

Jobboldali nézet (R1)

Kezelőoldal felőli nézet.

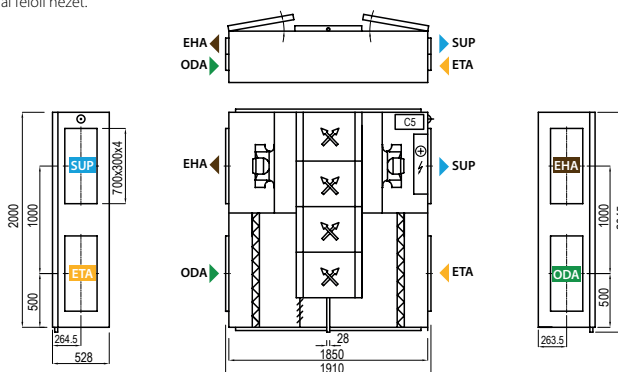

Baloldali nézet (L1)



ODA – friss levegő SUP – befűjt levegő ETA – elszívott levegő EHA – kidobott levegő