# APZ1-950

## Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

### Alkalmazás

Beltéri használatra
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
Perforált rozsdamentes rácsokhoz
Akadálymentes hozzáféréshez


### Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (tökéletesen sima és tartós felület speciális felületkezelésnek köszönhetően)
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén



### Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Hungarocell betét a folyóka vályújához

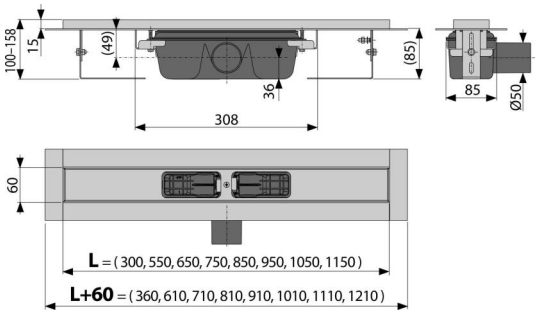


### Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód | EAN | | Súly (db \| csomagolás \| paletta) | Méret (db \| csomagolás) | Mennyiség (csomagolás \| paletta) |
|---|---|---|---|---|---|
| APZ1-950 | 8594045932959 | 950 mm | 3,85 \| 46,21 \| 158,6 kg | 1020×135×170 \|  mm | 12 \| 36 db |

### Garanciák

2/25 év *

### Szabványok

EN 1253

### Műszaki adatok

- Bűzzár 50 mm
- Átfolyás 60-68,8 l/min
- A bűzzár nyomás ellenállása 982 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 50 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- Teljes szerkezeti magasság 100-158 mm
- Terhelési osztály K3 300 kg

* A garanciákról bővebben a www.alcadrain.hu/garancia oldalon.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására. | www.alcadrain.hu