


Geberit 383 típusú töltőszelep, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk

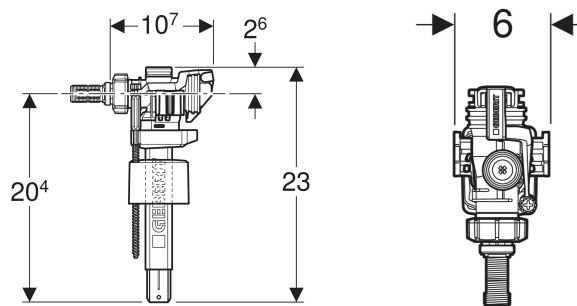

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Oldalsó vízcsatlakozású falon kívüli öblítőtartályokba történő beépítéshez
- Szűrkevízhez és esővízhez 5,5–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- 3/8"-os vízcsatlakozásokhoz

TULAJDONSÁGOK

- Beállítható vízszint

- Sárgaréz menetes nipli
- Oldalsó vízcsatlakozás
- Alacsony zajkibocsátás az I-es szerelvénycsoportnak megfelelően (DIN 4109)
- Az ivóvízzel érintkező komponensek ólommentesek

MŰSZAKI ADATOK

Víznyomás	0.1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)

Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Víz hőmérséklet max.	25 °C
Durchfluss bei 50 kPa / 0.5 bar	0.06 l/s
Flow rate at 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Minimális folyási nyomás	0.1 bar
Mértékadó térfogatáram	0.09 l/s

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Távtartó gyűrű készlet
- Szűrő a 350 és 380 típusú töltőszeleppel ellátott csatlakozócsonkhoz/flexibilis csőhöz
- Idom kúpmenettel

Cikkz.	B cm	H cm	T cm
240.715.00.5	6	23	10.7
Új			

Új cikk elérhető ekkortól 01.04.2025