
Geberit CleanLine30 zuhanyfolyóka

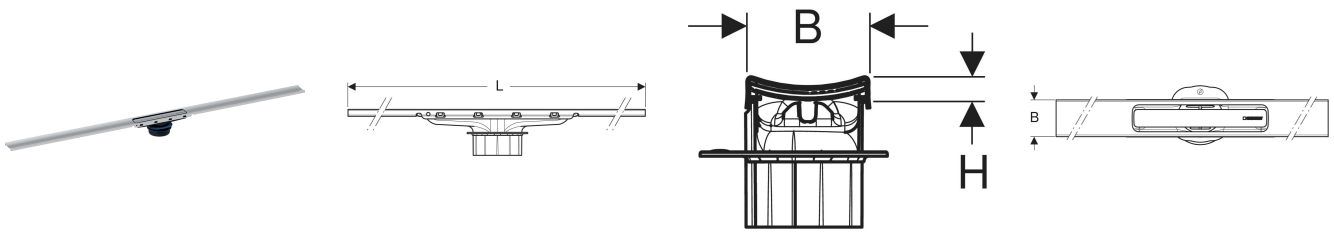

Példaábra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízelvezetéséhez
- A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
- Akadálymentes építésre alkalmas

TULAJDONSÁGOK

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Méretre vágható zuhanyfolyóka
- 8–35 mm-es, padlóra épített csempeszerkezetekhez alkalmas
- Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású zuhanyfolyóka
- Egyszerűen tisztítható
- K 3 kategória szerinti megengedett maximális terhelés (3 kN)
- Hozzáférés a fésűbetéthez szerszám nélkül
- Ujjlenyomatmentes bevonattal (csak fekete modelleknél)

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	CrNiMo-acél 1.4404 (EN 10088)

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Fésűs szűrő
- Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel
- Tömítőmandzsetta

KIEGÉSZÍTŐLEG MEGRENDELENDŐ

- Geberit beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókákhoz, az összefolyónál 90–220 mm esztrichmagassághoz
- Geberit beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókákhoz, az összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz
- Geberit beépítőkészlet CleanLine zuhanycsatornákhoz, födémen átvezetéshez

INFÓ

- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Cikksz.	Szín / felület	L cm	B cm	H cm
154.501.KS.1 Új	Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30–90	4.3	0.8
154.501.TE.1 Új	fekete	30–90	4.3	0.8

Cikksz.	Szín / felület	L cm	B cm	H cm
154.502.KS.1 Új	Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30–110	4.3	0.8
154.502.TE.1 Új	fekete	30–110	4.3	0.8
154.503.KS.1 Új	Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30–130	4.3	0.8
154.503.TE.1 Új	fekete	30–130	4.3	0.8
154.504.KS.1 Új	Szálcsiszolt rozsdamentes acél	30–160	4.3	0.8
154.504.TE.1 Új	fekete	30–160	4.3	0.8

Új cikkek elérhetőek ekkortól 01.04.2026