Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 06. 18.

Db.szám.	Leírás
1	**ALPHA2 GO 25-90 130**



Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet

Cikkszám: 93074210

Az ALPHA2 GO egy nagy hatásfokú keringtetőszivattyú, amely elektronikusan kommutált motorral van felszerelve, és folyadékok keringtetésére tervezték fűtési és légkondicionáló rendszerekben.

A Grundfos GO alkalmazás számos olyan digitális funkciót kínál, amelyek egyszerűsítik a telepítési folyamatot mind az új, mind a csereberendezések telepítésénél.

A Grundfos GO segítségével könnyedén ellenőrizheti a kompatibilitást az integrált és önálló keringtetőszivattyúk kicserélése során, ideértve a pontos szivattyúgörbék replikálását is.

Az ALPHA2 GO-t intelligens szabályozási módokkal tervezték: állandó nyomás, arányos nyomás, állandó térfogatáram és állandó görbe. Mindegyik módban állítható alapjel áll rendelkezésre. Az állandó és arányos nyomásra rendelkezésre álló AUTOADAPT beállítás megszünteti a szivattyú alapjel kézi kiválasztásának szükségességét.

A PWM bemenet biztosítja a pontos fordulatszám-szabályozást, ami lehetővé teszi a teljes rendszer optimalizálását.

A szerszám nélküli telepítőcsatlakozó gyors és egyszerű elektromos csatlakoztatást tesz lehetővé.

Az automatikus légtelenítés és a szárazonfutás elleni védelem biztosítja a szivattyú csendes működését és megbízhatóságát.

A termék robusztus indítási tulajdonságokkal rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződések, a magnetit és a vízkőlerakódás miatti megszorulás kockázatát. Abban a valószínűtlen esetben, ha a szivattyú megszorul, a motor folyamatosan a lehető legnagyobb nyomatékkal próbál elindulni, biztosítva az indítást nehéz körülmények között is.

A kerámiatengely és a csapágyak minimális kopásnak vannak kitéve, ami hosszabb élettartamot eredményez és csökkenti a kopásból eredő megnövekedett csapágyhézag miatt bekövetkező zaj valószínűségét a rendszerben.

Amikor a rendszer levegőérzékelő és légtelenítő funkciója levegőt érzékel a rendszerben, a keringtetőszivattyú pulzál, hogy hatékonyabban juttassa el a levegőt a legközelebbi légtelenítő eszközbe.

A Grundfos GO lehetővé teszi a rendszer hibakeresését is az eseménynapló és az előzmény trendadatok segítségével a térfogatáram, a nyomás, a becsült közeghőmérséklet és a bekapcsolási ciklusok időtartama tekintetében.

Vezérlés:
Frequency converter: Beépített

Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 06. 18.

Db.szám.	Leírás	
1	Folyadék:	
	Szivattyúzott közeg:	Víz
	Folyadékhőmérséklet tartomány:	-10 .. 95 °C
	Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
	Sűrűség:	998.2 kg/m³
	Műszaki:	
	Névleges térfogatáram:	2.7 m³/h
	Névleges szállítómagasság:	6.14 m
	A szivattyúfej tájolása:	9H
	Jóváhagyások:	CE,VDE,EAC,SEPRO,AAA
	Anyagok:	
	Szivattyúház:	Öntöttvas
		EN 1561 EN-GJL-150
		ASTM A48M-150B
	Járókerék:	Composite
		PES 30% GF + PESU-GF20%
	Telepítés:	
	Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 55 °C
	Maximális üzemi nyomás:	10 bar
	Csőcsatlakozó típusa, standard:	ISO 228-1
	Csatlakozó típusa:	G
	Csatlakozóméret:	1 1/2 inch
	A csőcsatlakozás névleges nyomása:	PN 10
	Beépítési hossz:	130 mm
	Elektromos adatok:	
	P1 min.:	3 W
	P1 max.:	90 W
	Hálózati frekvencia:	50 / 60 Hz
	Névleges feszültség:	1 x 220-240 V
	Minimális áramfelvétel:	0.04 A
	Maximális áramfelvétel:	0.78 A
	Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP44
	Szigetelés osztály (IEC 85):	F
	Hővédelem:	Electronic
	Egyéb:	
	Energia (EEI):	0.20
	Saját tömeg:	1.78 kg
	Össztömeg:	2 kg
	Szállítási térfogat:	0.004 m³
	Dán VVS No.:	380475190
	Svéd RSK szám:	5746851
	Finn:	4616563
	Norvég NRF szám:	1392938

Cég név:
Készítette:
Telefon:


Dátum: 2026. 06. 18.

Db.szám.	Leírás	
1	Származási ország:	RS
	Egyedi vámtarifaszám:	84139100


Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 06. 18.

93074210 ALPHA2 GO 25-90 130

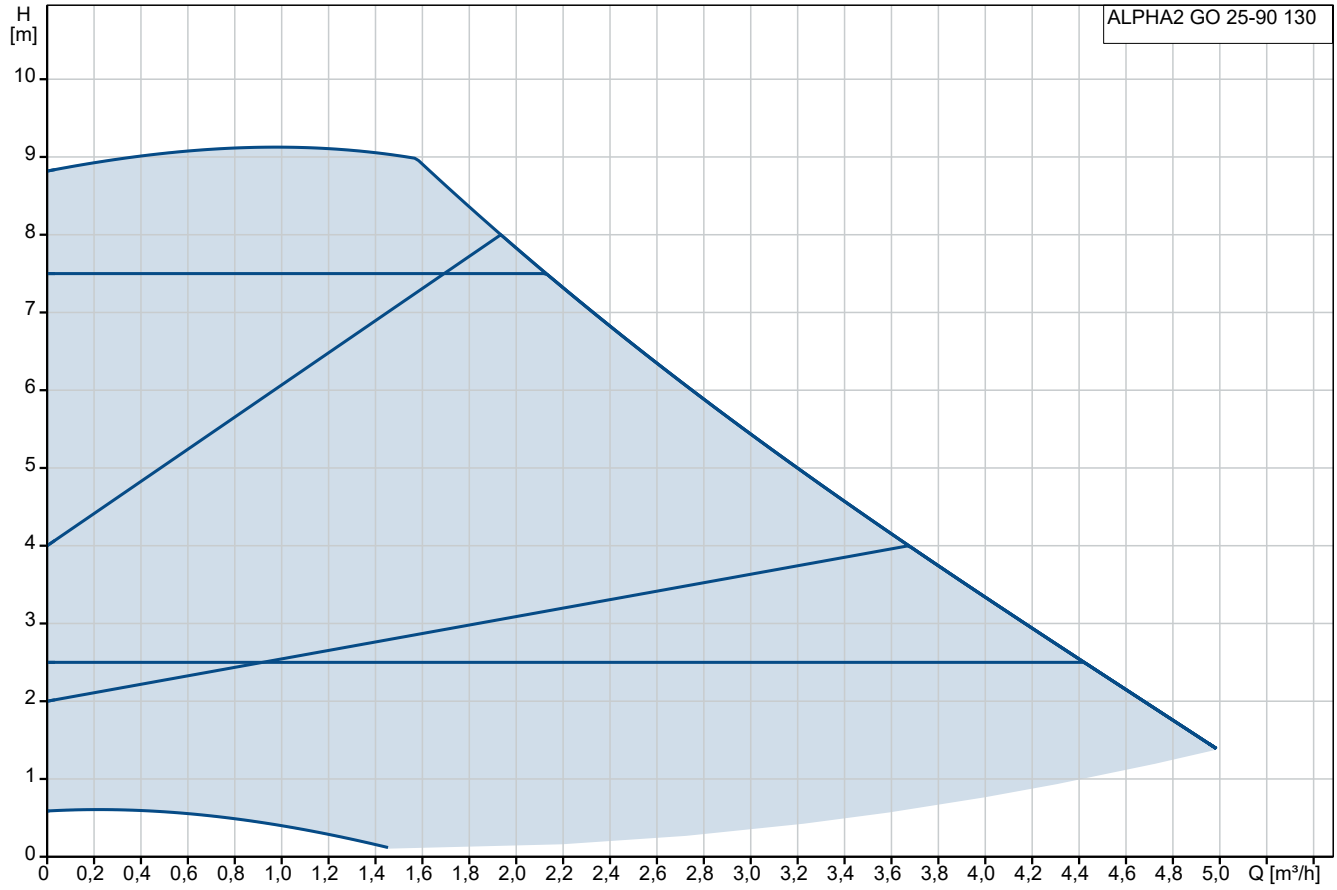


Szivattyúzott közeg = Víz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C
Sűrűség = 998.2 kg/m³

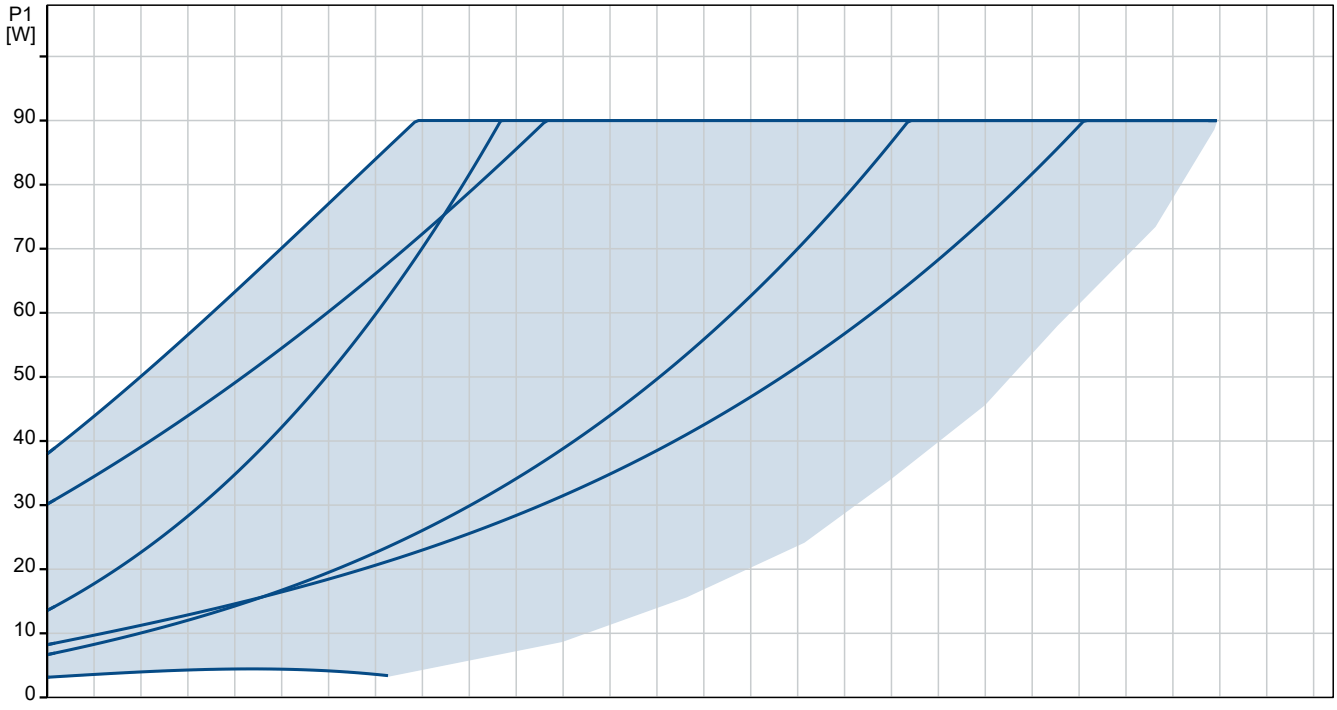


Cég név:
Készítette:
Telefon:


Dátum: 2026. 06. 18.


Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	ALPHA2 GO 25-90 130
Cikkszám::	93074210
EAN szám::	5715467404371
Ár:	Eur 537.54
Műszaki:	
Névleges térfogatáram:	2.7 m³/h
Névleges szállítómagasság:	6.14 m
Maximális szállítómagasság:	90 dm
A szivattyúfej tájolása:	9H
Jóváhagyások:	CE,VDE,EAC,SEPRO,AAA
Modell:	A
Anyagok:	
Szivattyúház:	Öntöttvas
	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48M-150B
Járókerék:	Composite
	PES 30% GF + PESU-GF20%
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 55 °C
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Csőcsatlakozó típusa, standard:	ISO 228-1
Csatlakozó típusa:	G
Csatlakozóméret:	1 1/2 inch
A csőcsatlakozás névleges nyomása:	PN 10
Beépítési hossz:	130 mm
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Víz
Folyadékhőmérséklet tartomány:	-10 .. 95 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m³
Elektromos adatok:	
P1 min.:	3 W
P1 max.:	90 W
Hálózati frekvencia:	50 / 60 Hz
Névleges feszültség:	1 x 220-240 V
Minimális áramfelvétel:	0.04 A
Maximális áramfelvétel:	0.78 A
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP44
Szigetelés osztály (IEC 85):	F
Hővédelem:	Electronic
Vezérlés:	
Frekvenciaváltó:	Beépített
Egyéb:	
Energia (EEI):	0.20
Saját tömeg:	1.78 kg
Össztömeg:	2 kg
Szállítási térfogat:	0.004 m³
Dán VVS No.:	380475190
Svéd RSK szám:	5746851
Finn:	4616563
Norvég NRF szám:	1392938
Származási ország:	RS
Egyedi vámtarifaszám:	84139100

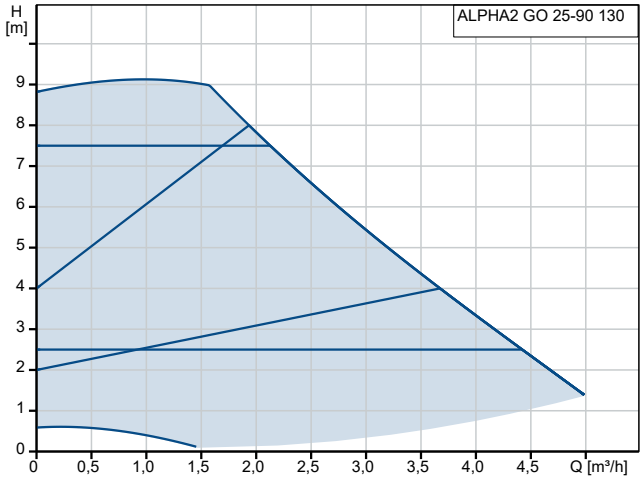


Szivattyúzott közeg = Víz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C
Sűrűség = 998.2 kg/m³

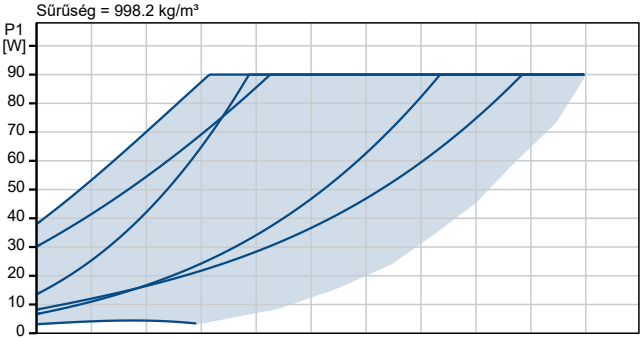

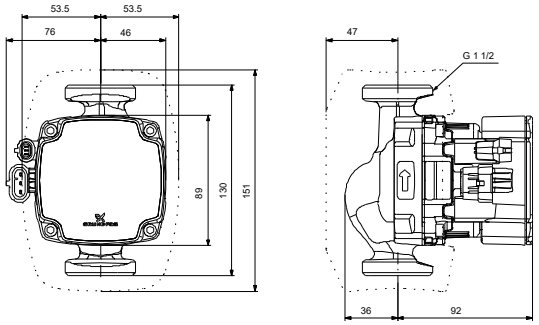







Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 06. 18.

93074210 ALPHA2 GO 25-90 130

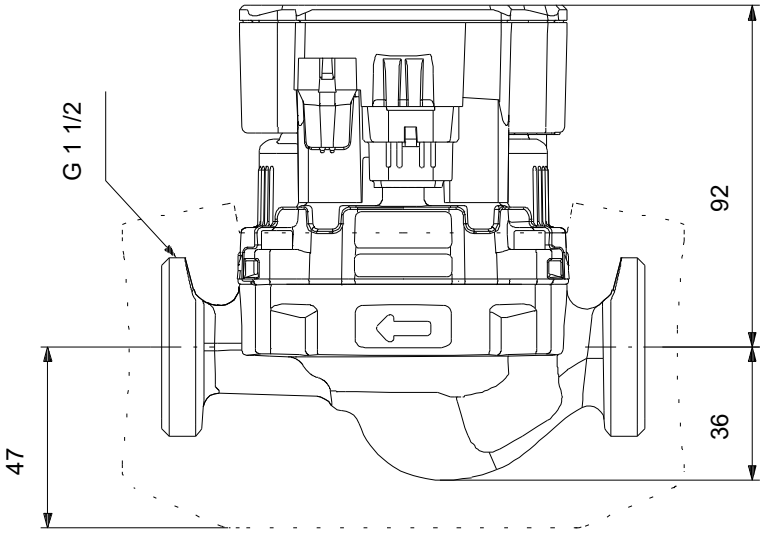

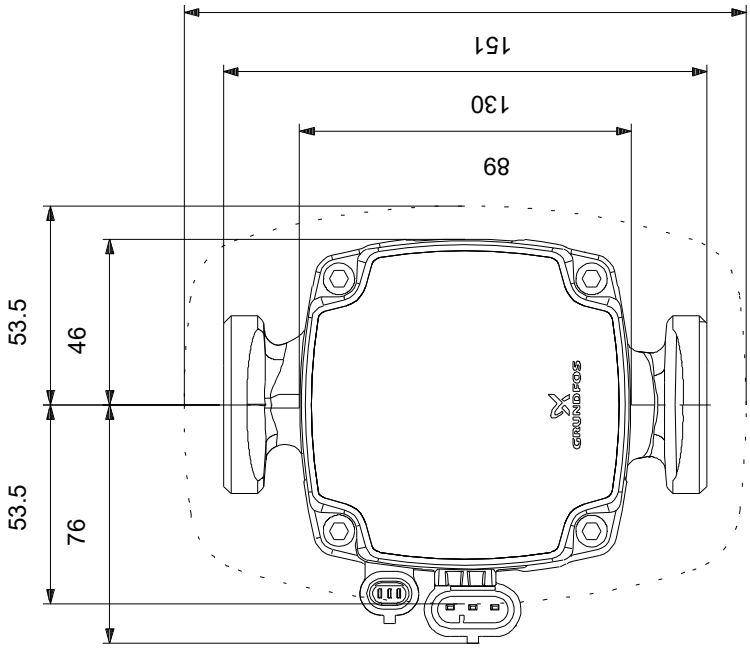

Megjegyzés! Minden méret [mm] egységben, amennyiben nincs más jelölve. Nyilatkozat: ez az egyszerűsített méretrajz nem mutat minden