Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 06. 11.

Db.szám.	Leírás
1	**UNOLIFT.270.50.AP50B.50.11.1**



Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet

Cikkszám: 99017760

270 liter teljes űrtartalmú szennyvízgyűjtő tartály.
Tartalmazza a helyszíni szereléshez szükséges csőkészletet a
UNILIFT AP50B.50.11.1 típusú szivattyúhoz.

A hatékony szivattyúzási mennyiség üzemi ciklusonként 31 - 152 liter.
A nyomóteljesítmény 1,2 - 6 m³/h.
A hatékony szivattyúzási mennyiség a vezérlő beállításával szabályozható.
Nagy, ø380 mm, csavarral rögzített szerelő- és kémlelőnyílás fedél.

Csatlakozók:
1 db DN100 vízszintes bemenet helytakarékos bemeneti aljzattal, melynek középső magassága 180 mm
1 db DN100 vízszintes bemenet helytakarékos bemeneti aljzattal, melynek középső magassága 520 mm
1 db DN100 függőleges bemenet helytakarékos bemeneti aljzattal
(valamint 1 db DIN100 aljzattömítés)
1 db DN40 csatlakozó helytakarékos aljzattal pl. a membránszivattyú csatlakoztatásához
(valamint 1 db DN40 aljzattömítés)
1 db DN75/50 szellőző csatlakozó PVC csonkkal (ø63), DN75 PP aljzatkötés vagy rugalmas DN75 csatlakozódarab használható
Előre szerelt DN50 érzékelő nyomócső rögzítő LC220/LC220 vezérlővel

A tartály EN12050-1 és -2 szabvány szerinti típustesztjét és ellenőrzését külső bevizsgáló intézet végezte.

Megjegyzés:
„A teljes átemelő berend. összeszereléséhez az EN12050 szabvány szerint szükség van sziv.-kra, visszacsapó szelepre, kézi indítási lehetőségre (1. rész(, valamint magas vízszint riasztásra, amely legalább szintérzékelőt tart. Ezek az elemek nem részei a szállítási körnek.

A leszállított alkatrészeket a helyszínen kell összeszerelni.”
A javasolt vezérlő a legfeljebb 5 előre beállított indítási/leállítási/riasztási értékkel rendelkező és érzékelő nyomócsövet tartalmazó LC220 vagy LC221.1.

Anyag:

Gyűjtőtartály:	Polietilén (PE)
Fedél/fedő:	Polietilén (PE)
Csavarok:	Horganyzott acél
Aljzattömítés:	Sztirol-butadién gumi (SBR)
Csőalkatrészek:	Polivinilklorid (PVC) és polipropilén (PP)

Tartályméret:
H x Sz x M: 700x600x750 mm
Tömeg: 38.8 kg

GRUNDFOS

Cég név:
Készítette:
Telefon:


Dátum: 2026. 06. 11.

Db.szám.	Leírás
1	Folyadék: Szivattyúzott közeg: Víz Folyadékhőmérséklet tartomány: 0 .. 40 °C Folyadék-hőmérséklet működés közben: 20 °C Sűrűség: 998.2 kg/m³ Műszaki: Névleges térfogatáram: 15.03 m³/h Max. térfogatáram: 28 m³/h Névleges szállítómagasság: 8.4 m A járókerék típusa: VORTEX Max. Részecske: 50 mm CE jóváhagyású (Igen/Nem): Igen EN szám az LGA jóváhagyáshoz: 12050-1 Szeleptípus: Not relevant Telepítés: Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C A csőcsatlakozás névleges nyomása: PN 6 Elektromos adatok: A motor típusa: PSC Bemenőteljesítmény - P1: 1.75 kW Névleges teljesítmény - P2: 1.2 kW Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 220-240 V Feszültség tűrés: +6/-10 % Óránkénti max. indítások száma: 40 Névleges áram: 8 A Cos phi - teljesítménytényező: 0.95 Névleges meghajtó fordulatszám: 2760 rpm Kondenzátor mérete - üzemi: 20 µF/400 V Pólusok száma: 2 Indítási mód: direkt Védettségi osztály (IEC 34-5): IP68 Szigetelés osztály (IEC 85): F Kábelhossz: 1.5 m Tartály: Tartálytérfogat: 270 l A gyűjtőtartály teljes hasznos térfogata, 180 mm-es bemenet: 31 l A gyűjtőtartály teljes hasznos térfogata, 250 mm-es bemenet: 152 l Egyéb: Saját tömeg: 38.8 kg Össztömeg: 42.2 kg Származási ország: FR Egyedi vámtarifaszám: 84137021


Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 06. 11.

99017760 UNOLIFT.270.50.AP50B.50.11.1 50 Hz

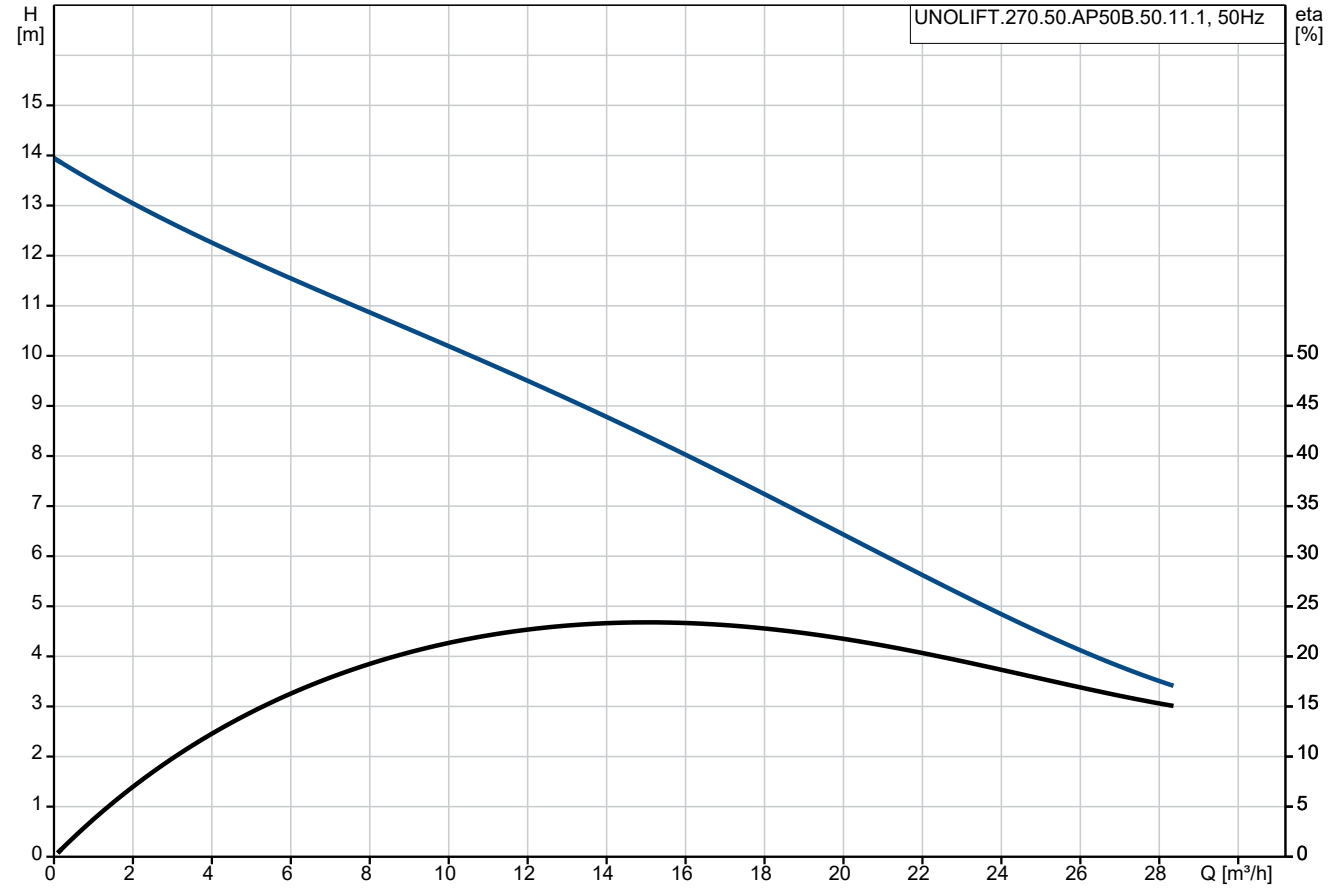


Szivattyúzott közeg = Víz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C
Sűrűség = 998.2 kg/m³

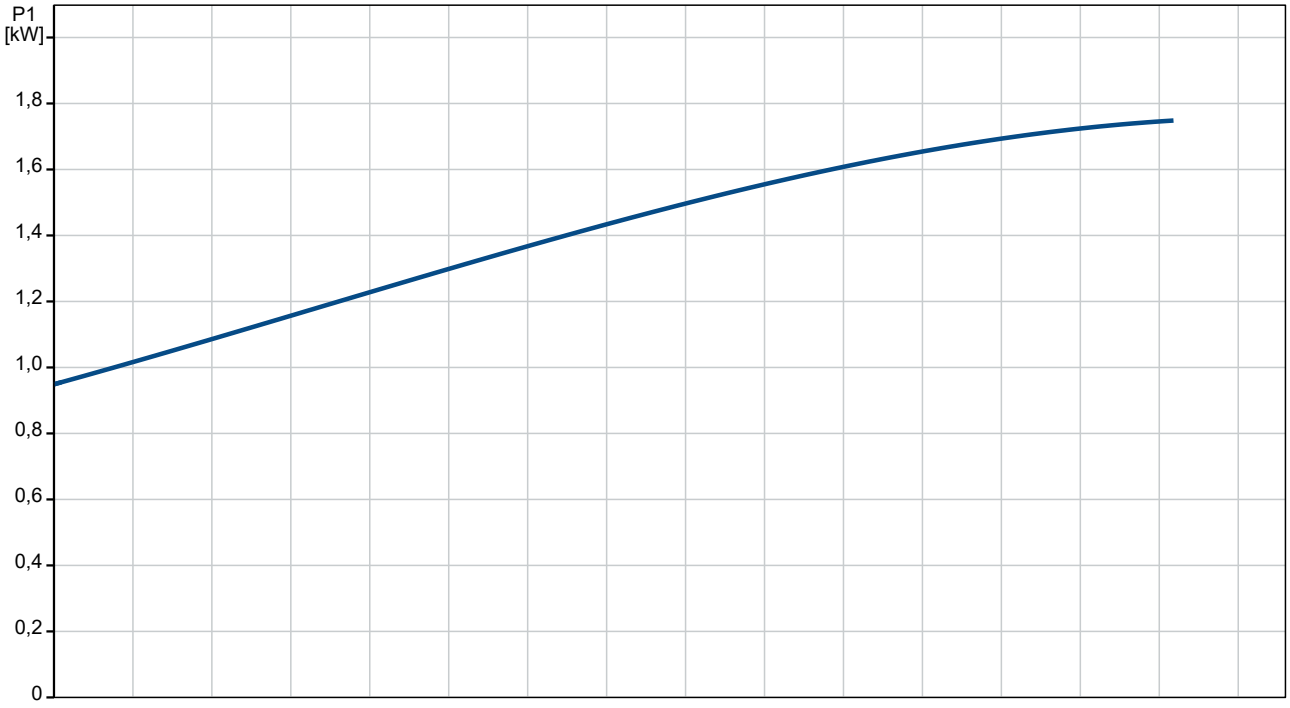


Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 06. 11.

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	UNOLIFT.270.50.AP50B.50.11.1
Cikkszám::	99017760
EAN szám::	5712605175872
Ár:	Eur 2296.35
Műszaki:	
Névleges térfogatáram:	15.03 m³/h
Max. térfogatáram:	28 m³/h
Névleges szállítómagasság:	8.4 m
Max. száll.mag.:	14 m
A járókerék típusa:	VORTEX
Max. Részecske:	50 mm
CE jóváhagyású (Igen/Nem):	Igen
EN szám az LGA jóváhagyáshoz:	12050-1
Szeleptípus:	Not relevant
Szivattyúszám:	96004599
Anyagok:	
Szivattyúház:	Stainless steel EN 1.4301
Tartály:	LDPE
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 40 °C
A csőcsatlakozás névleges nyomása:	PN 6
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Víz
Folyadékhőmérséklet tartomány:	0 .. 40 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m³
Elektromos adatok:	
A motor típusa:	PSC
Bemenőteljesítmény - P1:	1.75 kW
Névleges teljesítmény - P2:	1.2 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 220-240 V
Feszültség tűrés:	+6/-10 %
Óránkénti max. indítások száma:	40
Névleges áram:	8 A
Cos phi - teljesítménytényező:	0.95
Névleges meghajtó fordulatszám:	2760 rpm
Kondenzátor mérete - üzemi:	20 µF/400 V
Pólusok száma:	2
Indítási mód:	direkt
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelés osztály (IEC 85):	F
Beépített motorvédelem:	ÉRINTKEZŐ
Hővédelem:	belső
Kábelhossz:	1.5 m
Motorkábel:	10 m
Kábeltípus:	H07RN-F
Tápkábel:	SCHUKO
Vezérlés:	
Üzemmód:	S1, S3-40%
Tartály:	
Tartálytérfogat:	270 l

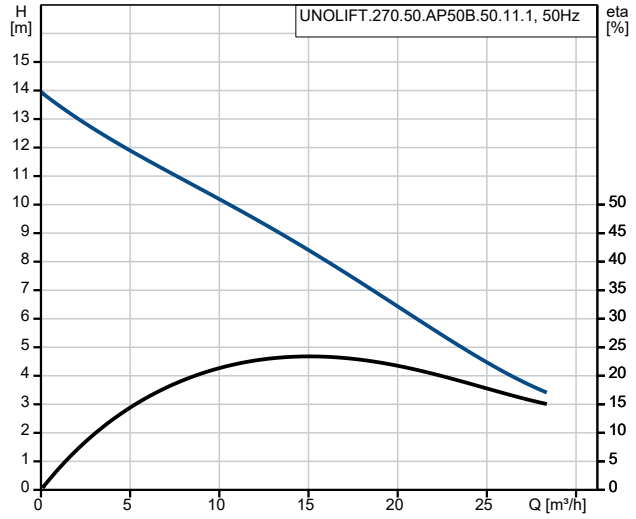

Szivattyúzott közeg = Víz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C
Sűrűség = 998.2 kg/m³

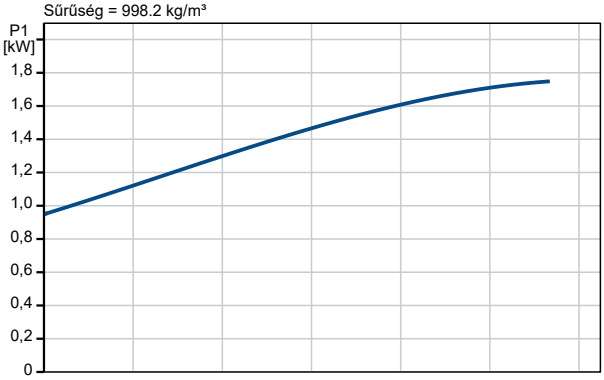

Cég név:
Készítette:
Telefon:


Dátum: 2026. 06. 11.

Leírás	Érték
A gyűjtőtartály teljes hasznos térfogata, 180 mm-es bemenet:	31 l
A gyűjtőtartály teljes hasznos térfogata, 250 mm-es bemenet:	152 l
Egyéb:	
A tervezés célja:	UNILIFT AP50B.50.11.1
Saját tömeg:	38.8 kg
Össztömeg:	42.2 kg
Származási ország:	FR
Egyedi vámtarifaszám:	84137021

Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 06. 11.

99017760 UNOLIFT.270.50.AP50B.50.11.1 50 Hz

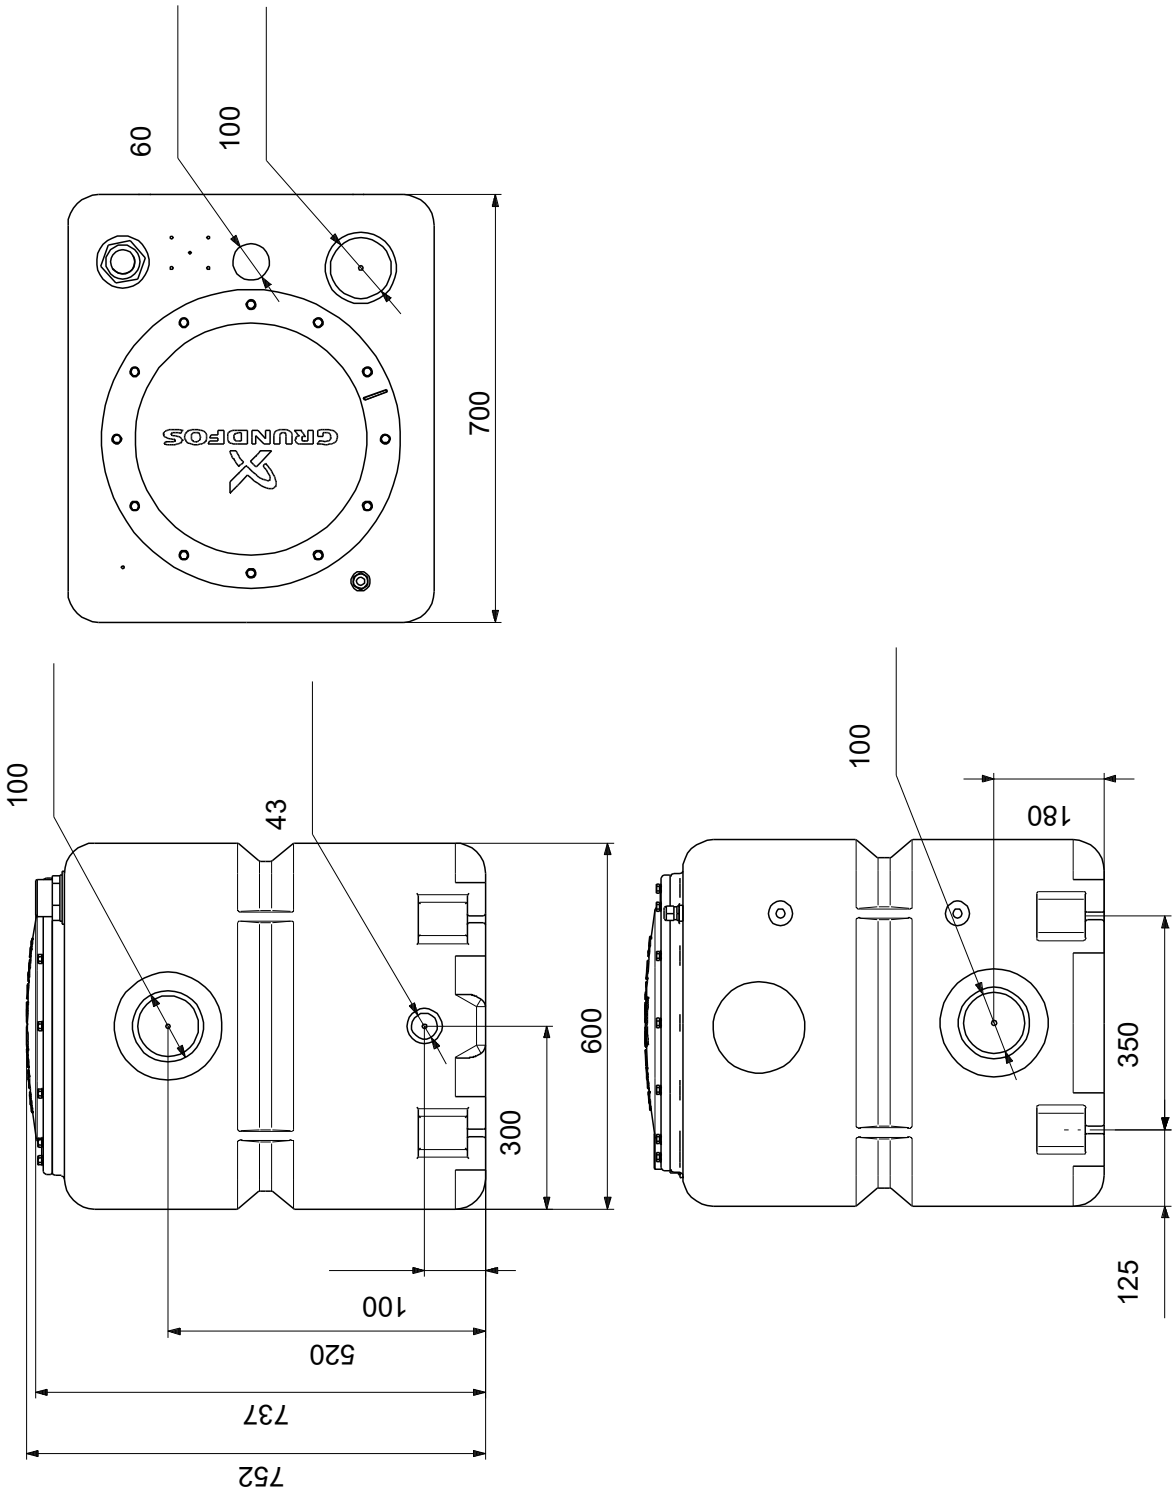

Megjegyzés! Minden méret [mm] egységben, amennyiben nincs más jelölve. Nyilatkozat: ez az egyszerűsített méretrajz nem mutat minden