Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 07. 24.

Db.szám.	Leírás
1	**MAGNA1 40-60 F N**



Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet

Cikkszám: 99221300

A MAGNA1 keringetőszivattyú egyszerű megoldás a jól elvégzett munkához. Egyfázisú szivattyú beépített vezérlővel és kezelőpanellel, karbantartásmentes, nedvestengelyű kivitelben. A szivattyú robusztus anyaghasználatot és masszív kialakítást ötvöz léghűtéses elektronikával a megbízható működés érdekében.

A MAGNA1 alacsony energiafogyasztást és csökkentett üzemeltetési költségeket biztosít, karbantartásmentes kialakítása pedig maximális üzemidőt tesz lehetővé. Az intuitív kezelőfelület gyors telepítést és egyszerű kezelést tesz lehetővé, amit olyan alapvető vezérlési és felügyeleti funkciók támogatnak, mint a hibarelé és a digitális indítási/leállítási bemenet.


A nagy hatásfokú, 4 pólusú állandó mágneses motorral működő, beépített frekvenciaváltóval vezérelt MAGNA1 kiemelkedő energiahatékonyságot biztosít, összhangban a terméktípusára vonatkozó legszigorúbb követelményekkel. Ideális fűtési és hűtési alkalmazásokhoz, például keverőkörökhöz, fűtési és hűtési felületekhez, talajszondás hőszivattyús rendszerekhez és kisebb folyadékhűtőkhöz.

Széles termékválasztékban, öntöttvas és rozsdamentes acél szivattyúházzal kapható. 0,20 alatti EEI-értékével a MAGNA1 sokoldalú választás számos rendszerhez, és ideális főszivattyúként ott, ahol megbízható teljesítményre és egyszerű vezérlésre van szükség.


Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 07. 24.

99221300 MAGNA1 40-60 F N

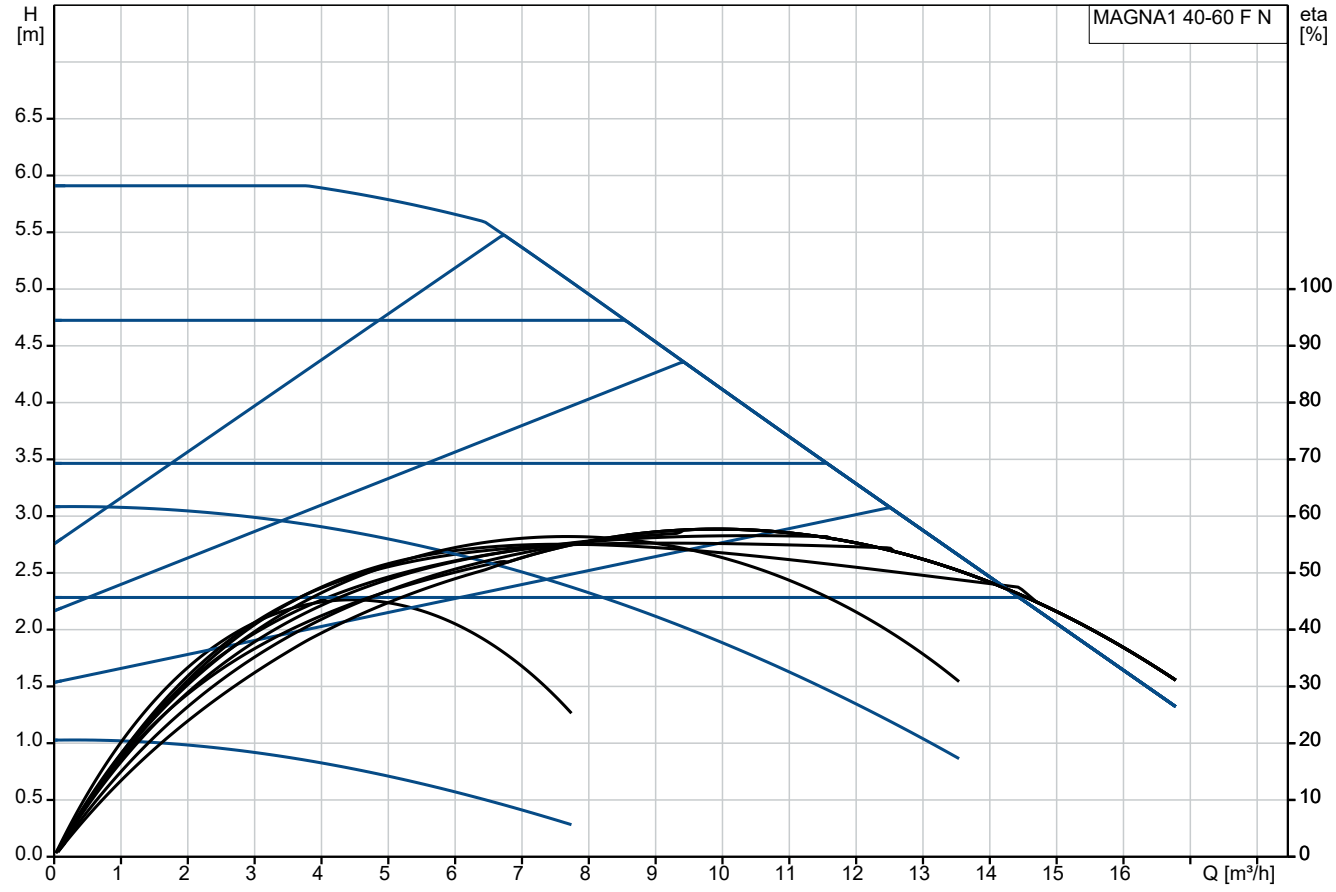


Szivattyúzott közeg = Víz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C
Sűrűség = 998.2 kg/m³

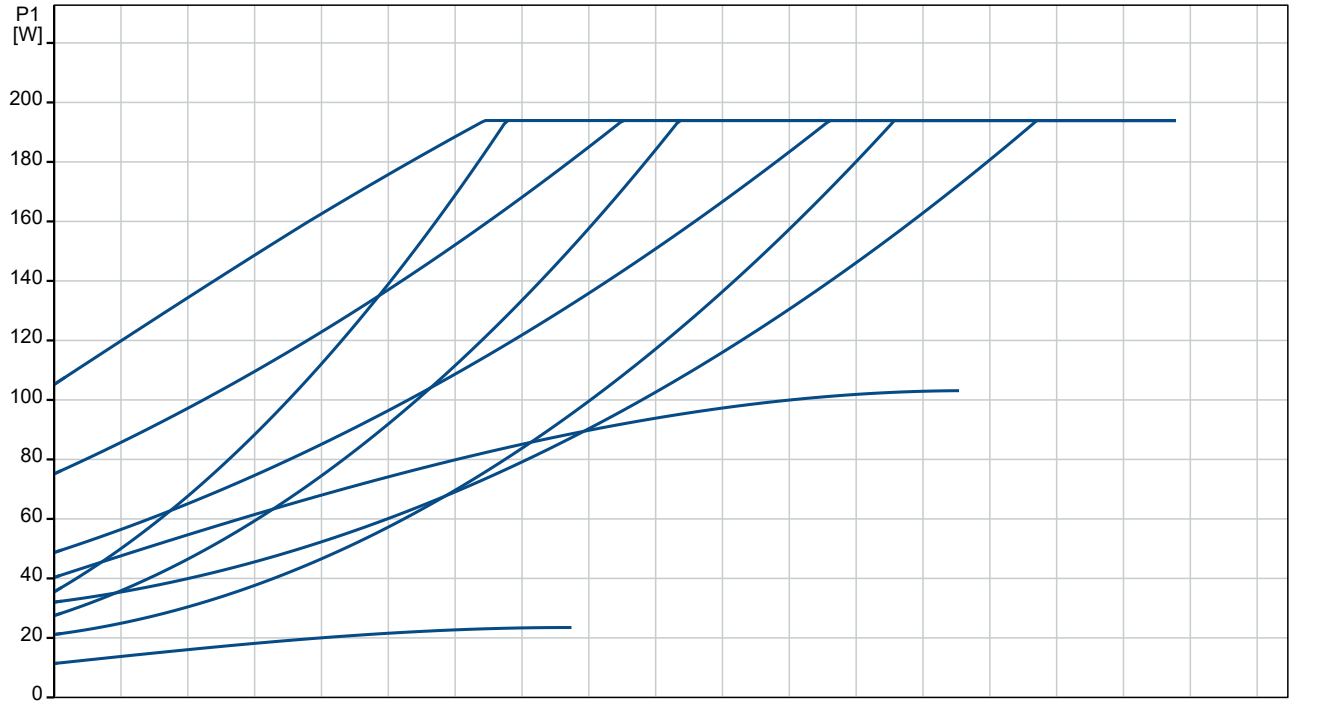


Cég név:
Készítette:
Telefon:


Dátum: 2026. 07. 24.


Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	MAGNA1 40-60 F N
Cikkszám::	99221300
EAN szám::	5712608942730
Ár:	Eur 1860.99
Műszaki:	
Maximális szállítómagasság:	60 dm
TF osztály:	110
Approvals:	CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA RCM,UkrSEPRO
Jóváhagyások ivóvízhez:	NSF61, NSF372
Modell:	C
Anyagok:	
Szivattyúház:	Stainless steel
	EN 1.4308
	ASTM A351-CF8
Járókerék:	Composite
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Csatlakozó típusa:	DIN
Csatlakozóméret:	DN 40
A csőcsatlakozás névleges nyomása:	PN 6/10
Beépítési hossz:	220 mm
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Víz
Folyadékhőmérséklet tartomány:	-10 .. 110 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m³
Elektromos adatok:	
Maximális bemenőteljesítmény - P1:	194 W
P1 min.:	12 W
Hálózati frekvencia:	50 / 60 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Minimális áramfelvétel:	0.11 A
Maximális áramfelvétel:	1.56 A
Max. fordulatszám:	3636 rpm
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IPX4D
Szigetelés osztály (IEC 85):	F
Egyéb:	
Energia (EEI):	0.20
Saját tömeg:	9.73 kg
Össztömeg:	10.6 kg
Szállítási térfogat:	0.016 m³
Származási ország:	DE
Egyedi vámtarifaszám:	84139100
Környezetvédelmi jóváhagyások:	CN ROHS,WEEE

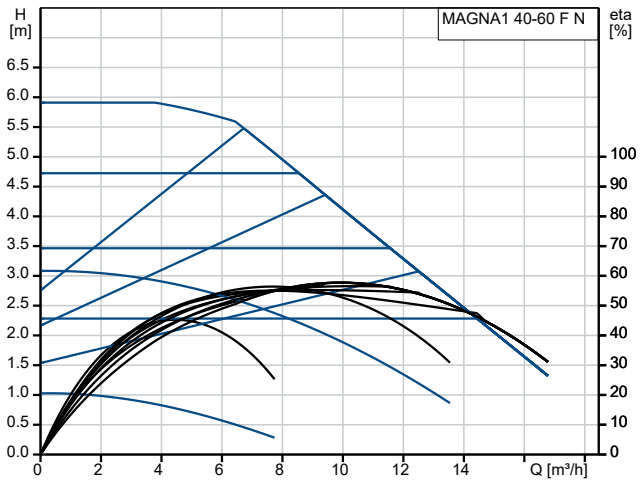

Szivattyúzott közeg = Víz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C
Sűrűség = 998.2 kg/m³

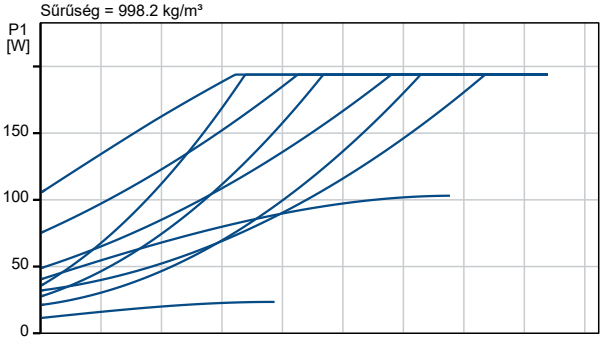

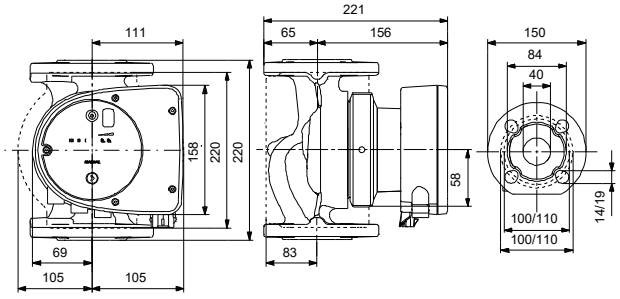


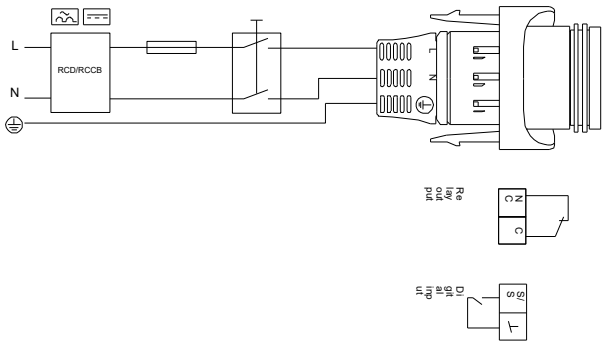

Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 07. 24.

99221300 MAGNA1 40-60 F N

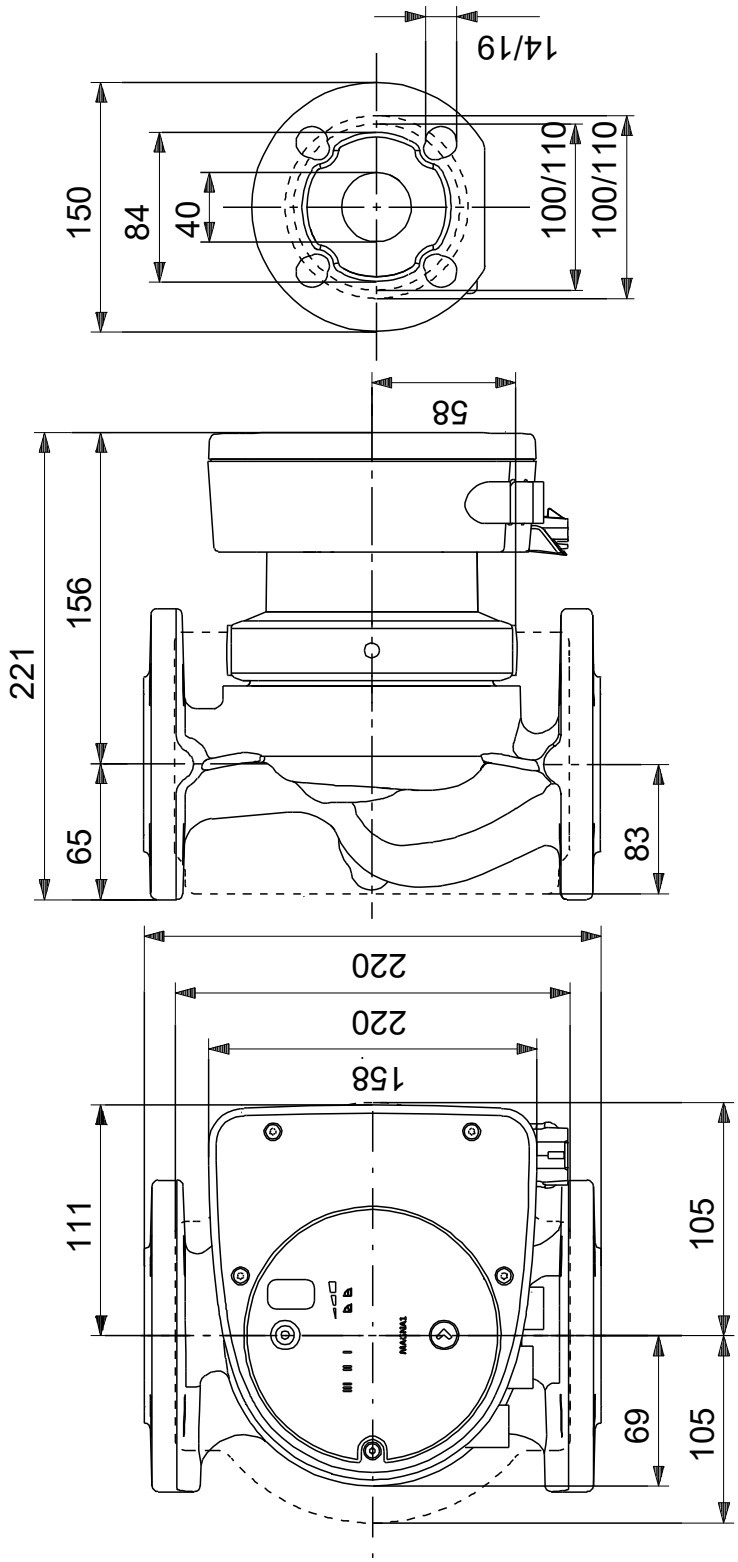

Megjegyzés! Minden méret [mm] egységben, amennyiben nincs más jelölve. Nyilatkozat: ez az egyszerűsített méretrajz nem mutat minden