Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 04. 22.

Db.szám.	Leírás
1	**ALPHA2 32-80 N 180**



Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet

Cikkszám: 99411449

- Az AUTOADAPT funkció segítségével a szivattyú automatikusan megtalálja az optimális munkapontot és csökkenti a beállítási időt és az energiafogyasztást
- A hőszigetelő burkolatnak köszönhetően minimálisra csökken a hőveszteség a fűtési és hűtési rendszerekben
- A kijelző mutatja az aktuális fogyasztási értéket Watt-ban, vagy az aktuális térfogatáramot m3/h-ban
- A piacon jelenleg legjobb energia hatékonysági (EEI) index-szel rendelkező szivattyú a legmagasabb energia megtakarítást biztosítja az év folyamán
- Elérhető rozsdamentes acél házzal, ha az alkalmazás korrózióálló kivitelt kíván, vagy ivóvizes és használati melegvizes rendszerekben történő alkalmazásra.
- Automatikus éjszakai üzemmóddal további energia megtakarítás érhető el, amennyiben a kazán lehetővé teszi ezt
- Egyszerű választási lehetőség három állandó nyomáskülönbség görbe, három arányos nyomáskülönbség görbe, vagy három fix fordulatszámú görbe között – egyetlen nyomógombbal. Gyors és egyszerű beállítás
- ALPHA csatlakozó. Könnyű, gyors és biztonságos elektromos csatlakozó
- ALPHA2 szivattyú alkalmas hidegvizes rendszerekben is. Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Kataforetikus bevonat
- Nem igényel külső motorvédelmet, ezáltal csökken a beüzemelési idő és költség
- Biztonságos indítás extrém körülményekre.
- Szárazonfutás elleni védelem megvédi a szivattyút az első indítás, ill. a napi üzemelés során, amennyiben nincs víz a rendszerben.
- Kézi nyári üzemmód. Minimális energiafogyasztás (kevesebb mint 0,8 W). Ennek köszönhetően biztonságosan üzembe állítható a következő fűtési szezon kezdetén.

Folyadék:

Szivattyúzott közeg:	Víz
Folyadékhőmérséklet tartomány:	0 .. 110 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	60 °C
Sűrűség:	983.2 kg/m³

Műszaki:

Névleges térfogatáram:	2.14 m³/h
Névleges szállítómagasság:	4.36 m
A szivattyúfej tájolása:	6H
TF osztály:	110
Jóváhagyások:	VDE,CE,EAC

Anyagok:

Cég név:
Készítette:
Telefon:


Dátum: 2026. 04. 22.

Db.szám.	Leírás	
1	Szivattyúház:	Stainless steel
		EN 1.4308
		ASTM A351-CF8
	Járókerék:	Composite
		PES 30% GF + PESU-GF20%
	Telepítés:	
	Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 40 °C
	Maximális üzemi nyomás:	10 bar
	Csatlakozó típusa:	G
	Csatlakozóméret:	2 inch
	A csőcsatlakozás névleges nyomása:	PN 10
	Beépítési hossz:	180 mm
	Elektromos adatok:	
	Minimális bemenőteljesítmény - P1:	3 W
	Bemenő teljesítmény P1:	50 W
	Hálózati frekvencia:	50 / 60 Hz
	Névleges feszültség:	1 x 230 V
	Maximális áramfelvétel:	0.04 .. 0.44 A
	Védettségi osztály (IEC 34-5):	IPX4D
	Szigetelés osztály (IEC 85):	F
	Hővédelem:	ELEC
	Egyéb:	
	Energia (EEI):	0.18
	Saját tömeg:	2.36 kg
	Össztömeg:	2.52 kg
	Szállítási térfogat:	0.004 m³
	Dán VVS No.:	380463280
	Svéd RSK szám:	5790520
	Finn:	4615353
	Norvég NRF szám:	9043172
	Származási ország:	DK
	Egyedi vámtarifaszám:	84137030


Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 04. 22.

99411449 ALPHA2 32-80 N 180

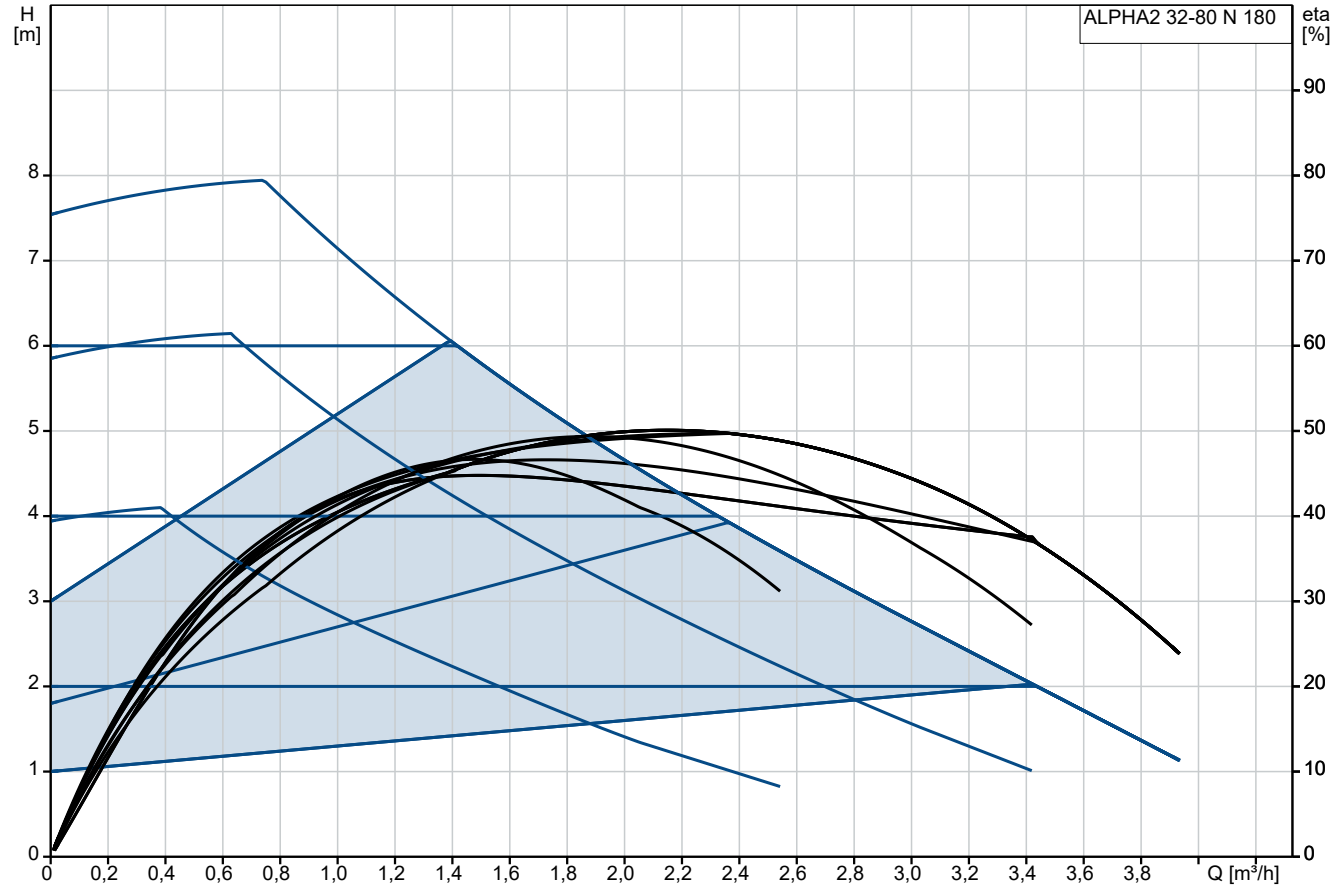


Szivattyúzott közeg = Víz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 60 °C
Sűrűség = 983.2 kg/m³

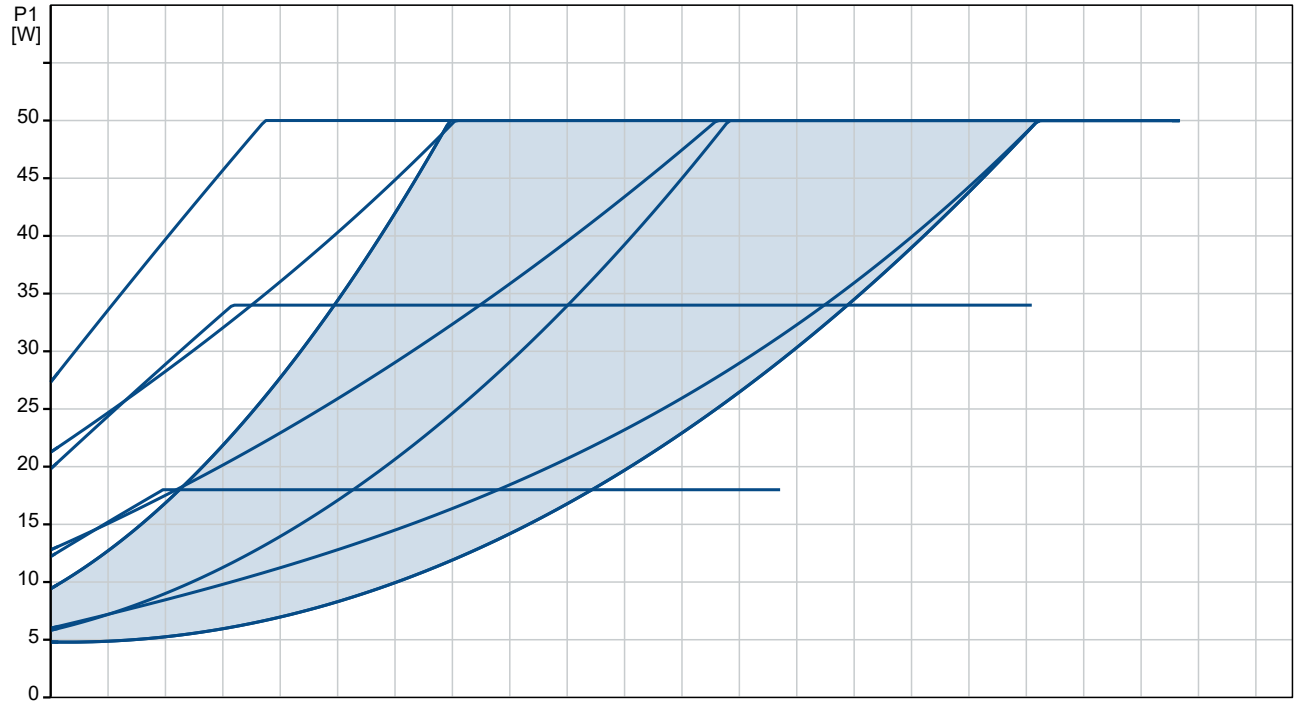


Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 04. 22.

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	ALPHA2 32-80 N 180
Cikkszám::	99411449
EAN szám::	5713828680358
Ár:	Eur 1088.08
Műszaki:	
Névleges térfogatáram:	2.14 m³/h
Névleges szállítómagasság:	4.36 m
Maximális szállítómagasság:	80 dm
A szivattyúfej tájolása:	6H
TF osztály:	110
Jóváhagyások:	VDE,CE,EAC
Modell:	E
Anyagok:	
Szivattyúház:	Stainless steel
	EN 1.4308
	ASTM A351-CF8
Járókerék:	Composite
	PES 30% GF + PESU-GF20%
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Csatlakozó típusa:	G
Csatlakozóméret:	2 inch
A csőcsatlakozás névleges nyomása:	PN 10
Beépítési hossz:	180 mm
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Víz
Folyadékhőmérséklet tartomány:	0 .. 110 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	60 °C
Sűrűség:	983.2 kg/m³
Elektromos adatok:	
Minimális bemenőteljesítmény - P1:	3 W
Bemenő teljesítmény P1:	50 W
Hálózati frekvencia:	50 / 60 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Maximális áramfelvétel:	0.04 .. 0.44 A
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IPX4D
Szigetelés osztály (IEC 85):	F
Hővédelem:	ELEC
Vezérlés:	
Automatikus éjszakai üzem:	automatikus éjszakai üzemmód beépítve
Egyéb:	
Energia (EEI):	0.18
Saját tömeg:	2.36 kg
Össztömeg:	2.52 kg
Szállítási térfogat:	0.004 m³
Dán VVS No.:	380463280
Svéd RSK szám:	5790520
Finn:	4615353
Norvég NRF szám:	9043172
Származási ország:	DK

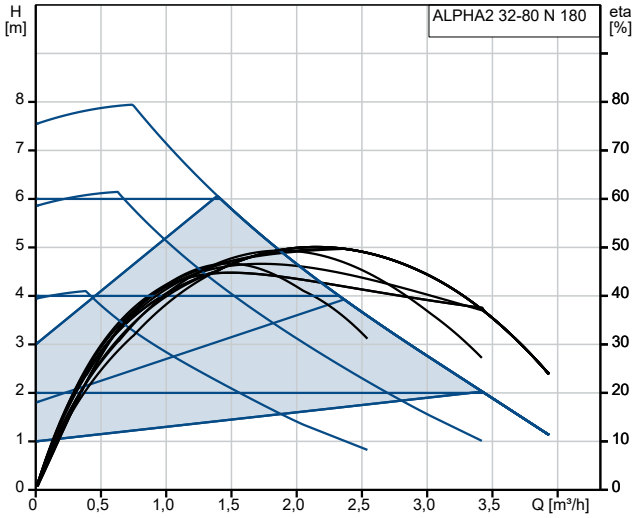

Szivattyúzott közeg = Víz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 60 °C
Sűrűség = 983.2 kg/m³

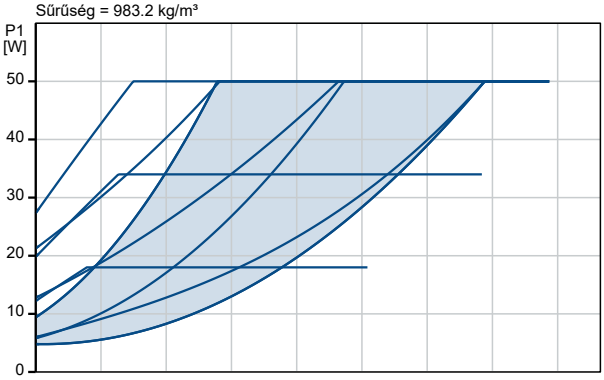

Cég név:
Készítette:
Telefon:


Dátum: 2026. 04. 22.

Leírás	Érték
Egyedi vámtarifaszám:	84137030

Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 04. 22.

99411449 ALPHA2 32-80 N 180

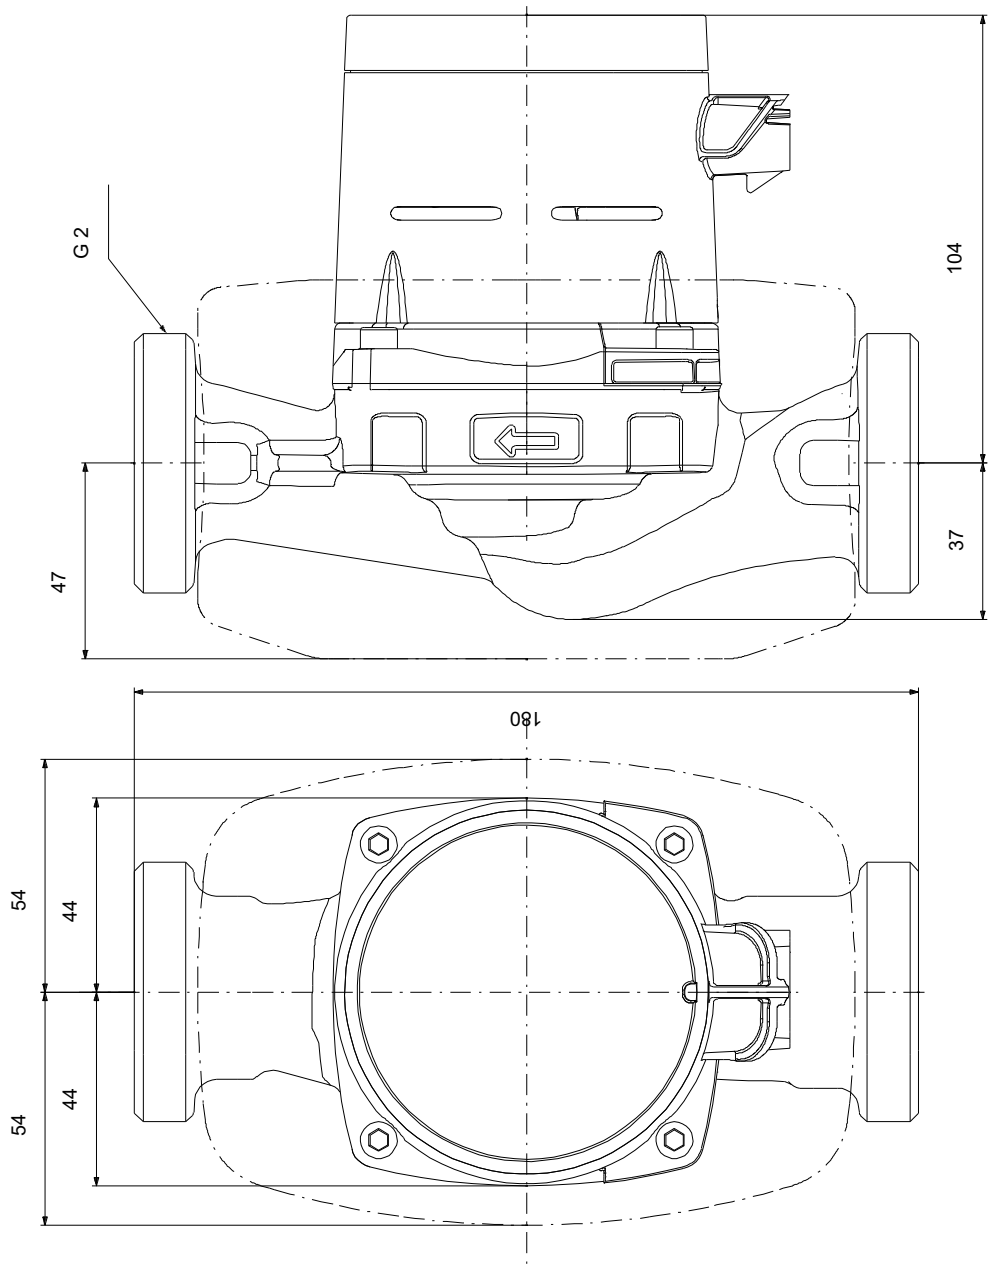

Megjegyzés! Minden méret [mm] egységben, amennyiben nincs más jelölve. Nyilatkozat: ez az egyszerűsített méretrajz nem mutat minden