
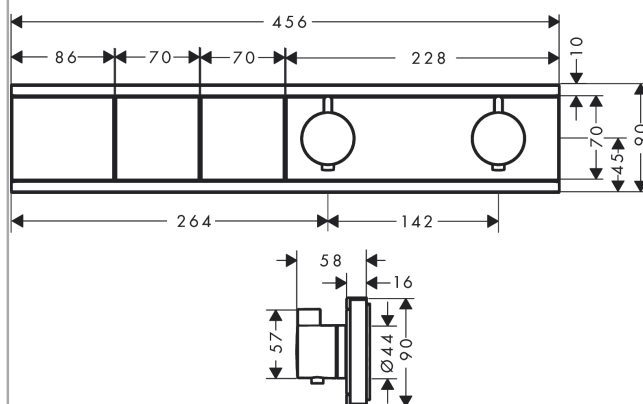
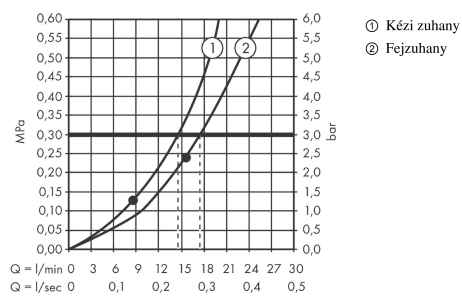


RainSelect**Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz**Színfelület: **Króm** Cikkszám: **15380000****Leírás****Jellemzők**

- 2 funkció
- több fogyasztó egyidejű használata
- Select nyomógomb a 2 kimenetel ki/be vezérléséhez
- az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 1 bar nyomás esetén: 7,8 l/perc
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 38 l/perc
- fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 26 l/perc
- a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 38 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, PowderRain

Technológia**Dizájn díjak****Tanúsítványok / Fenntarthatóság****Termék kép****Méretrajz**

RainSelect**Termosztát falsík szereléshez, 2 fogyasztóhoz**Színfelület: **Króm** Cikkszám: **15380000****Átfolyási diagram**

RainSelect**Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz**Színfelület: **Króm** Cikkszám: **15380000****Beépítési példa**

RainSelect
1531018X / 15380XXX

