

Az ábrához hasonló

HiMulti 3 H 50/2-25

rendszer

Cikkszám: 2549349

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás *PN*	8 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0,5 kW
Névleges áram I_N	3,2 A
Névleges fordulatszám *n*	2900 1/min
Szigetelési osztály	F

Motoradatok

Védelmi osztály	X4
Motorvédelem	PTO


Szerkezeti anyagok

Járókerék	PPE/PS-GF30
Motor anyaga	Nemesacél
Tengelytömítés	BVPFF
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30

Telepítési méretek

Membrános tágulási tartály bruttó térfogata *V*	50 l
Szívóoldali csőcsatlakozás *DNs*	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás *DNd*	Rp 1


Jelleggörbék

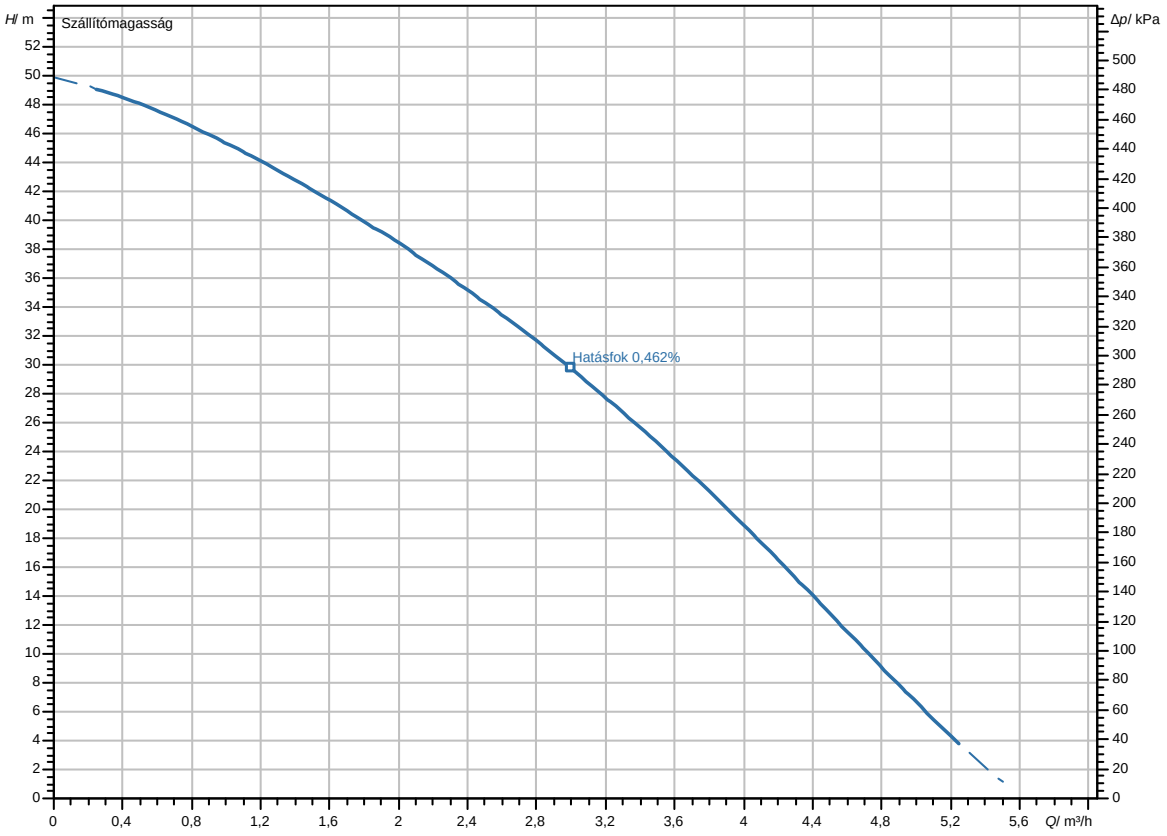

Szállított közeg	Water 100 %
Közeghőmérséklet *T*	20,00 °C

Méretek és méretrajzok

HiMulti 3 H 50/2-25

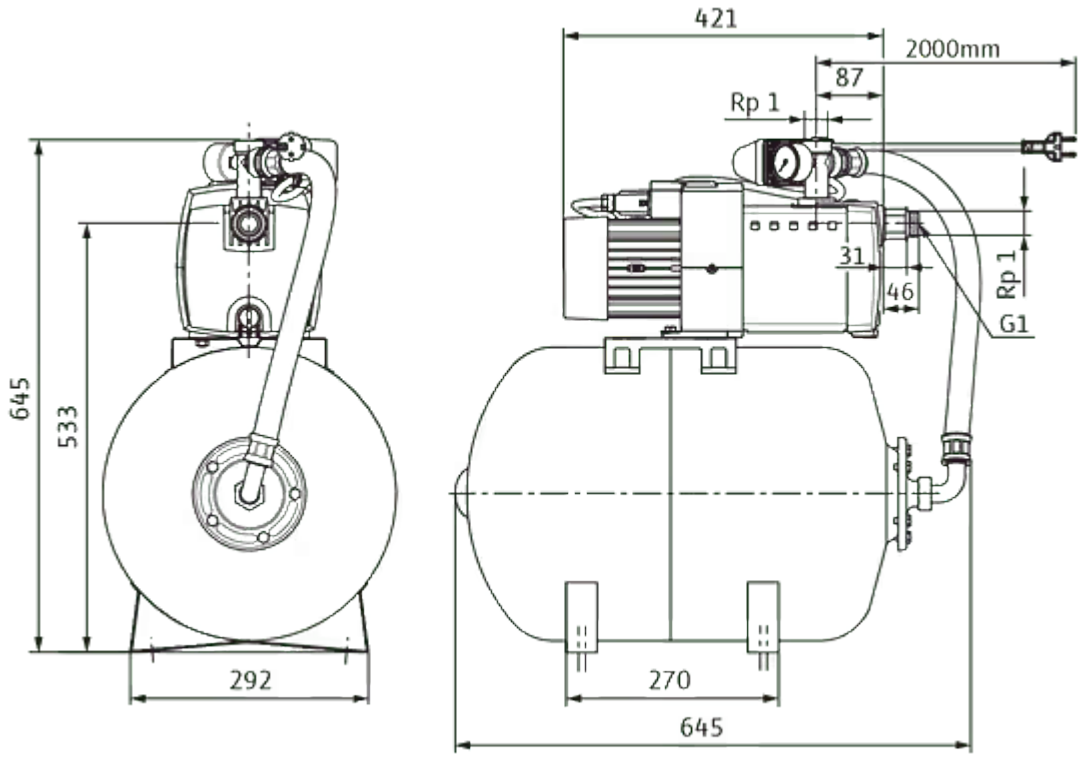

Kiírási szöveg

Vízellátó telep esővíz és használati víz szállítására tartályokból, tavakból, patakokból és kutakból.

Házi vízellátáshoz, öntözéshez, esőztetéshez és csepegtető öntözéshez.

Készre szerelt és huzalozott egység, többfokozatú, vízszintes száraztengelyű kivitelű centrifugálszivattyúval, nem önfelszívó, közvetlen karimával csatlakoztatott motorral (tömítés a tengelyáteresztésnél karbantartást nem igénylő csúszógyűrűs tömítéssel), valamint membrános nyomástartó edénnyel.

A nyomástartály egy robusztus, cserélhető EPDM membránnal van ellátva, amelyet kiváló teljesítmény jellemez.

Kétpólusú egyfázisú motor kábelcsavarzattal, kondenzátorral a csatlakozódobozban, automatikus visszakapcsolással rendelkező motorvédő kapcsolóval, nyomásmérővel, nyomáskapcsolóval, rugalmas nyomótömlővel és dugasszal ellátott hálózati kábellel.

Szállítási terjedelem

- Szivattyú
- Nyomáskapcsoló
- Nyomásmérő
- Membrános nyomástartó edény
- Nyomótömlő acélköpennyel és menetes csatlakozással
- Egy műanyag csatlakozó tömítésekkel a hozzáfolyó csőre való kézi csatlakoztatáshoz
- Egy elektromos gyorscsatlakozó
- Beépítési és üzemeltetési utasítás

Tartozékok

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Úszókapcsoló WA 65
- Úszókapcsoló WAEK 65
- WAO 65 úszókapcsoló
- WAO EK 65 úszókapcsoló
- Szárazon futás elleni védelem egyfázisú motor számára (G11/4)

Üzemi adatok

Termékadatok

Maximális üzemi nyomás *PN*	8 bar
Min. közeghőmérséklet T_{min}	0 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-15 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Membrános tágulási tartály bruttó térfogata *V*	50 l

Szerkezeti anyagok

Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengelytömítés	BVPFF
Fokozatkamra anyaga	PPE/PS-GF30
Szivattyúház	PA6T/6I-GF40

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Feszültségtűrés	+10/-15 %
Motor névleges teljesítménye P_2	0,5 kW
Névleges áram I_N	3,2 A
Névleges fordulatszám *n*	2900 1/min
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	X4

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás *DNs*	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás *DNd*	Rp 1

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	HiMulti 3 H 50/2-25
Nettó tömeg, kb. *m*	21,5 kg
Cikkszám	2549349