


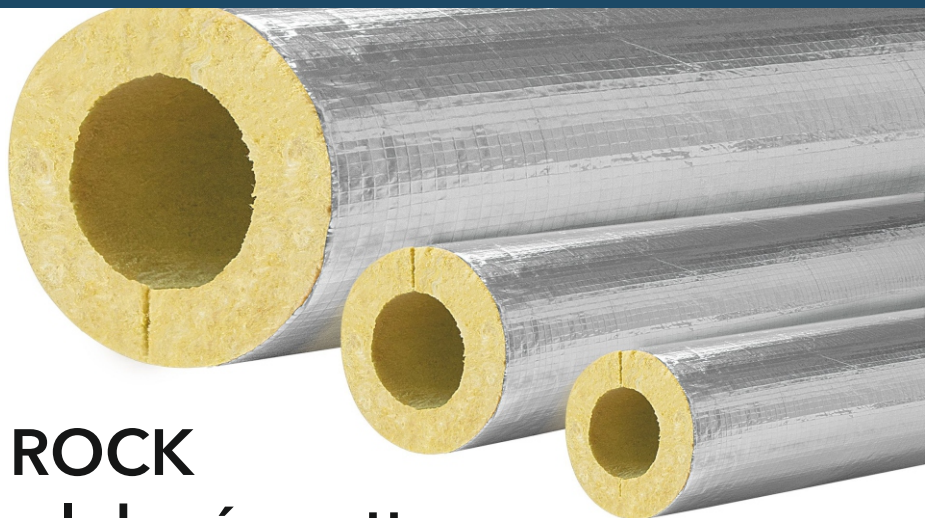

Concept K-FLEX® K ROCK kőzetgyapot csőháj, alukasírozott

A K-FLEX® K-ROCK ALU alukasírozott kőzetgyapot csőhajak épületgépészeti csővezetékek hő- és hangszigeteléseként használhatók.

A K-FLEX® K-ROCK ALU kőzetgyapot csőhajak tekercselt technológiával (koncentrikus szál-elrendezés) készülnek és üvegszál-erősítésű alumínium fóliával vannak kasírozva. Elsősorban fűtési rendszerekre és technológiai rendszerekre tervezték. A kőzetgyapot szigetelőanyag hővezetési tényezője rendkívül alacsony, és a szál-elrendezésnek köszönhetően minden irányban egyformán hőszigetelt. Nagyon gyorsan és egyszerűen szerelhető. A szigetelőanyag hosszában egy oldalon el van vágva, így a szerelése kényelmes, ezen a hosszanti részen az alumínium kasírozás átlapolható egy öntapadós réteg segítségével.

Hossza: 1000 mm

Kiegészítő: K-FLEX® ALU AR CW szalag



K-FLEX® K-ROCK ALU ► MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Érték		Vizsgálati módszer
Maximális üzemi hőmérséklet	+600°C		EN 14706
Hővezető képesség λ W/(m·K)	+50 °C = 0,039	+250 °C = 0,081	EN ISO 8497
	+100 °C = 0,046	+300 °C = 0,096	
	+150 °C = 0,056	+350 °C = 0,115	
	+200 °C = 0,067	+400 °C = 0,135	
Vízfelvétel	WS01 ($\leq 1,00$ kg/m ²)		EN 13472
Tűzvédelmi besorolás	Euroosztály A2-S1' d0		EN 13501-1
Szilikonmentes	Szilikonolaj hozzáadása nélkül készült		

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.