


Geberit Mapress szénacél áttoló karmantyú

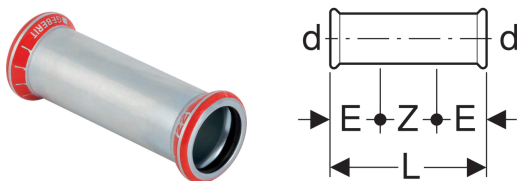

Alkalmazási célok

- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészet, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag | Ötvöztelen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, Ø	E	L	Z
22102	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
22103	15	18 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
22104	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
22105	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
22106	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
22107	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
22108	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm
22109	65	76.1 mm	6 cm	23 cm	11 cm
22110	80	88.9 mm	7 cm	26 cm	12 cm
22111	100	108 mm	8 cm	31 cm	15 cm