


Geberit Mapress szénacél hollandis csatlakozó

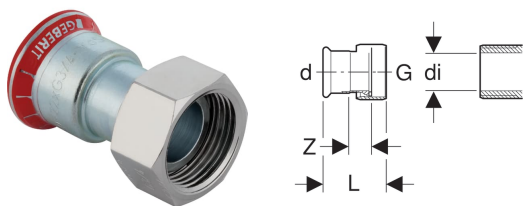

Alkalmazási célok

- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Fűtőtestek és radiátor szelepek bekötéséhez
- Kizárólag $\leq di$ belső átmérőjű menethez, lásd a táblázatban
- Fűtéshez és hűtéshez

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog

- Kívül horganyzott
- Sárgaréz hollandi, nikkelezett
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- EPDM lapostömítés
- Préhüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet EPDM gumi lapostömítéssel	0–100 °C
Alapanyag	Ötvöztelen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø	G	di, ø	L	Z
25042	12	15 mm	1/2 "	10 mm	5.1 cm	2.5 cm
25048	15	18 mm	1/2 "	10 mm	5.3 cm	2.6 cm
25049	20	22 mm	3/4 "	13 mm	5.4 cm	2.7 cm