
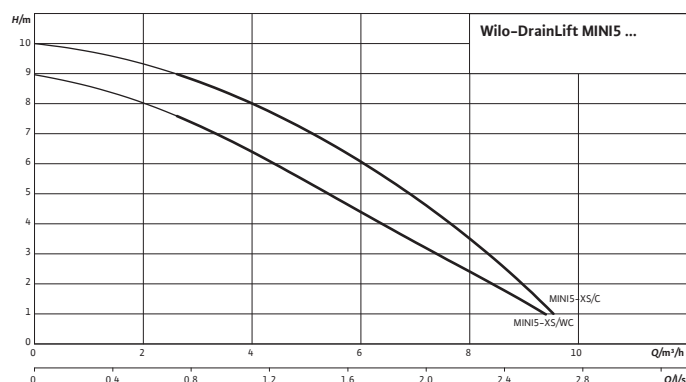


Wilo-DrainLift MINI3 és Wilo-DrainLift MINI5

Kompakt szennyvízátemelő berendezések

Alkalmazási előnyök

- Kompakt, gyorsan csatlakoztatható
- Szerelőfalba egyszerűen felszerelhető
- Vágókéses szivattyúval ellátott kivitelben is kapható (XS)
- A WC csatlakozás oldalra is átszerelhető
- Alacsony zajszint (akár <45dB)

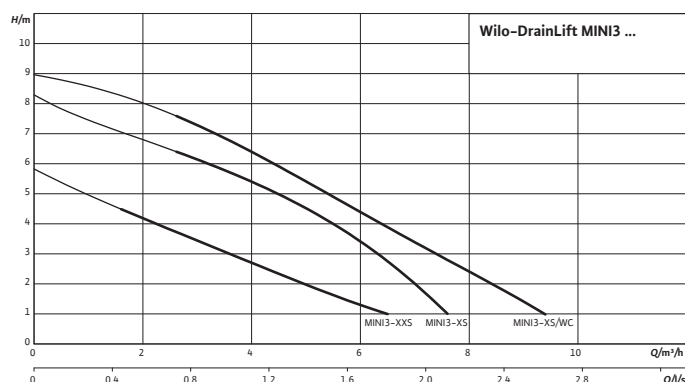

	Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5	
	-XXS	-XS	-XS/WC vágókéssel	-XS/C	-XS/WC vágókéssel
Méret mm-ben (Sz. x Mag. x Mély.)	299 x 170 x 159	389 x 266 x 167	389 x 266 x 169	455 x 281 x 169	455 x 281 x 169
Maximális térfogatáram (Qmax.)	6 m³/h	6.5 m³/h	9 m³/h	9.5 m³/h	9 m³/h
Szállítómagasság (Hmax.)	5.5 m	8 m	9 m	11 m	9 m
Maximális közeghőmérséklet	40°C (75°C max. 5 percig)	40°C (75°C max. 5 percig)	40°C (75°C max. 5 percig)	50°C (max. 75°C max. 30 percig)	50°C (max. 75°C max. 30 percig)
Riasztás	—	—	—	Feszültségmentes kimeneti érintkező (max. 42 V / 500 mA)	Feszültségmentes kimeneti érintkező (max. 42 V / 500 mA)

Wilo-Drain ... szennyezett vízre



Típus Wilo-DrainLift MINI3	Hálózati csatlakozás	Névleges áram	Cikkszám	Wilo active pont
DrainLift MINI3-XS-EF	1~230V 50 Hz	1,8 A	6095127	120
DrainLift MINI3-XS/WC-EF	1~230V 50 Hz	2,7 A	6095128	120
DrainLift MINI3-XXS-EF	1~230V 50 Hz	1 A	6095126	120
Típus Wilo-DrainLift MINI5	Hálózati csatlakozás	Névleges áram	Cikkszám	Wilo active pont
DrainLift MINI5-XS-EF	1~230V 50 Hz	2,6 A	6095129	120
DrainLift MINI5-XS/WC-EF	1~230V 50 Hz	2,7 A	6095130	120