

Cumulus

Forró víz, akár kis helyen is



ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Kisebb hővesztés a nagy sűrűségű freon-mentes hőszigetelés és kompakt kialakítás miatt.



KORRÓZIÓ ELLENI AKTÍV VÉDELEM

A magnézium adódnak köszönhetően jobb korrózióvédelem a tartálynak.




MECHANIKUS TERMOSZTÁT

A precíziós termosztátnak köszönhetően nincs felforrás veszély.



KIVÁLÓ KIS HELYEKRE

A kompakt méretek lehetővé teszik a kis helyekre történő beépítést is.


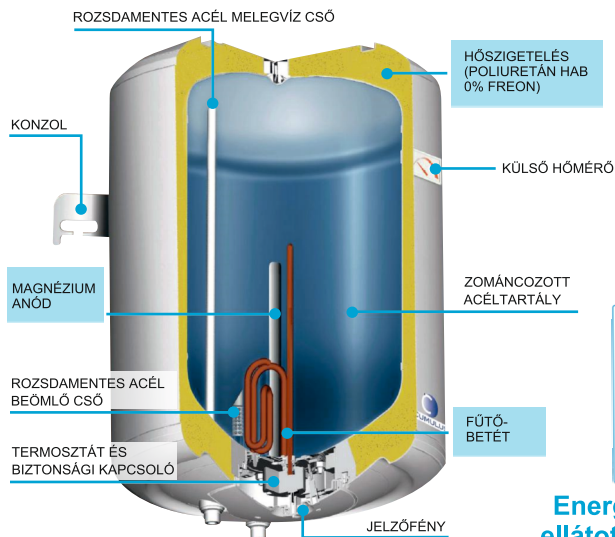


Energiacimkével ellátott készülékek

- Max. nyomás a tartályban: 8 bar
- Teljesítmény: 1500 W
- Feszültség: 230 V
- 50, 80 és 100 literes kivitelek

Tartozékok: szigetelő közcsovar az elektrokémiai korrózió megakadályozására, biztonsági szelep, elektromos kábel villásdugóval

Beépítési méretek (mm)

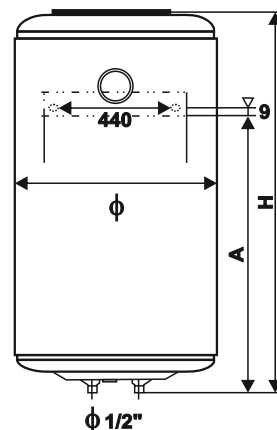

Űrtartalom	Felhasználók száma	Méretek (mm)				Teljesítmény (W)	Feszültség (V)	Tényleges felfűtési idő	Energia veszteség	Nettó súly
		φ	H	A	P					
50		433	585	380	451	1500	230 (220-240)	2h 00	0,88	16
80		433	814	590	451	1500	230 (220-240)	3h 14	1,32	20
100		433	973	740	451	1500	230 (220-240)	4h 02	1,62	22

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: használati melegvíz-ellátás
- A tisztítási, ill. fertőtlenítési utasítást (a fertőtlenítő anyaga nincs meghatározva) a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS
ATL_941160	ATLANTIC Cumulus ERP tárolós vízmelegítő, elektromos, 50l
ATL_951142	ATLANTIC Cumulus ERP tárolós vízmelegítő, elektromos, 80l
ATL_961172	ATLANTIC Cumulus ERP tárolós vízmelegítő, elektromos, 100l