


Vertigo Steatite Essential

Hely és energiatakarékos vízmelegítő prémium lapos kialakítással

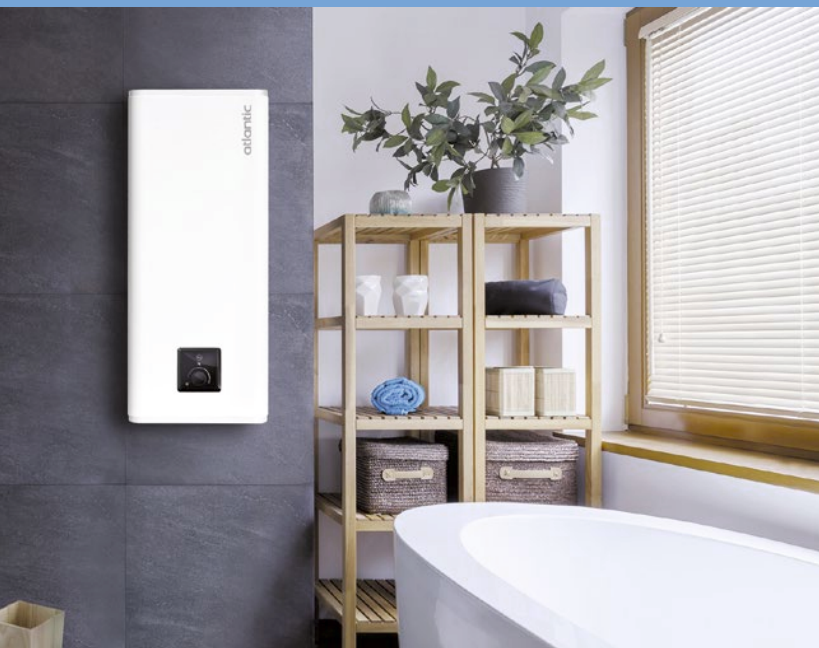

ELŐNYÖK

- Prémium lapos kialakítás (kevesebb, mint 30 cm mélység)
- Multipozíciós szerelhetőség: egyaránt lehet telepíteni függőlegesen és vízszintesen, fürdőszobákba és konyhákba
- Dupla tartályos felépítésével a víz gyorsabban felmelegszik, és a melegvíz zuhanyzásra kevesebb, mint 50 perc alatt áll rendelkezésre
- Dupla kerámias száraz fűtőelem + zománcozott acél hüvely. A legkorszerűbb, legújabb technológia a hosszantartó szolgáltatás érdekében.



Csak 29 cm mélység



Multipozíciós szerelhetőség



Egyszerű telepítés

Steatite
TECHNOLOGY

+ INTUITÍV, FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELŐFELÜLET




Zuhanyozásra kész jelző:
A kijelző akkor világít, amikor legalább egy zuhanyzásra elegendő vízmennyiség van a tartályban

Gyors választó:
Szabályzó gomb

Manuális mód:
Manuális gomb forró vízmennyiség kiválasztásához


Fagyvédelmi funkció (7 °C)

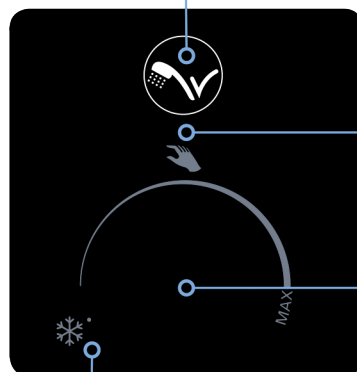

Vertigo Steatite Essential

+ ATLANTIC MINŐSÉG STEATITE TECHNOLOGIÁVAL


- 1 ÚJ GENERÁCIÓS, GYÉMÁNT MINŐSÉGŰ ZOMÁNCOZÁS
- 2 OPTIMALIZÁLT ROZSDAMENTES ACÉL MELEGVÍZ KILÉPŐ CSŐ
- 3 MAGNÉZIUM ANÓD A TARTÁLY FOKOZOTT VÉDELME ÉRDEKÉBEN
- 4 OPTIMALIZÁLT ROZSDAMENTES ACÉL MELEGVÍZ BEMENETI CSŐ
- 5 DIGITÁLIS KEZELŐFELÜLET
- 6 FREON MENTES, NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN HAB HŐSZIGETELÉS

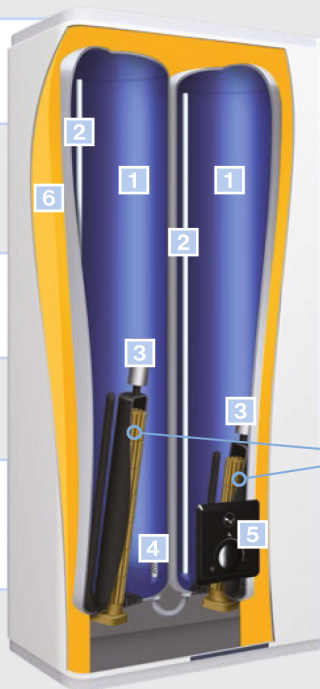

Steatite
x2 TECHNOLOGY

EXTRA ÉLETTARTAM A STEATITE TECHNOLOGIÁVAL GYÁRTOTT FŰTŐELEMNEK KÖSZÖNHETŐEN:


Magasabb kén és ásványi anyag tartalmú vagy agresszív vizekhez (pl.: fűtő kút) kifejezetten ajánlott. Dupla kerámiás, száraz fűtőelem, melynek köszönhetően nem vízkövesedik.



+ VERTIGO STEATITE ESSENTIAL FALI VÍZMELEGÍTŐ

MÉRETEK

Típus	Valós űrtartalom	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	A	B	C	Karimanyílás átmérő (mm)
50	40	765	490	290	610	500	155	72
80	65	1090	490	290	975	700	115	72
100	80	1300	490	290	1185	800	115	72

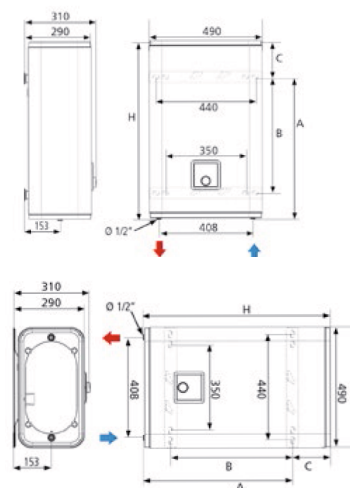

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Felhasználók száma	Teljesítmény kilépő tartály (w)	Teljesítmény belépő tartály (w)	Feszültség (V)	Teljes melegítési idő $\Delta T = 50^\circ C$ (15 °C -> 65 °C)	Melegedési idő kilépő tartály	Súly (kg)	Profil	ERP energia hatékonysági osztály
50		1500	1000	230	2h02	0h49	24,5	M	C
80		1500	1000	230	3h19	1h19	32,5	M	C
100		1500	1000	230	4h04	1h38	37,5	M	C

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: használati melegvíz-ellátás
- A tisztítási, ill. fertőtlenítési utasítást (a fertőtlenítő anyaga nincs meghatározva) a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS
ATL_831205	ATLANTIC Vertigo Steatite Essential 50 tárolós vízmelegítő, elektromos
ATL_841307	ATLANTIC Vertigo Steatite Essential 80 tárolós vízmelegítő, elektromos
ATL_851321	ATLANTIC Vertigo Steatite Essential 100 tárolós vízmelegítő, elektromos
ATL_851240	ATLANTIC Vertigo Steatite 100 ERP tárolós vízmelegítő, elektr., függ./vízsz. elhely
ATL_831159	ATLANTIC Vertigo Steatite 50 ERP tárolós vízmelegítő, elektr., függ./vízsz. elhely