

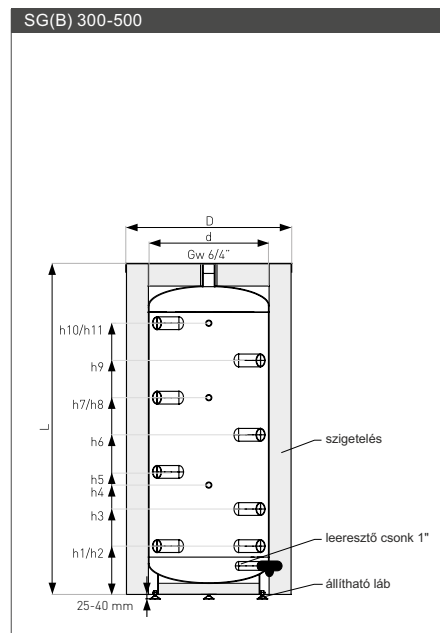


concept

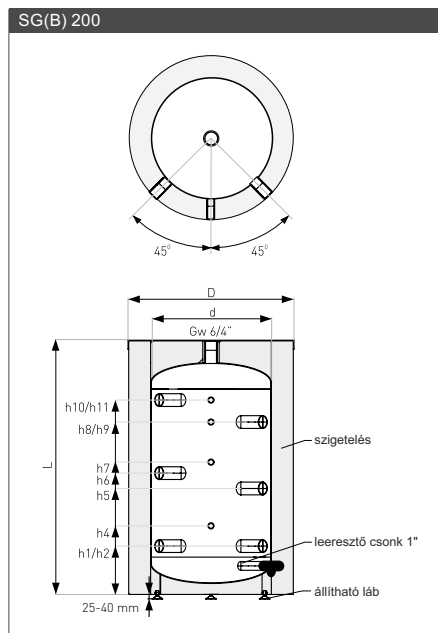

SG(B)
FŰTÉSI-HŰTÉSI
PUFFER TÁROLÓ
CSŐKÍGYÓ NÉLKÜL

CONCEPT SG(B) fűtési-hűtési puffer tároló, csőkiógyó nélkül


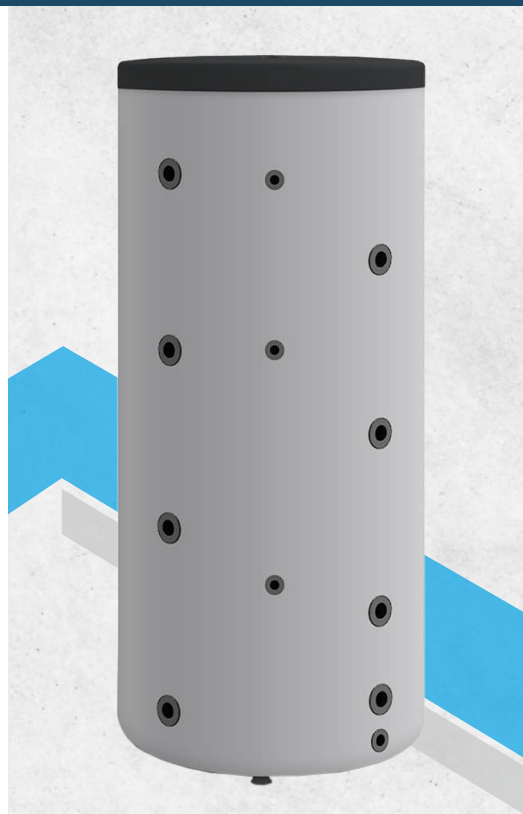


Jellemzők

- Puffer tároló fűtési víz, hűtési víz vagy glikol oldat számára
- Alkalmazási terület: független hőforrással (pl. kazán, hőszivattyú, vegyestüzelésű kazán, kandalló)
- A puffertartályok szigetelése párazárt kemény poliuretán hab
- A tartály maximális üzemi nyomása: 3 bar
- A csatlakozások a puffertartály elejétől jobbra és balra 45°-os szögben helyezkednek el
- A 200 és 500 közötti puffer tárolók állítható lábakkal vannak felszerelve

Megnevezés	ME	SG(B)			
		200	300	400	500
Valós úrtartalom*	liter	223	322	396	467
ERP energia osztály - poliuretán szig.	-	B	B	C	C
Tartály maximális üzemi nyomása	bar	3	3	3	3
Tartály maximális üzemi hőmérséklete	°C	95	95	95	95
h1 - Fűtési vízcsatlakozó csonek 6/4"	mm	220	220	250	250
h2 - Fűtési vízcsatlakozó csonek 6/4"	mm	220	220	250	250
h3 - Fűtési vízcsatlakozó csonek 6/4"	mm	-	410	445	485
h4 - Csatlakozó csonek érzékelőhöz 1/2"	mm	315	500	565	565
h5 - Fűtési vízcsatlakozó csonek 6/4"	mm	485	600	635	715
h6 - Fűtési vízcsatlakozó csonek 6/4"	mm	555	785	825	945
h7 - Csatlakozó csonek érzékelőhöz (200 l) 1/2"	mm	1/2"/605	6/4"/975	6/4"/1015	6/4"/1180
h8 - Fűtési vízcsatlakozó csonek 6/4"	mm	785	975	1015	1180
h9 - Fűtési vízcsatlakozó csonek 6/4"	mm	785	1165	1210	1410
h10 - Fűtési vízcsatlakozó csonek 6/4"	mm	885	1355	1400	1640
h11 - Csatlakozó csonek érzékelőhöz 1/2"	mm	885	1355	1400	1640
L - Magasság szigeteléssel	mm	1140	1615	1685	1925
d - Átmérő szigetelés nélkül	mm	550	550	600	600
D - Átmérő szigeteléssel	mm	670	670	700	700
Nettó súly	kg	60	75	90	105

CONCEPT SG(B) fűtési-hűtési puffer tároló, csőígyó nélkül párazárt PUR szigeteléssel

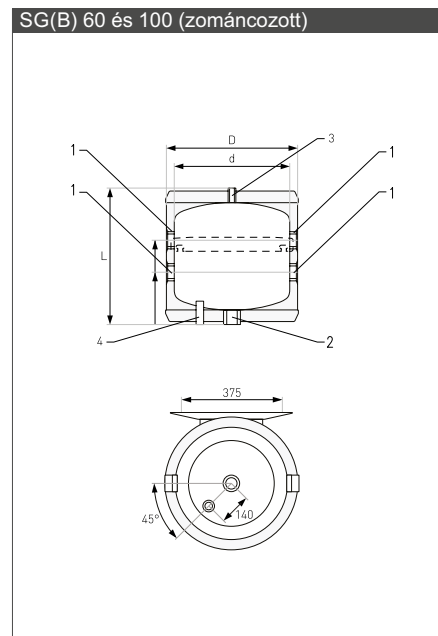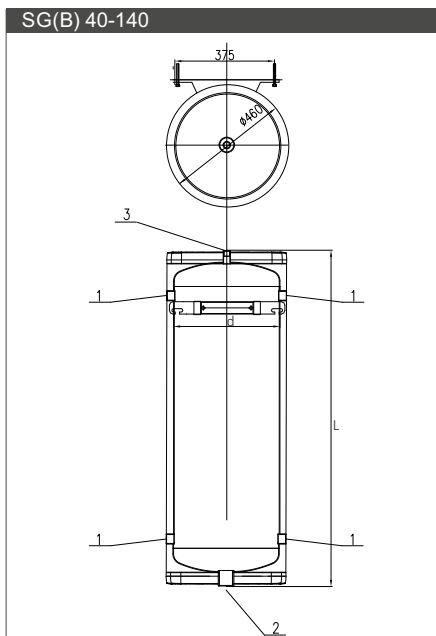

Jellemzők

- Puffer tároló fűtési - hűtési víz vagy glikol oldat számára
- A puffertartályok szigetelése párazárt kemény poliuretán hab (30mm)
- A tartály maximális üzemi nyomása: 3 bar

Megnevezés	ME	SG(B)					
		40	60	80	100	120	140
Valós űrtartalom	liter	40	60	80	100	120	140
Tartály maximális üzemi nyomása	bar	3	3	3	3	3	3
Tartály maximális üzemi hőmérséklete	°C	90	90	90	90	90	90
1 - Hűtés / fűtés csatlakozó csonek	coll	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
2 - Üritő csonek	coll	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
3 - Légtelenítő csonek	coll	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
L - Magasság szigeteléssel	mm	480	680	865	1015	1115	1265
d - Átmérő szigetelés nélkül	mm	400	400	400	400	400	400
D - Átmérő szigeteléssel	mm	460	460	460	460	460	460
Nettó súly	kg	25	31	35	40	49	55

Megnevezés	ME	SG(B) (zománcozott)	
		60	100
Valós űrtartalom	liter	60	100
Tartály maximális üzemi nyomása	bar	3	3
Tartály maximális üzemi hőmérséklete	°C	90	90
1 - Hűtés / fűtés csatlakozó csonek	coll	6/4"	6/4"
2 - Üritő csonek	coll	6/4"	6/4"
3 - Légtelenítő csonek	coll	1/2"	1/2"
L - Magasság szigeteléssel	mm	680	1015
d - Átmérő szigetelés nélkül	mm	400	400
D - Átmérő szigeteléssel	mm	460	460
Nettó súly	kg	31	40
4 - Merülő érzékelő csonek	coll	1/2"	1/2"

Jellemzők

- Zománcozott puffer tároló fűtési - hűtési víz vagy glikol oldat számára
- A puffertartályok szigetelése párazárt kemény poliuretán hab (30mm)
- A tartály maximális üzemi nyomása: 3 bar

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.