

2018/01

FixTrend

ACÉLLEMEZ LAPRADIÁTOR



Kompakt és
6 pontos
kivitel



FIXTREND RADIÁTOROK

A FixTrend radiátorok jellemzői

Tulajdonságok

- **Minőségi acéllemez**, vékony profil és ponthegeesztett konvektor lemezek az optimális hőteljesítmény eléréséhez
- **Magas hőleadó képesség** a DIN EN 442 előírásnak megfelelő radiátoroknál különösen magas
- **Harmonikus külalak** a három oldali burkolatnak köszönhetően
- **Egyszerű és gyors szerelés**
- **FIX-fehér szín** (RAL9010-nek megfelelő)
- **Teljes körű korrózióvédelem** elérése érdekében a radiátorok minőségi bemeztett alapozással és porszórt lakkozással készülnek, mely a káros anyagoktól és oldószerektől mentes
- **Speciális védőcsomagolás**. A radiátor a beszerelés időpontjától egészen az építési munkálatok befejezéséig ebben az újrahasznosítható, speciális csomagolásban maradhat. Így biztosítható a szennyeződés és a rongálás elleni védelem
- **A szerelési egységcsomag tartalmazza a tartókonzol, a légtelenítőt és a végdugót, (kivéve a 21K illetve 22K - 6 pontos szelepes radiátoroknál)** mely a radiátorhoz van csomagolva.

Nanokerámia technológia

A FixTrend radiátorok gyártója elsőként vezette be a „Nanokerámia” eljárás alapuló technológiát az acéllemez lapradiátorok gyártásában, amely egy foszfátmentes nano eljárás alapuló felületbevonatot eredményez.

A korrózióállósága jelentősen magasabb, mint a hagyományos vasfoszfátózással létrehozott felületnek, ezáltal a rozsdás és szennyeződésvédelem közel a kétszeresére nő.

Környezetbarát előnyök:

- Környezetre ártalmas nyersanyagot nem tartalmaz
- Kisebb energia költség
- ISO 14001 szabványnak megfelelő eljárás

Ellenőrzött minőség és biztonság

- A FIXTREND kompakt radiátor rendelkezik RAL minőségtanúsítvánnyal
- Agyártás és a hőteljesítmény a DIN EN 442 előírásainak megfelel
- A DIN EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer garantálja a magasabb termékminőséget



170

Hőteljesítmény (Watt) 90/70/20 °C esetén

Raktáron tartott méretek

Radiátortartók száma


L = 400-500-600... 1600 mm / 2 db

L = 1700-1800-1900... 3000 mm / 3 db

FIXTREND RADIÁTOROK

A FixTrend radiátorok jellemzői

Kompakt radiátorok

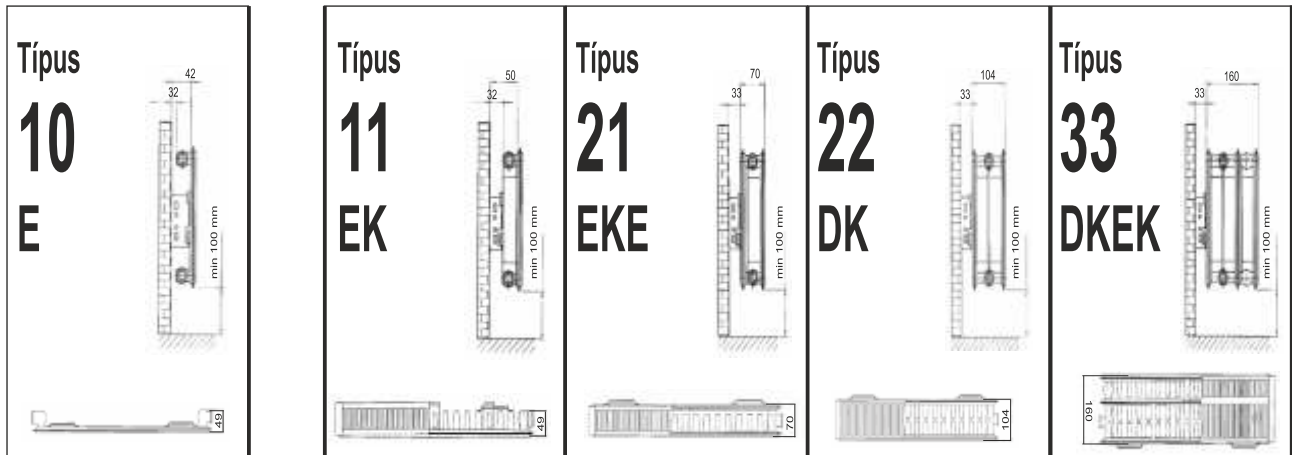

	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900
400	170	275	324	459	285	442	515	705	399	607	699	928	511	776	910	1248	738	1096	1260	1730
500	212	344	406	574	356	553	644	881	499	759	874	1160	639	970	1138	1560	923	1370	1576	2163
600	254	413	487	688	427	664	772	1057	599	911	1049	1392	766	1164	1366	1871	1108	1643	1891	2596
700	297	482	568	803	498	774	901	1233	699	1063	1224	1624	894	1358	1593	2183	1292	1917	2206	3028
800	339	550	649	918	570	885	1030	1410	798	1214	1398	1856	1022	1552	1821	2495	1477	2191	2521	3461
900	382	619	730	1032	641	995	1158	1586	898	1366	1573	2088	1149	1746	2048	2807	1661	2465	2836	3893
1000	424	688	811	1147	712	1106	1287	1762	998	1518	1748	2320	1277	1940	2276	3119	1846	2739	3151	4326
1100	466	757	892	1262	783	1217	1416	1938	1098	1670	1923	2552	1405	2134	2504	3431	2031	3013	3466	4759
1200	509	826	973	1376	854	1327	1544	2114	1198	1822	2098	2784	1532	2328	2731	3743	2215	3287	3781	5191
1300	551	894	1054	1491	926	1438	1673	2291	1297	1973	2272	3016	1660	2522	2959	4055	2400	3561	4096	5624
1400	594	963	1135	1606	997	1548	1802	2467	1397	2125	2447	3248	1788	2716	3186	4367	2584	3835	4411	6056
1500	636	1032	1217	1721	1068	1659	1931	2643	1497	2277	2622	3480	1916	2910	3414	4679	2769	4109	4727	6489
1600	678	1101	1298	1835	1139	1770	2059	2819	1597	2429	2797	3712	2043	3104	3642	4990	2954	4382	5042	6922
1700	721	1170	1379	1950	1210	1880	2188	2995	1697	2581	2972	3944	2171	3298	3869	5302	3138	4656	5357	7354
1800	763	1238	1460	2065	1282	1991	2317	3172	1796	2732	3146	4176	2299	3492	4097	5614	3323	4930	5672	7787
1900	806	1307	1541	2179	1353	2101	2445	3348	1896	2884	3321	4408	2426	3686	4324	5926				
2000	848	1376	1622	2294	1424	2212	2574	3524	1996	3036	3496	4640	2554	3880	4552	6238				
2200	933	1514	1784	2523	1566	2433	2831	3876	2196	3340	3846	5104	2809	4268	5007	6862				
2400	1018	1651	1946	2753	1709	2654	3089	4229	2395	3643	4195	5568	3056	4656	5462	7486				
2600	1102	1789	2109	2982	1851	2876	3346	4581	2595	3947	4545	6032	3320	5044	5918	8109				
2800	1187	1926	2271	3212	1994	3097	3604	4934	2794	4250	4894	6496	3576	5432	6373	8733				
3000	1272	2064	2433	3441	2136	3318	3861	5286	2994	4554	5244	6960	3831	5820	6828	9357				

A táblázatban szereplő hőteljesítmények 90/70 °C fűtővíz hőmérséklet és 20 °C szobahőmérséklet esetén értendők (Qn).
A hőteljesítmények átszámítási tényezője 75/65 °C fűtővíz hőmérséklet esetén f = 0,8: (Q = Qn x f)


FIXTREND RADIÁTOROK

A FixTrend radiátorok jellemzői

Tartókonzol ára:

- FIXTREND csúszkás tartó, 21/22 típusú radiátorhoz, 1600 hosszμέretig 1 820 Ft
- FIXTREND csúszkás tartó, 21/22 típusú radiátorhoz, 1700 hosszμέretől 2 730 Ft

6 pontos szelepes radiátorok

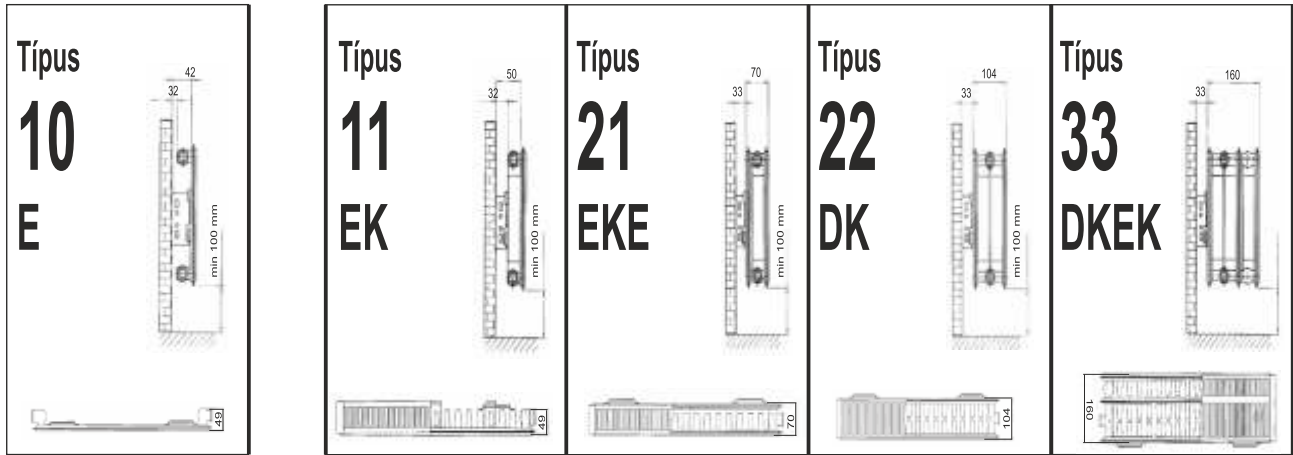


	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900
400	170	275	324	459	285	442	515	705	399	607	699	928	511	776	910	1248	738	1096	1260	1730
500	212	344	406	574	356	553	644	881	499	759	874	1160	639	970	1138	1560	923	1370	1576	2163
600	254	413	487	688	427	664	772	1057	599	911	1049	1392	766	1164	1366	1871	1108	1643	1891	2596
700	297	482	568	803	498	774	901	1233	699	1063	1224	1624	894	1358	1593	2183	1292	1917	2206	3028
800	339	550	649	918	570	885	1030	1410	798	1214	1398	1856	1022	1552	1821	2495	1477	2191	2521	3461
900	382	619	730	1032	641	995	1158	1586	898	1366	1573	2088	1149	1746	2048	2807	1661	2465	2836	3893
1000	424	688	811	1147	712	1106	1287	1762	998	1518	1748	2320	1277	1940	2276	3119	1846	2739	3151	4326
1100	466	757	892	1262	783	1217	1416	1938	1098	1670	1923	2552	1405	2134	2504	3431	2031	3013	3466	4759
1200	509	826	973	1376	854	1327	1544	2114	1198	1822	2098	2784	1532	2328	2731	3743	2215	3287	3781	5191
1300	551	894	1054	1491	926	1438	1673	2291	1297	1973	2272	3016	1660	2522	2959	4055	2400	3561	4096	5624
1400	594	963	1135	1606	997	1548	1802	2467	1397	2125	2447	3248	1788	2716	3186	4367	2584	3835	4411	6056
1500	636	1032	1217	1721	1068	1659	1931	2643	1497	2277	2622	3480	1916	2910	3414	4679	2769	4109	4727	6489
1600	678	1101	1298	1835	1139	1770	2059	2819	1597	2429	2797	3712	2043	3104	3642	4990	2954	4382	5042	6922
1700	721	1170	1379	1950	1210	1880	2188	2995	1697	2581	2972	3944	2171	3298	3869	5302	3138	4656	5357	7354
1800	763	1238	1460	2065	1282	1991	2317	3172	1796	2732	3146	4176	2299	3492	4097	5614	3323	4930	5672	7787
1900	806	1307	1541	2179	1353	2101	2445	3348	1896	2884	3321	4408	2426	3686	4324	5926				
2000	848	1376	1622	2294	1424	2212	2574	3524	1996	3036	3496	4640	2554	3880	4552	6238				
2200	933	1514	1784	2523	1566	2433	2831	3876	2196	3340	3846	5104	2809	4268	5007	6862				
2400	1018	1651	1946	2753	1709	2654	3089	4229	2395	3643	4195	5568	3065	4656	5462	7486				
2600	1102	1789	2109	2982	1851	2876	3346	4581	2595	3947	4545	6032	3320	5044	5918	8109				
2800	1187	1926	2271	3212	1994	3097	3604	4934	2794	4250	4894	6496	3576	5432	6373	8733				
3000	1272	2064	2433	3441	2136	3318	3861	5286	2994	4554	5244	6960	3831	5820	6828	9357				

A táblázatban szereplő hőteljesítmények 90/70 °C fűtővíz hőmérséklet és 20 °C szobahőmérséklet esetén értendők (Q_n).
A hőteljesítmények átszámítási tényezője 75/65 °C fűtővíz hőmérséklet esetén f = 0,8: (Q = Q_n x f)

FIXTREND RADIÁTOROK

A FixTrend kompakt és 6 pontos szelepes csatlakozású radiátorok összehasonlítása


Kompakt radiátorok

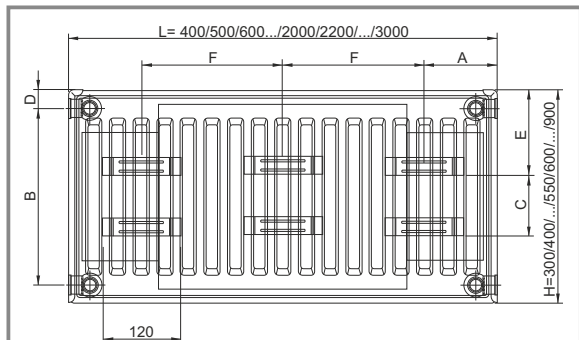

Járatos radiátor méretek

Típus	10-11-21-22-33
L (mm)	400-500-600... 2000... 3000
A (mm)	101 (11-es típus esetében 117 mm)
C (mm)	85-285-385-685
E (mm)	120
H (mm)	300-500-600-900
B (mm)	249-449-549-849
D (mm)	26
F (mm)	(L-2A)/2

6 pontos szelepes radiátorok

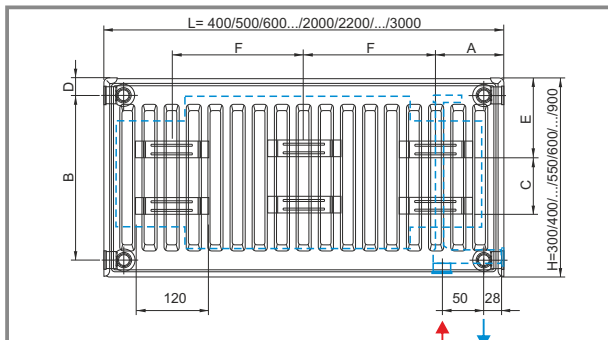

Járatos radiátor méretek

Típus	10-11-21-22-33
L (mm)	400-500-600... 2000... 3000
A (mm)	101 (11-es típus esetében 117 mm)
C (mm)	85-285-385-685
E (mm)	120
H (mm)	300-500-600-900
B (mm)	249-449-549-849
D (mm)	26
F (mm)	(L-2A)/2

Ellenőrzött minőség és biztonság

- A FIXTREND kompakt radiátor rendelkezik RAL minőségtanúsítvánnyal
- A gyártás és a hőteljesítmény a DIN EN 442 előírásainak megfelel
- A DIN EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer garantálja a magasabb termékminőséget

* A 21 és a 22k típusú radiátorok univerzális, jobbos és balos szerelésűek egyaránt lehetnek, ezért a radiátor ára és az egységcsomag nem tartalmazza a tartókonzolt.

Acéllemez vastagság:	1,15 mm
Konvektorlemez vastagság:	0,40 mm
Szerkezeti magasságok:	300, 500, 600, 900 mm
Szerkezeti hosszúságok:	400-3000 mm
Próbanyomás:	13 bar
Max. üzemi nyomás:	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet:	120 °C
Festés:	Nanokerámia
Csatlakozás:	4 db oldalsó G1/2" B menet

Acéllemez vastagság:	1,15 mm
Konvektorlemez vastagság:	0,40 mm
Szerkezeti magasságok:	300, 500, 600, 900 mm
Szerkezeti hosszúságok:	400-3000 mm
Próbanyomás:	13 bar
Max. üzemi nyomás:	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet:	120 °C
Festés:	Nanokerámia
Csatlakozás:	4 db oldalsó és 2 db alsó G1/2" B menet

További tartozékok a FixTrend radiátorokhoz:

- FixTrend előbeállítható termostatikus radiátorszelepek (kétcsöves fűtési rendszerekhez, max. 120°C-os vízhőmérséklet mellett)
- FixTrend folyadéktöltetű termofejek

Miért válasszunk FixTrend radiátorszelepet és termofejt?

- A termostatikus fejek kompatibilisek a legtöbb radiátorszeleppel és beépített szelepes radiátorral
- A termostatikus fejek energiatakarékos hőszabályozást biztosítanak, ezáltal átlagosan akár 25 %-os mértékben csökkentik a felhasznált energia mennyiségét
- Külső megjelenésükkel kielégítik a legigényesebb vásárlók elvárásait is
- Egyszerű felszerelés és karbantartás
- A radiátorszelepek az előbeállításnak köszönhetően lehetővé teszik a fűtési rendszer pontos besabályozását





www.fixtrend.hu

pros_fixtrend_radiador_201800403_0905



Szakáruházaink:

Budapest XI. Hunyadi J. u. 15. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/481-0475 ■ **Budapest XIII.** Reitter F. u. 164. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/9000-686 ■ **Budapest XIV.** Fogarasi út 9. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/422-1822 ■ **Budapest XIX.** Vas Gereben u. 4. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/348-7000 ■ **Budaörs** Petőfi Sándor u. 71. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 23/416-390 ■ **Cegléd,** Külső-Kátai út 35/A Szido Kft. Tel.: 53/314-595 ■ **Debrecen,** Monostorpályi út 7/b. DeGéP Kft. Tel.: 52/532-783 ■ **Eger,** Kistályai út 4. MiGéP Kft. Tel.: 36/200-047 ■ **Kecskemét,** Kurucz krt. 28. Plan Zrt. Tel.: 76/481-716 ■ **Kistarcsa,** Szabadság u. 16. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 28/506-820 ■ **Miskolc,** Várközi Lajos u. 9. MiGéP Kft. Tel.: 46/507-518 ■ **Mohács,** Eszéki út 4-2. Plan Zrt. Tel.: 69/322-621 ■ **Nyíregyháza,** Debreceni út 106/b. MiGéP Kft. Tel.: 42/460-195 ■ **Pécs,** Hengermalom u. 1. Plan Zrt. Tel.: 72/215-829 ■ **Siófok,** Ipar u. 6. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 84/590-290 ■ **Szécsény,** Bartók Béla u. 2. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 32/573-280 ■ **Szeged,** Fonógyári út 9. Plan Zrt. Tel.: 62/998-480 ■ **Székesfehérvár,** Újkúti út 3. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 22/513-360 ■ **Szekszárd,** Rákóczi u. 42. Plan Zrt. Tel.: 74/313-697 ■ **Szolnok,** Thököly u. 81. Plan Zrt. Tel.: 56/370-770