

SWVPC-250/60




B
5year*
warranty

KOSPEL ZOMÁNCOZOTT INDIREKT TÁROLÓK HASZNÁLATI MELEGVÍZ- ÉS PUFFERTARTÁLY EGYBEN


Az SWVPC-250/60 egy kombinált használati melegvíz- és puffer tartály egyben. Egy zománcozott felső tartályból és egy acél puffertartálóból áll. Nagy felületű, beépített csőspirállal rendelkezik, ami hőszivattyúhoz tökéletesen illeszthető.

MÉRETEK

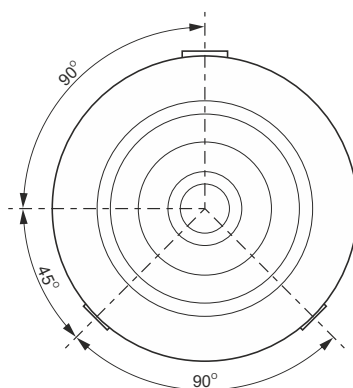

ELŐNYÖK

- Az egymás fölé épített tartálykialakítás, és a mindössze 69,5cm átmérő helytakarékos elhelyezést garantál, mely egyértelmű előny a szűk vagy kis méretű helyiségekben való elhelyezés során.
- A megnövelt felületű és kapacitású hőcserélő kialakítás kimondottan az alacsony előremenő víz hőmérsékletű hőforrásokkal való összekapcsolásra, pl. egy hőszivattyúhoz való csatlakoztatásra lett méretezve, így hőszivattyúhoz kötve is gyors felűtést biztosít és elégséges használati meleg víz teljesítménnyel rendelkezik.
- A kombi tartály alsó részébe épített acél puffertartály, vagy hidraulikus váltó 60 literes űrtartalmú, 2x2db 180°-os csonkozású csatlakozóval ellátott. Hűtési és fűtési felhasználásra, a puffer tartály üzemi hőmérséklet-tartománya 5-95 °C.

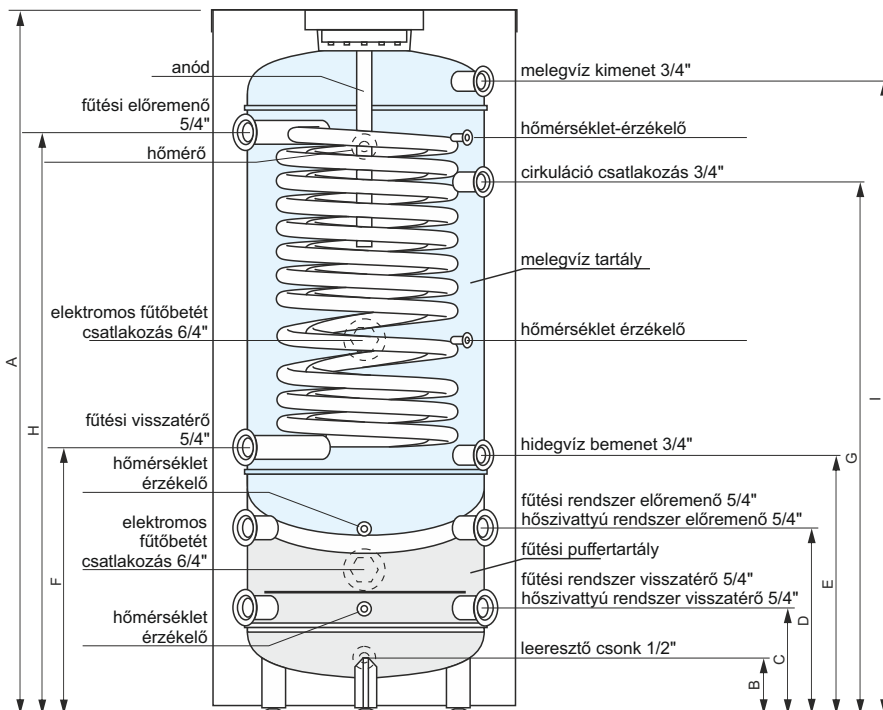

A TARTÁLYBA ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT TELEPÍTHETŐ

GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V;
GRW-4,5kW/400V

	Átmérő (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
SWVPC-250/60	695	1610	127	234	384	544	563	1154	1289	1454

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Teljes térfogat/ melegvíz tartály / puffer (liter)	Csőspirál felület (m ²)	Max. üzemi nyomás (használati melegvíz-tartály/ puffer) (bar)	A hőcserélő teljesítménye** (kW)	Vastagság/ szigetelőanyag (mm)***	Állási veszteségek**** (W)	Anód típusa	Tömeg	Hőcserélő űrtartalma
	295/235/60	2,7	6/3	75/23	67/PUR/NR	56	AMW.M8.500	157kg	17,5 liter

** 80/10/45 °C / 55/10/45 °C paraméterekkel (fűtővízhőmérséklet / tápvíz hőmérséklet / használati víz hőmérséklet), fűtővíz áramlás a tekercsen keresztül 2,5 m³/ó

*** Szigetelés: NR - nem leszerelhető

**** Az EU Bizottság határozatával összhangban a 2.sz. 812/2013, 814/2013

TÍPUS

KSP_SWVPC-250-60	KOSPEL SWVPC-250/60 kombi puffertároló, HMV (2.7m ²) + puffer, PUR szigeteléssel
------------------	--

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: használati melegvíz-ellátás
- A tisztítási, ill. fertőtlenítési utasítást (a fertőtlenítő anyaga nincs meghatározva) a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben leírtak a mérvadóak.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel, vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.