

Pioneering for you

wilo

Wilo fűtési keringető szivattyúk 5 év jótállással

★★★★★
JÓTÁLLÁS
5 ÉV



Wilo-Atmos PICO

Economy



Új termék

Wilo-Yonos PICO

Standard



Wilo-Stratos PICO

Premium



egyszerű | energiatakarékos | felhasználóbarát

Wilo-Atmos PICO

Gazdaságos, nagyhatásfokú fűtési keringető szivattyú



A Wilo-Atmos PICO egyszerűen telepíthető, egyszerűen kezelhető fűtési keringető szivattyú, alapvető szabályozási funkciókkal, egyszerűsített elektronikával és kezelőfelülettel rendelkezik a lehető legkönnyebb felhasználás és gazdaságos üzemeltetés érdekében.

Alkalmazási előnyök:

- Kényelmes kezelés
- Egyszerűsített kezelőfelülettel, alapvető beállításokkal és funkciókkal
- Energiahatékony EC motortechnológia
- Kompakt kialakítás a gyors és egyszerű telepítéshez, cseréhez
- Megbízható működés
- Kiváló ár-érték arány
- Csendes üzem



Típusjel-magyarázat

Példa: Wilo-Atmos PICO 25/1-4-130

Elektronikusan szabályozott csavarzatos szivattyú

25: Névleges csatlakozó méret

/1-4: Névleges szállítómagasság tartomány

130: 130 mm beépítési mérettel

(A 180 mm beépítési méret külön jelölés nélküli.)

Szivattyú kivitele

- Egyes szivattyú menetes csatlakozással
- Fokozatmentes teljesítményszabályzás
- Δp -v szabályozás
- 3 fix fordulatszám
- Blokkolási áramot álló motor
- Wilo konnektor, gyors villamoscsatlakozás

Műszaki adatok

Szállítható közegek

VDI 2035 szerinti fűtési víz

Max. 1:1 víz/glikol keverék, 20% felett ellenőrizni kell a szállítási adatokat.

Teljesítmény

Fordulatszám: 800 – 4 800 1/min

Névleges üzemi nyomás: 6 bar

Villamos bekötés

Tápfeszültség: 1 ~ 230 V, 50/60 Hz

Motor


Védettség: IPX2D

Szigetelési osztály: F

Elektronika

Zavarkibocsátás: EN 61000-6-3 szerint

Zavarállóság: EN 61000-6-2 szerint

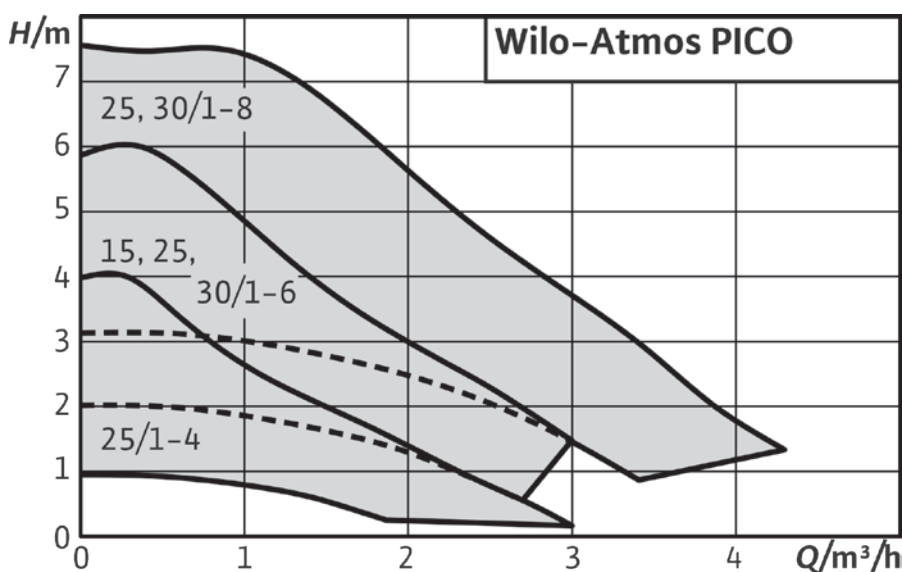

Wilo-Atmos PICO, 1~230 V



Megnevezés	Hossz l ₀ mm	EEl érték	Csőcsatlakozás	Cikkszám	Wilo active pont
Atmos PICO 25/1-4	180	≤ 0.2	Rp 1	4232691	50
Atmos PICO 15/1-6	130	≤ 0.2	Rp ½	4232692	50
Atmos PICO 25/1-6-130	130	≤ 0.2	Rp 1	4232693	50
Atmos PICO 25/1-6	180	≤ 0.2	Rp 1	4232694	50
Atmos PICO 30/1-6	180	≤ 0.2	Rp 1 ¼	4232695	50
Atmos PICO 25/1-8	180	≤ 0.2	Rp 1	4232696	50
Atmos PICO 30/1-8	180	≤ 0.2	Rp 1 ¼	4232697	50