

Pioneering for you

wilo

Wilo-DrainLift KN(c)

Kültéri aknás háziátemelők



Wilo-Rexa MINI3-V



Wilo-Rexa MINI3-S



Belső csövezés és a szivattyú



Domestic Control

Szennyvízakra szivattyúval, csatornaszint alatti területek szennyvízelvezetéséhez háztartási környezetben



Wilo DrainLift KN(C) típusú házi kültéri aknás szennyvízátemelő telep

600 (vagy KNC-D esetén 800) x 1500 mm fehér, bordázott polietilén akna, fedlappal, KPE 63-as nyomóoldali csatlakozással, 10 m kábellel

Alkalmazás

Háztartási környezetben olyan fekáliatartalmú vagy előtisztított szennyvíz szállítására alkalmas, ami nem vezethető be a csatornahálózatba gravitációs kialakítással

Típusjel-magyarázat:

KNC1500-Rexa MINI3-V04 +DC

DrainLift: Termékcsalád

KN: Műanyag (Synthetic)

aknaszivattyú-telep

C: Vezérlővel ellátott

- : - egy szivattyús, **D** - kétszivattyús

1500: Aknamagasság mm


Rexa MINI3-V04: kiválasztott

szivattyútípus

DC: Vezérlőtípus (DC - Domestic Control)

Szerkezet /kivitel

- Műanyag átemelő akna, újrahasznosítható polietilénből
- Lépésálló műanyag UV stabilizált fedlappal
- Lerakódásmentes gyűjtőtér rézsús aknafenek kialakítással
- Wilo vízfeletti gyorscsatlakozó kuplung (meghibásodás esetén könnyű szervizelni)
- Rozsdamentes acél csövezés
- Elzáró tolózárral, golyós visszafolyásgátló
- Az akna bordázott, nagy teherbírású, magas talajvíz esetén is felúszásmentes
- A Wilo-Rexa MINI3-V szivattyúk Vortex járókerékkel, a Wilo-Rexa MINI3-S szivattyúk szabadalmaztatott vágóművel rendelkeznek.
- A szivattyúk vezérlését a ráépített úszókapcsoló biztosítja (kivéve KNC)
- A KNC és KNC-D aknatelepek Wilo Domestic Control vezérlővel szereltek, amely motorvédelmet tartalmaz, valamint képes fényjelzést és hibajelét adni.

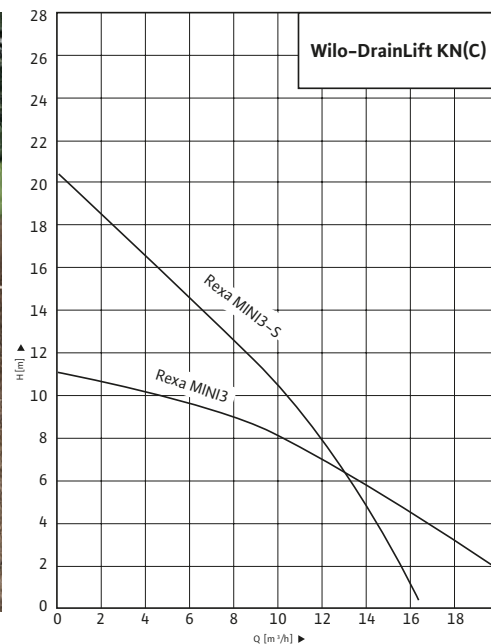

Vezérlés

Domestic Control:

Kapcsolókészülék 1 (vagy KNC-D esetén 2) db merülőmotoros szivattyú automatikus, jeladótól függő vezérlésére

„Kézi-0-automata” üzemmódok

Vízállás szerinti vezérlés

Csatlakozás a magasvízszint-riasztás jelző számára

Vészmagas szint esetén fényjelzés

és szivattyúbekapcsolás

Túlterhelés elleni védelem

Nem robbanásbiztos kivitel!

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség: 1~230 V

Működési frekvencia: 50 Hz

Max. 2,2 kW névleges motorteljesítményig

Méretetek: (Szél. x Mag. x Mély.)

240 x 310 x 145 mm

Wilo-DrainLift KN 1~230 V/50 Hz



Típus	Szivattyú típusa	Cikkszám	Wilo active pont
KN1500-Rexa MINI3-V04	Rexa MINI3-V	2492638	200
KN1500-Rexa MINI3-S03	Rexa MINI3-S	2492639	200
KNC1500-Rexa MINI3-V04 +DC (Domestic Control)	Rexa MINI3-V	2492640	200
KNC1500-Rexa MINI3-S03 +DC (Domestic Control)	Rexa MINI3-S	2492641	200
KNC-D1500-Rexa MINI3-V04 +DC (Domestic Control)	Rexa MINI3-V	2492642	200
KNC-D1500-Rexa MINI3-S03 +DC (Domestic Control)	Rexa MINI3-S	2492643	200

Változások joga fenntartva