

Kicsi a bors, de erős!



Az új TF1 Sigma Mini

A kevés rendelkezésre álló hely nem jelent akadályt legújabb, ultrakompakt szűrőnknek. Tökéletesen választás a nehezebben szerelhető, kisebb rendszerek számára. 3/4"-os csatlakozással érhető el, 10 év garanciát biztosítunk hozzá.

TERMÉKKATALÓGUS

www.fernox.hu

FERNOX VÉDŐFOLYADÉKOK, INHIBITOROK



PROTECTOR F1

Piacvezető inhibitor, amely megakadályozza a korróziót és a vízkőképződést a fűtési rendszerekben. Egy darab flakon elegendő egy 130 literes fűtési rendszer védelméhez.




Kiszerelés: 500 ml
Kód: 57761



PROTECTOR F1 EXPRESS

A Protector F1 expressz változata. A korrózió és vízkőképződés megakadályozására szolgáló inhibitor. Akár 30 másodperc alatt beadagolható.



Kiszerelés: 400 ml
Kód: 62434



PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Kifejezetten Fernox iszapleválasztókkal szerelt rendszerekhez fejlesztett inhibitor keverék, mely pluszadalként aktív diszpergálószer is tartalmaz.




Kiszerelés: 500 ml
Kód: 62236



PROTECTOR+ FILTER FLUID F9 EXPRESS

A Protector+ Filter Fluid F9 expressz változata. Fernox iszapleválasztókkal szerelt rendszerekhez fejlesztett inhibitor keverék. Akár 30 másodperc alatt beadagolható.



Kiszerelés: 400 ml
Kód: 62491

FAGYVÉDELEM



ANTIFREEZE PROTECTOR ALPHI-11

Az Antifreeze Protector Alphi-11 kombinált, fagyállót és inhibitorot is tartalmazó folyadék. Védelmet nyújt a fűtési rendszerben kialakuló korrózió és vízkőképződés ellen. Kompatibilis a fűtési rendszerekben használatos összes fémrel és anyaggal.



Kiszerelés: 5 liter
Kiszerelés: 25 liter
Kód: 57971
Kód: 57885

BAKTÉRIUMKONTROLL



BIOCIDE AF10

Univerzális biocid, mely a fűtőrendszerekben és a nem párolgó hűtött vízrendszerekben a baktériumok és gombák szaporodása elleni védekezésre szolgál. Megakadályozza a zselészerű lerakódások (gomba elszaporodása) visszatérését is a tápvíz- és táglási tartályokban. A rendszerben a fermentációval okozott gáz kiküszöbölhető Fernox AF10 hozzáadásával.

Kiszerelés: 500 ml
Kód: 62165

A LEGGYORSABB INHIBITORUNK!



- Védi a fűtésrendszert a korrózió és egyéb szennyeződések kialakulásával szemben
- 30 másodperc alatt beadagolható
- Többféle gyorscsatlakozóval ellátva
- Újrahasznosítható csomagolás

FERNOX TISZTÍTÓSZEREK



CLEANER F3

A Cleaner F3 hatékony, nem habzó tisztítófolyadék, amely eltávolítja az iszapot, vízkövet és törmelékeket a fűtési rendszerből. Optimalizálja a fűtés hatékonyságát, és megszüntetheti a kazánzajt.



Kiszerelés: 500 ml
Kód: 57762



CLEANER F3 EXPRESS

Cleaner F3 expressz változata. Eltávolítja az iszapot, vízkövet és törmelékeket a fűtési rendszerből. Akár 30 másodperc alatt beadagolható.



Kiszerelés: 400 ml
Kód: 62446



POWER CLEANER F8

pH-semleges, citrálapú tisztítószer, mely erősen vízköves és iszapos lerakódásokkal szennyezett fűtésrendszerek tisztítására szolgál. Gépi mosáshoz ajánljuk!



Kiszerelés: 500 ml
Kód: 62488



DS40 DESCALER & CLEANER

A DS40 System Cleaner gyorsan ható citromsav alapú savas tisztítószer, amely a vízkő és a fűtésrendszerben található egyéb lerakódások eltávolítására szolgál. Ideális gépi fűtésrendszer mosásához, használható hőcserélők vízkötlenítésére. A csomag része a használat után alkalmazandó semlegesítőszer.

Súly: 2 kg
Kód: 62476

FERNOX TÖMÍTŐFOLYADÉKOK



LEAK SEALER F4

A Leak Sealer F4 szivárgástömítő folyadék, amely fűtésrendszerekben használatos. Alkalmazható olyan hozzáférhetetlen helyeken lévő kisebb szivárgások tömítésére, amelyek nyomásesést és a fűtésrendszer hibás működését okozzák.



Kiszerelés: 500 ml
Kód: 57764




LEAK SEALER F4 EXPRESS

A Leak Sealer F4 expressz változata. Szivárgástömítő folyadék, hozzáférhetetlen helyeken lévő kisebb szivárgások tömítéséhez. Akár 30 másodperc alatt beadagolható.



Kiszerelés: 400 ml
Kód: 62450

HOGYAN MŰKÖDIK?

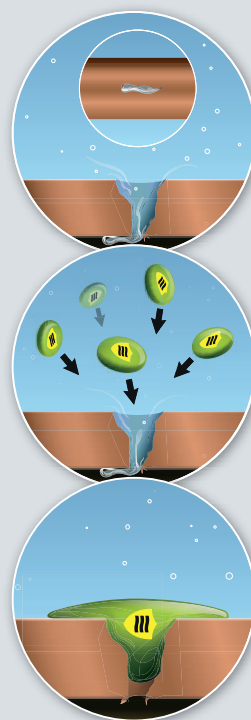

A rendszer mikroszivárgásait polimeres technológiával tömíti el.



LIMESCALE REMOVER DS-3

Hatékony, környezetbarát termék, amely ideális vízmelegítők és HMV hőcserélők vízkőlerakódásainak eltávolítására. Saját tömegének 50%-ával megegyező tömegű vízkövet old fel.

Súly: 2 kg Kód: 58223

FERNOX IPARI MEGOLDÁSOK



PROTECTOR F1

Hatékony, koncentrált inhibitor ipari rendszerekhez. Véd a vízkő és egyéb szennyeződések kialakulásával szemben. Hígítási arány: 0.5%.



Kiszerelés: 10 liter
Kód: 62554



PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Hatékony, koncentrált inhibitor ipari rendszerekhez. Véd a vízkő és egyéb szennyeződések kialakulásával szemben. Emeli a rendszerbe épített mágneses iszapleválasztó szűrési hatékonyságát. Hígítási arány: 0.5%.



Kiszerelés: 10 liter
Kód: 62557



CLEANER F3

Hatékony, koncentrált tisztítószer ipari rendszerekhez. eltávolítja az iszapos és egyéb szennyeződések. Hígítási arány: 0.5%.



Kiszerelés: 10 liter
Kód: 62555



LEAK SEALER F4

Hatékony, koncentrált tömítőfolyadék ipari rendszerekhez. A rendszer leengedése nélkül tömítheti el a kisebb szivárgások helyét. Hígítási arány: 0.5%.



Kiszerelés: 10 liter
Kód: 62556

FERNOX FŰTÉSRENDSZERMOSÓ BERENDEZÉSEK ÉS TARTOZÉKAIK



POWERFLOW FLUSHING MACHINE MKIII

Hatékony, kompakt pumpa lakossági fűtésrendszerek gépi mosására. A megfelelő vegyszerek alkalmazása mellett gyorsan eltávolítja az iszapos, vízköves és egyéb lerakódásokat.

35 liter 240V Kód: 56874



TÖMLŐSZETT

Előremenő és visszatérő tömlők. A Fernox MKIII pumpaszett része.

Kód: 55568



POWERFLUSHING FILTER

Az MKIII fűtésrendszermosó pumpa kiegészítőjeként felgyorsítja a tisztítási folyamatot, csapdába ejti a lebegő mágneses, iszapos szennyeződések.

Kód: 62084



POWERFLOW PUMP HEAD ADAPTER

Használatával az MKIII fűtésrendszermosó pumpát közvetlenül, a keringetőszivattyúra csatlakoztatva moshatja le a fűtésrendszert.

Kód: 55568

FERNOX MEGÚJULÓ ENERGIA



HEAT PUMP HP-5

Használatra kész hűtőadó folyadék levegő- és talajhőszivattyús rendszerekhez. Fagyvédelem -5°C-ig.



HEAT PUMP HP-5c

Hűtőadó folyadék koncentrátum levegő- és talajhőszivattyús rendszerekhez. Fagyvédelem -4°C és -14°C között.



HEAT PUMP HP-15

Használatra kész hűtőadó folyadék levegő- és talajhőszivattyús rendszerekhez. Fagyvédelem -15°C-ig.



HEAT PUMP HP-15c

Hűtőadó folyadék koncentrátuma levegő- és talajhőszivattyús rendszerekhez. Fagyvédelem -14°C és -34°C között.

Kiszerelés: 20 liter
Kód: 62542

Kiszerelés: 10 liter Kód: 62543
Kiszerelés: 20 liter Kód: 62544

Kiszerelés: 20 liter
Kód: 62545

Kiszerelés: 20 liter
Kód: 62546



SOLAR S1

Inhibitor tartalmú hűtőadó folyadék szolárrendszerekhez. Gáz és folyadék halmazállapotban is hatékony, akár 180 °C feletti hőmérsékleten is.



HEAT PUMP HP-EG

Etilénglikol alapú koncentrált hűtőadó folyadék hőszivattyús rendszerekhez. Igen hatékony adalék ami megakadályozza a korrózió és a vízkő kialakulását. Fagyvédelmet biztosít -10°C-tól -33°C-ig.

Kiszerelés: 10 liter Kód: 59245
Kiszerelés: 20 liter Kód: 59244

Kiszerelés: 10 liter Kód: 62595
Kiszerelés: 205 liter Kód: 62596



FERNOX MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓK



TF1 OMEGA FILTER

Nikkelbevonatú, sárgarézből készült mágneses iszapleválasztó. Megvédi a fűtési rendszer kulcsfontosságú alkatrészeit a mágneses és nem mágneses törmelék okozta meghibásodásoktól. Könnyen szerelhető, szervizelhető és tisztítható a helyszínen.



TF1 SIGMA FILTER

Nagy teljesítményű, precíziós technológiával gyártott, polimer kompozit ház, mágneses iszapleválasztó. Könnyen szerelhető, szervizelhető és tisztítható a helyszínen.



TF1 TOTAL FILTER

Nagy teljesítményű, műanyag kompozitból készült mágneses iszapleválasztó. Gyorsan, szét szerelés nélkül tisztítható.



TF1 COMPACT FILTER

Ideális a kis és szűk helyeken történő alkalmazásra. Precíziós megmunkálású műanyag kompozitból készült. Gyorsan, szét szerelés nélkül tisztítható.

Csatlakozások

Méret: 3/4" Kód: 62336
Méret: 1" Kód: 62337
Méret: 22mm Kód: 62248

Csatlakozások

Méret: 3/4" Kód: 62570
Méret: 1" Kód: 62571
Méret: Golyóscsap Kód: 62572
nélkül

Csatlakozások

Méret: 3/4" Kód: 62147
Méret: 1" Kód: 62148
Méret: 22 mm Kód: 62137
Méret: 28 mm Kód: 62146

Csatlakozások

Méret: 3/4" Kód: 62199
Méret: 22 mm Kód: 62136
Méret: Golyóscsap Kód: 62151
nélkül



TF1 SIGMA UB FILTER

Vízszintes beépítéshez tervezett, kiváló szűrési teljesítményű réz csatlakozással ellátott mágneses iszapleválasztó, mely kis méretének köszönhetően rejtett csővezetésű fűtési rendszerekhez is illeszthető. Szerelőbarát, hatékony védelmet biztosít, tisztítása és karbantartása egyszerű.



TF1 SIGMA MINI FILTER

A TF1 Sigma Mini egy nagy teljesítményű szűrő erős neodímium mágnessel, lakossági fűtési rendszerekhez. A legkisebb helyigénnyel rendelkezik a piacon kapható szűrők közül, így könnyen szerelhető szűk helyekre, vízszintes vagy függőleges csővezetésekre.



TF1 SIGMA HP FILTER

Kifejezetten hőszivattyús rendszerek védelméhez tervezve. Hatékonyan összegyűjti a rendszerben lévő törmelék. Nem korlátozza a rendszervíz áramlási sebességét, segíti a rendszer lehető legjobb COP (teljesítmény együttható) értékének fenntartását, ezáltal optimalizálja az energiafogyasztást.



TF1 ANTIFREEZE VALVES

A Fernox TF1 fagyálló szelep egy alapvető, egyszerűen telepíthető alkatrész, amelyet a rendszerek befagyásának megakadályozására fejlesztettek ki azért, hogy észleli, ha a körben lévő folyadék fagyponthoz közelében van, azaz amikor a kör hőmérséklete eléri a 3°C alatti értéket. A TF1 fagyálló szelep automatikusan kinyitja és leereszt a rendszer vizét, megakadályozva a jégképződést a hőszivattyú rendszeren belül, és biztosítva a rendszer működését.

Méret: 3/4" Kód: 62589

Méret: 3/4" Kód: 62709

Méret: 1" Kód: 62619
Méret: 5/4" Kód: 62620
Méret: 6/4" Kód: 62621
Méret: 28 mm Kód: 62615

Méret: 28 mm Kód: 62664
Méret: 1" Kód: 62666
Méret: 1 1/4" Kód: 62664
Méret: 1 1/2" Kód: 62667

FERNOX IPARI MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓK



TF1 OMEGA+ FILTER

Nagy teljesítményű, könnyen telepíthető és szervizelhető mágneses iszapleválasztó, melyet nagyobb központi fűtési rendszerekhez terveztünk. Megvédi a fűtésrendszer kulcsfontosságú alkatrészeit a mágneses és nem mágneses törmelékek okozta meghibásodásoktól.



TF1 DELTA FILTER

Ipari felhasználásra szánt nagy teljesítményű iszapleválasztó, mely a hűtő- és fűtőrendszerekben kialakuló mágneses és nem mágneses szennyeződések kiszűrésére szolgál.

FERNOX TESZTEK



EXPRESS INHIBITOR TEST

Egyszerűen használható teszt, amely azonnali eredményt ad a fűtésrendszer vizében lévő Fernox védőfolyadék koncentrációjáról.



SYSTEM WATER TEST

A rendszerben lévő víz szemrevételezéséhez és zavarosságának megállapításához segítséget nyújtó műanyag kémcső.

Méret: 5/4"
Méret: 6/4"

Kód: 62375
Kód: 62376

Méret: 2"

Kód: 62226

Mennyiség: 50 darab teszt
Kód: 62536

Kód: 62254

FERNOX TF1 KIEGÉSZÍTŐK

TF1 DELTA FILTER HŐSZIGETELÉS

Külső hőszigetelés Fernox TF1 Delta szűrőhöz.

Kód: 62231

TF1 OMEGA FILTER HŐSZIGETELÉS

Univerzális külső hőszigetelés minden Fernox TF1 Omega szűrőhöz.

Kód: 62350

TF1 TOTAL FILTER HŐSZIGETELÉS

Univerzális külső hőszigetelés minden Fernox TF1 Total Filter szűrőhöz.

Kód: 62349



TF1 OMEGA FILTER ADAPTER

Használatával az MKIII fűtésrendszereső pumpát közvetlenül, a beépített Fernox TF1 Omega szűrőhöz csatlakoztatva moshatja le a fűtésrendszert.

Kód: 62289



TF1 SIGMA FILTER ADAPTER

Használatával az MKIII fűtésrendszereső pumpát közvetlenül, a beépített Fernox TF1 Sigma szűrőhöz csatlakoztatva moshatja le a fűtésrendszert.

Kód: 62453



TF1 TOTAL FILTER ADAPTER

Használatával az MKIII fűtésrendszereső pumpát közvetlenül, a beépített Fernox TF1 Total Filter szűrőhöz csatlakoztatva moshatja le a fűtésrendszert.

Kód: 59980

TF1 Total Filter hőszigetelés



TF1 Omega Filter hőszigetelés



MEGÚJULÓ ENERGIA SZÉRIA



TF1 SIGMA HEAT PUMP FILTER

Hőszivattyús rendszerekhez

Magas áramlási sebességű
rendszerekhez tervezve

Eltávolítja a mágneses és nem
mágneses szennyeződések

Optimális, energiahatékony szinten
tartja a rendszer teljesítményét a
maximális COP érdekében