Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 04. 15.

Db.szám.	Leírás
1	**UNILIFT AP50.50.08.1V**



Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet

Cikkszám: 96010595

Szennyezettvíz szivattyú

Függőleges tengelyű, egyfokozatú rozsdamentes merülőmotoros örvényszivattyú, függőleges nyomócsonkkal, F szigetelési osztályú, 1-fázisú, zárt aszinkron motorral, tekercshőfok védelemmel. A szivattyú szívószűrővel ellátott.

A járókerék VORTEX, 50 mm-es résmérettel, mely alkalmas iszapos víz, talajvíz és drénvíz szállítására.

A szivattyúnak kettős csúszógyűrűs tömítése és egy közbenső olajkamrája van. Az olajkamra speciális, nem mérgező olajjal feltöltött.

A szivattyúmotor folyamatos hűtése a szállított közeggel történik, egy hűtőköpeny alkalmazásával. A motor élettartamra megkent nehéz üzemi golyós-csapággyal szerelt.

A szivattyú fogantyúval és 10 m elektromos kábellel felszerelt.
A kábelbevezetés tömített dugós kivitelű, az állórész tekercseinek szárazon tartása végett.

Folyadék:

Folyadékhőmérséklet tartomány:	0 .. 55 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m³

Műszaki:

Max. térfogatáram:	6.94 l/s
A járókerék típusa:	VORTEX
Max. Részecske:	50 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO

Anyagok:

Szivattyúház:	Stainless steel

GRUNDFOS

Cég név:
Készítette:
Telefon:


Dátum: 2026. 04. 15.

Db.szám.	Leírás	
1		EN 1.4301
		AISI 304
	Járókerék:	Stainless steel
		EN 1.4301
		AISI 304
	Cable union:	Brass
		CW602N
		C35330
	Telepítés:	
	Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 55 °C
	Csatlakozó típusa:	Rp
	Csatlakozóméret:	2 inch
	Maximális telepítési mélység:	7 m
	A telepítés helye:	Indoor/outdoor
	Elektromos adatok:	
	Bemenő teljesítmény P1:	1.3 kW
	A motor típusa:	PSC
	Névleges teljesítmény - P2:	0.8 kW
	Hálózati frekvencia:	50 Hz
	Névleges feszültség:	1 x 230 V
	Névleges áram:	5.9 A
	Cos phi - teljesítménytényező:	0.99
	Névleges meghajtó fordulatszám:	2790 rpm
	Kondenzátor mérete - üzemi:	16 µF/400 V
	Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
	Szigetelés osztály (IEC 85):	F
	Tápkábel hossza:	10 m
	Kábel csatlakozódugó típusa:	SCHUKO
	Egyéb:	
	Saját tömeg:	16.5 kg
	Össztömeg:	17.3 kg
	Dán VVS No.:	391321112
	Svéd RSK szám:	5885794
	Finn:	4822573
	Norvég NRF szám:	9045683
	Származási ország:	RS
	Egyedi vámtarifaszám:	84137021
	Környezetvédelmi jóváhagyások:	WEEE


Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 04. 15.

96010595 UNILIFT AP50.50.08.1V 50 Hz

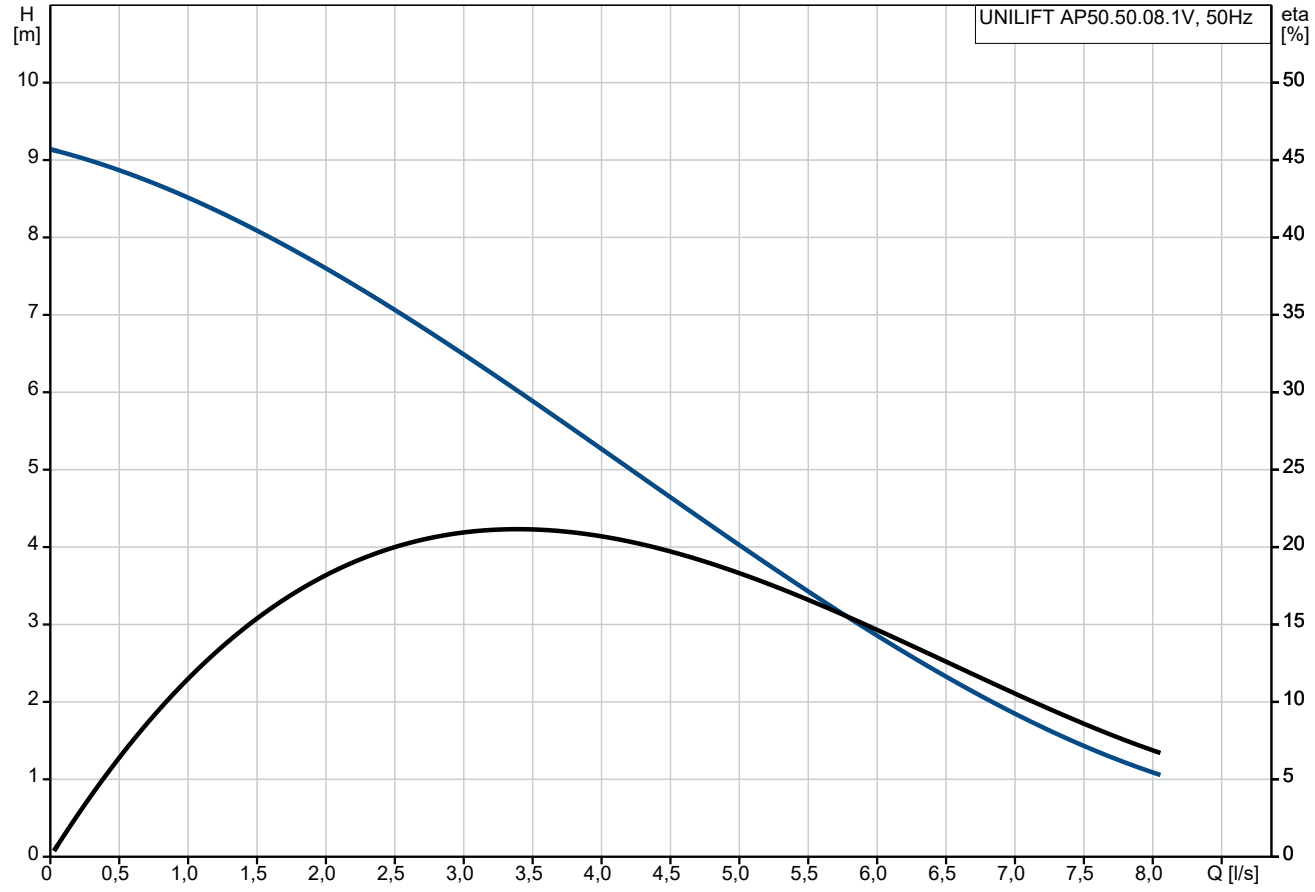


Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C

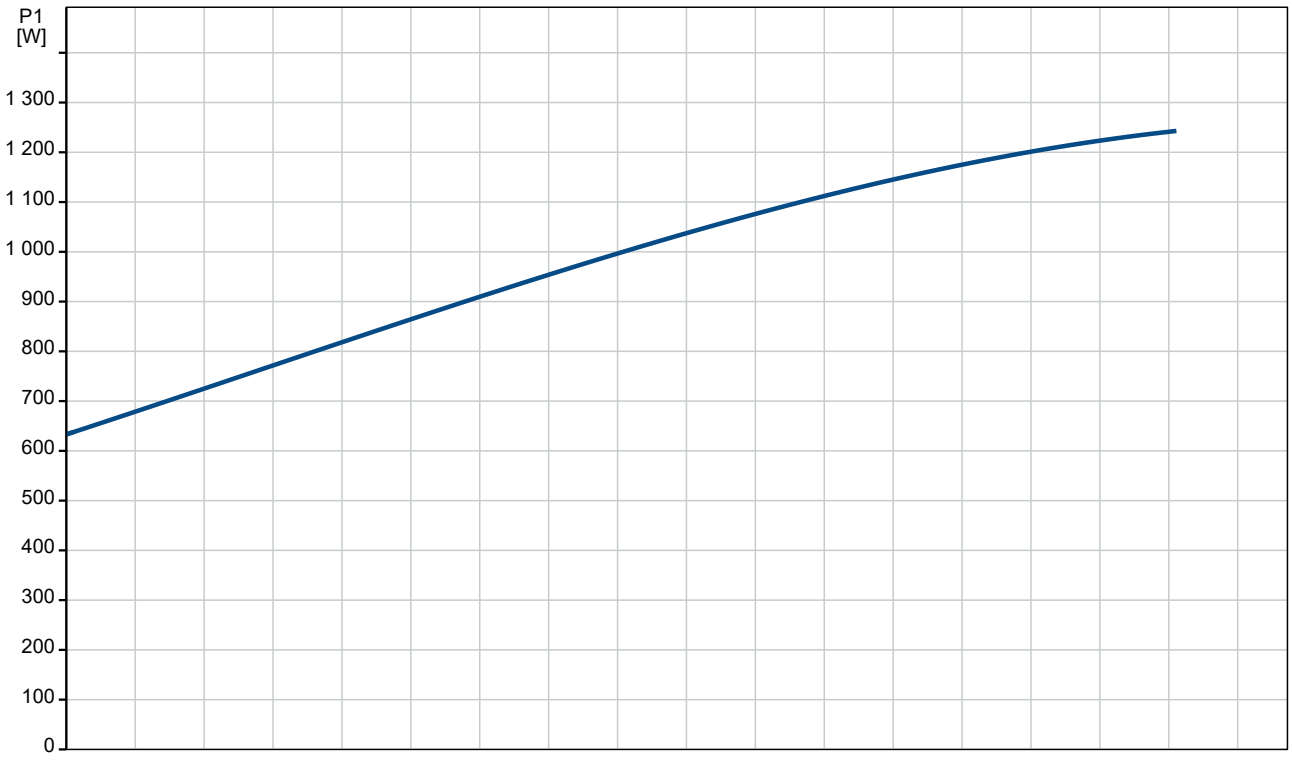



Cég név:
Készítette:
Telefon:


Dátum: 2026. 04. 15.


Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	UNILIFT AP50.50.08.1V
Cikkszám::	96010595
EAN szám::	5700390515935
Ár:	Eur 1151.95
Műszaki:	
Max. térfogatáram:	6.94 l/s
Max. száll.mag.:	9 m
A járókerék típusa:	VORTEX
Max. Részecske:	50 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORO,UKCA,SEPRO
Anyagok:	
Szivattyúház:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Járókerék:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Cable union:	Brass
	CW602N
	C35330
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 55 °C
Csatlakozó típusa:	Rp
Csatlakozóméret:	2 inch
Maximális telepítési mélység:	7 m
Beépítés száraz/nedves:	D/S
Telepítés:	H/V
A telepítés helye:	Indoor/outdoor
Folyadék:	
Folyadékhőmérséklet tartomány:	0 .. 55 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m³
Elektromos adatok:	
Bemenő teljesítmény P1:	1.3 kW
A motor típusa:	PSC
Névleges teljesítmény - P2:	0.8 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Névleges áram:	5.9 A
Cos phi - teljesítménytényező:	0.99
Névleges meghajtó fordulatszám:	2790 rpm
Kondenzátor mérete - üzemi:	16 µF/400 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelés osztály (IEC 85):	F
Beépített motorvédelem:	ÉRINTKEZŐ
Hővédelem:	belső
Tápkábel hossza:	10 m
Kábel csatlakozódugó típusa:	SCHUKO
Egyéb:	
Saját tömeg:	16.5 kg
Össztömeg:	17.3 kg
Dán VVS No.:	391321112

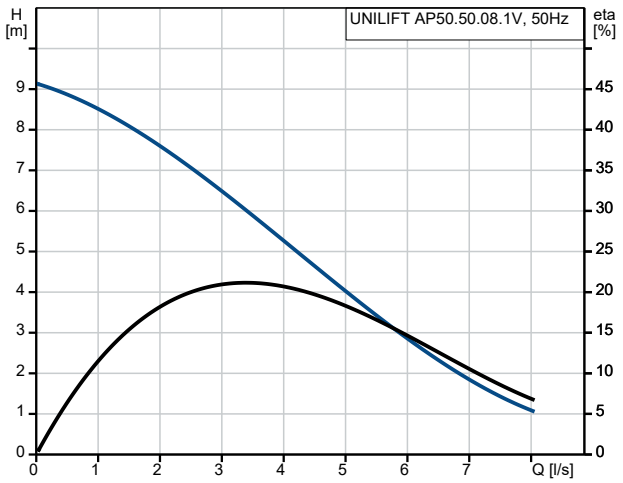

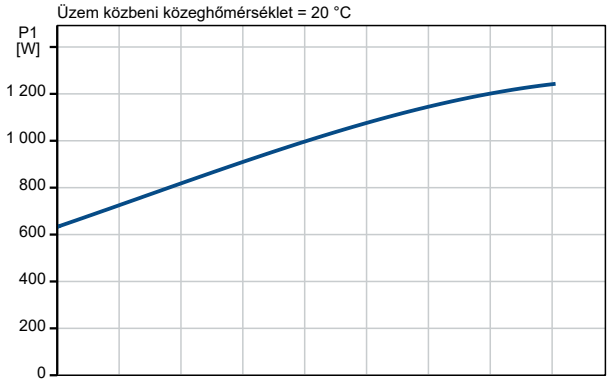





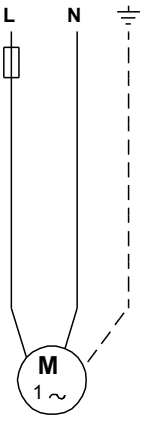

Cég név:
Készítette:
Telefon:


Dátum: 2026. 04. 15.


Leírás	Érték
Svéd RSK szám:	5885794
Finn:	4822573
Norvég NRF szám:	9045683
Származási ország:	RS
Egyedi vámtarifaszám:	84137021
Környezetvédelmi jóváhagyások:	WEEE

Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 2026. 04. 15.

96010595 UNILIFT AP50.50.08.1V 50 Hz

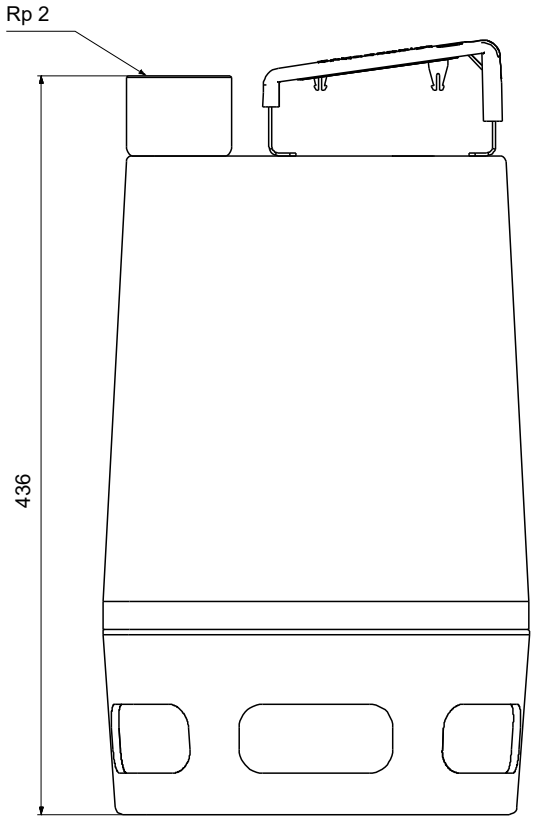

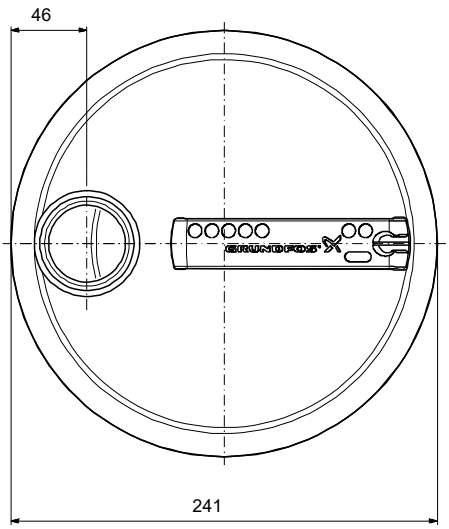

Megjegyzés! Minden méret [mm] egységben, amennyiben nincs más jelölve. Nyilatkozat: ez az egyszerűsített méretrajz nem mutat minden