

Rendeltetés

Társaság (cég)
Hivatkozás (Reference)
Cím
Tel
Fax
E-mail

Kibocsátó

Cikkszám:

60213195H

Customer pos. no.:

Modell:

AQUAJET 82 M-G IE2

Szivattyú adatok

Névleges nyomás: 800 kPa
Minimális folyadék hőmérséklet: 0 °C
Max folyadék hőmérséklet: 35 °C
Max környezeti hőmérséklet: 40 °C

Telítődési kapacitás:

H m	2	3	4	5	6	7	8	9
Q m³/h	3.06	2.76	2.46	2.28	1.92	1.74	1.32	1.02

Igényelt üzemelési adatok

Átfolyás:
Emelési magasság
Szivattyúzott folyadék: Víz
A folyadék hőmérséklete: 20 °C
Sűrűség: 998.3 kg/m³
Kinematikai viszkozitás: 1.005 mm²/s
Gőznyomás: 2.34 kPa

Hidraulikus adatok (munkapont)

Átfolyás:
Emelési magasság

Anyagok



Szivattyútest: Öntvény 200 UNI ISO 185
Tartóréz (vagy: csapágyház): Alumínium présöntvény
Járókerék: Tecnopolimer A
Csúszógyűrűs tömítés: Szén/Kerámia
OR tömítés: Gumi NBR
Tengelyrotorral: AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71
Venturi diffúzor fúvóka csoport: Tecnopolimer A

Motor adatok

Motor márk: DAB
Névleges teljesítmény P2: 0.55 kW
Névleges sebesség: 2800 1/min
Névleges feszültség: 1~ 230 V
Névleges áramerősség: 3.9 A
Védelmi fokozat: IP 44

50 Hz

A görbék túrése ISO 9906 szerint

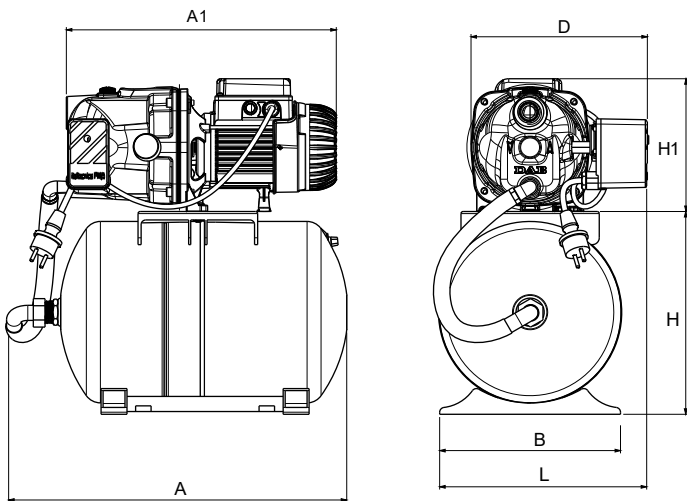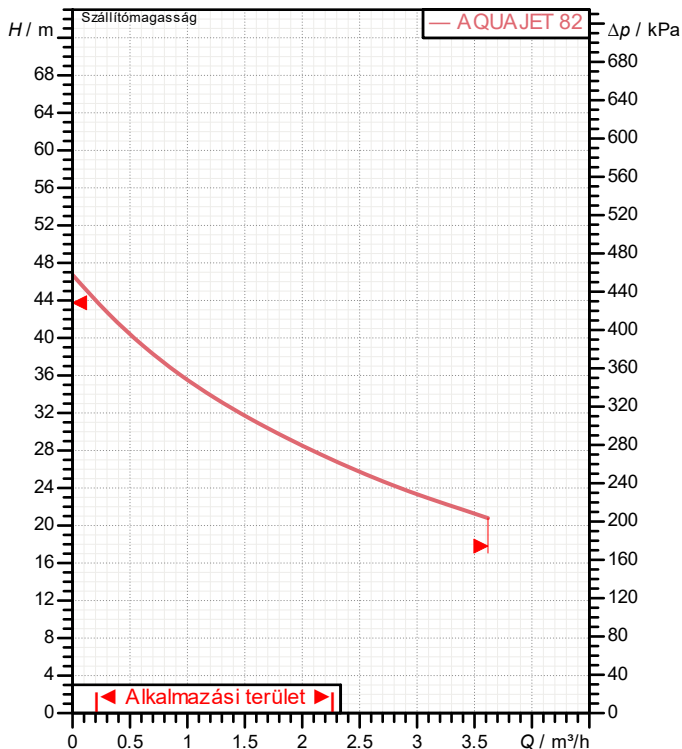

Méretetek "in"

mm

	A	A1	B	D	DNA	1"G	L	301		
	492	393	263	256	DNM	1"G				
			296	194	H					
					H1					

Súly: 17.8 kg

Szivattyú csatlakozások

Szívóoldal: 1" G / 800 kPa
Nyomó oldal: 1" G / 800 kPa


Rendeltetés

Kibocsátó

Társaság (cég)
Hivatkozás (Reference)
Cím
Tel
Fax
E-mail

AQUAJET 82 M-G IE2

A görbék tűrése ISO 9906 szerint

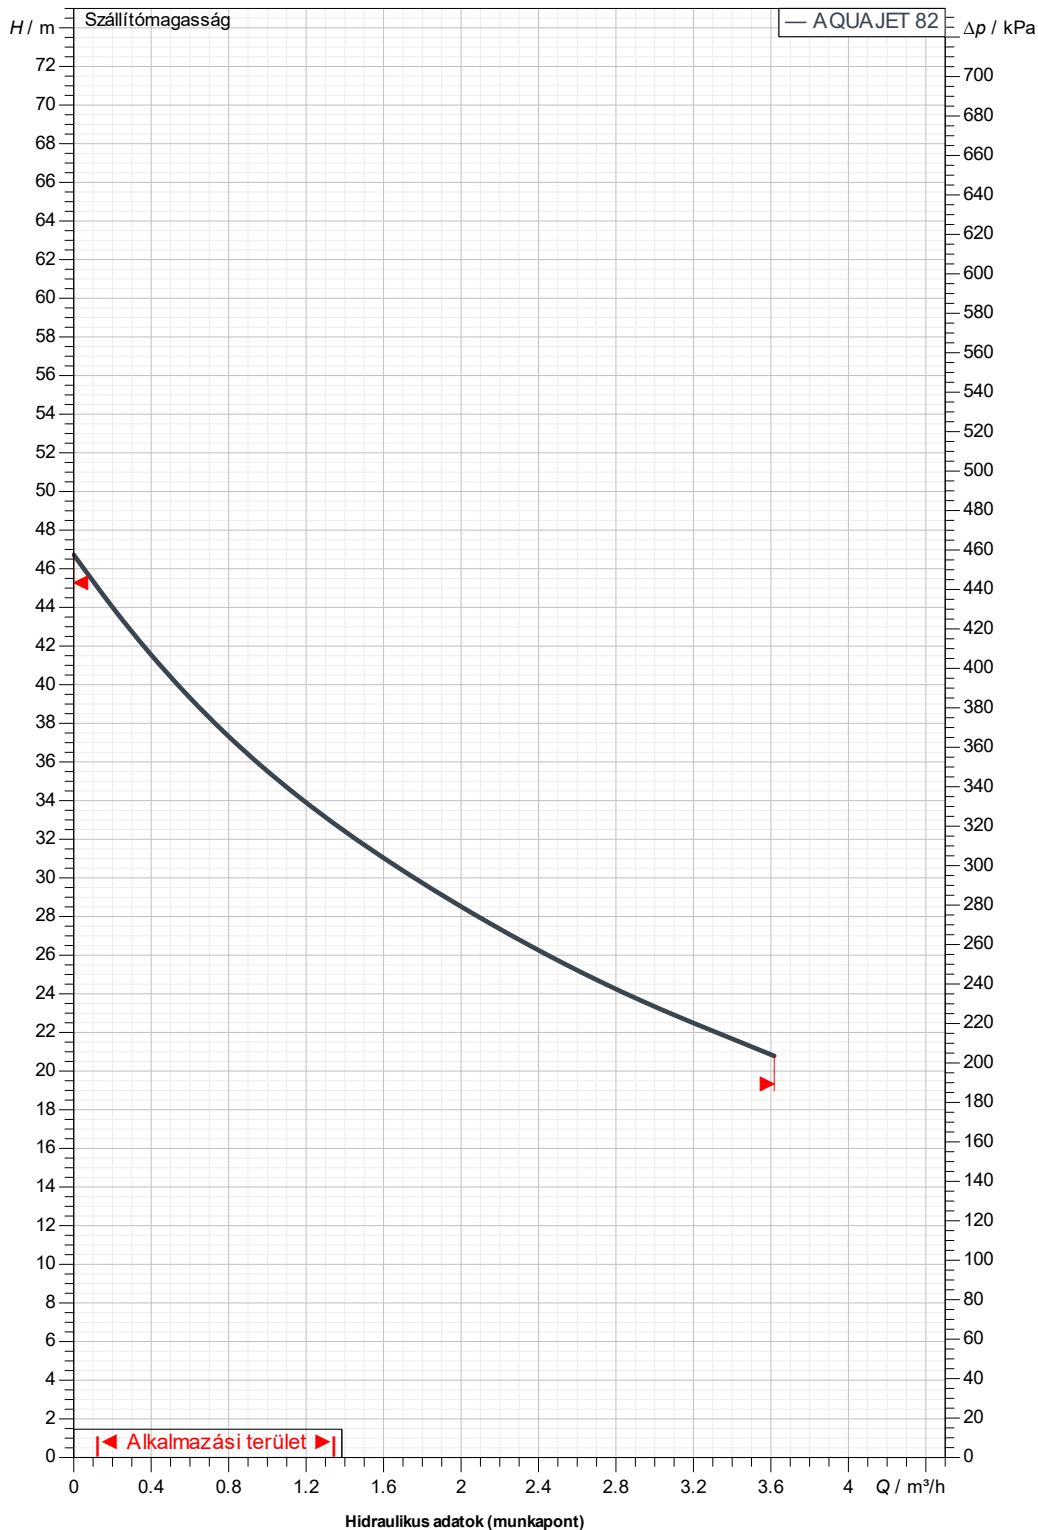

Szívóoldal
1" G
800 kPa

Nyomó oldal
1" G
800 kPa

Átfolyás:

Emelési magasság

Névleges sebesség
2800 1/min

Projekt


Projekt szám

Készítette

Készült:

21/08/2025

AQUAJET 82 M-G IE2

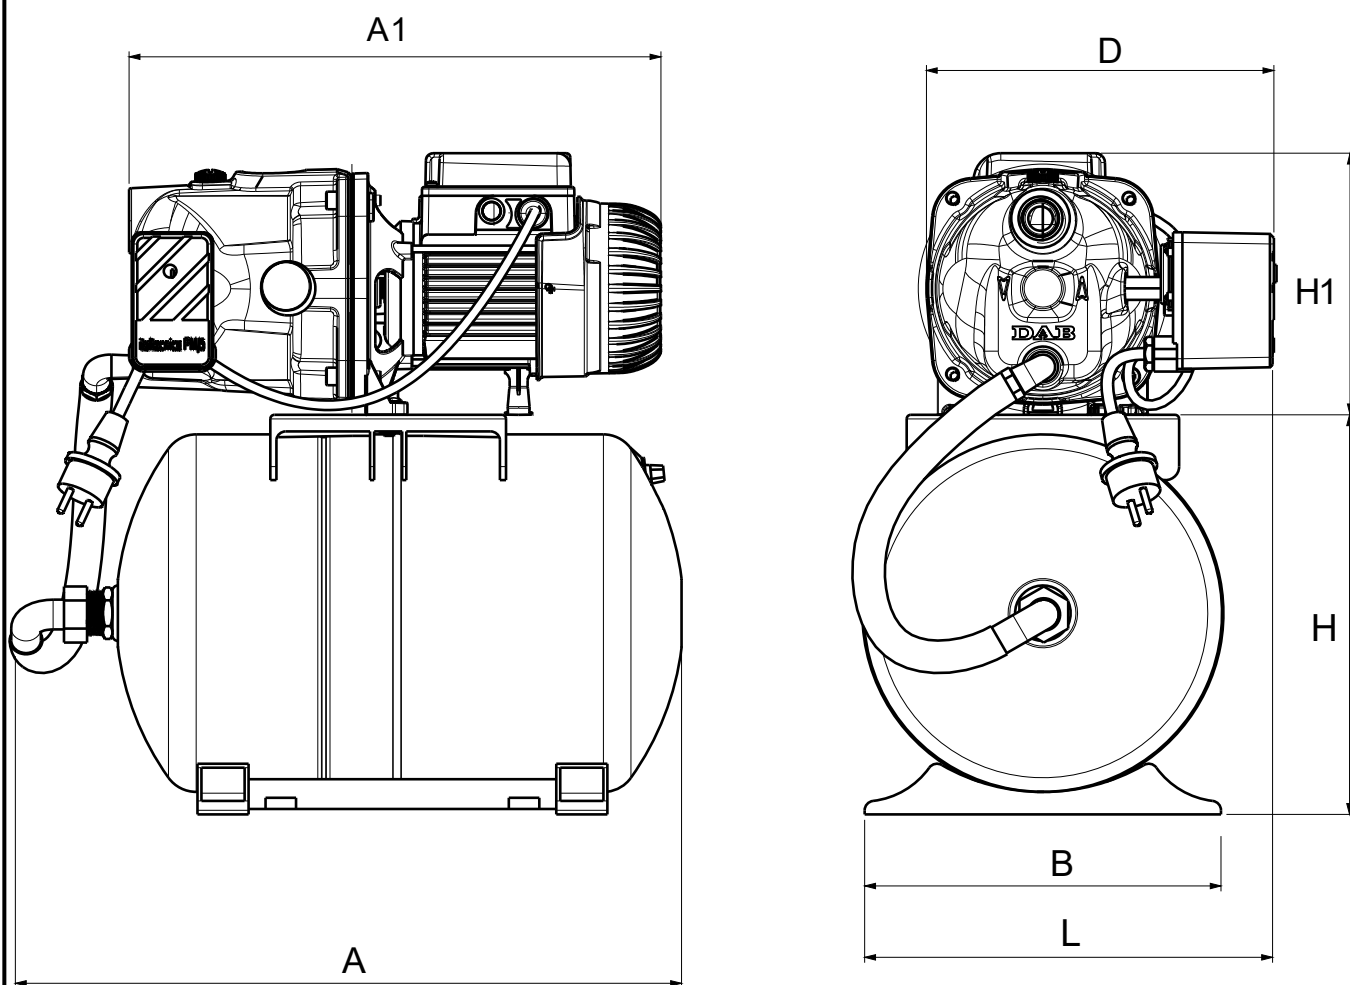

Dimensions in mm						Szivattyú csatlakozások		
1	A	492						
2	A1	393					Szívás	
3	B	263					1 " G	
4	D	256					800 kPa	
5	DNA	1"G						
6	DNM	1"G						
7	H	296					Nyomóág	
8	H1	194					1 " G	
9	L	301					800 kPa	
10								
11								
Projekt			Projekt szám			Készítette		Készült: 21/08/2025