

Mérettartomány: d25 – d125

Anyag: PE 100, SDR 11 S5

Max. üzemi nyomás Víz: 16 bar

Max. üzemi nyomás Gáz: 10 bar

Hegesztési feszültség 39,5 V (40 V)

Elektromos csatlakozások: 4,0 mm

Unidelta elektrofitting szerelvények fő felhasználási területei:




A hegesztési folyamatnak száraz környezetben kell történnie. Eső, magas páratartalom, szél vagy forró nap esetén tanácsos a munkaterületet megvédeni. A hegesztés -5 °C és + 40 °C között hőmérsékleten kell elvégezni.

Az UNIDELTA elektrofitting szerelvények belül ütközőkkel vannak ellátva, hogy elősegítsék az idomok pontos illesztését.

Az Unidelta összes szerelvénye nagy sűrűségű PE100 polietilénből készül, összhangban az ivóvíz vagy gyúlékony gázok szállítására vonatkozó nemzetközi szabványok követelményeivel.




UNIDELTA S5 elektrofitting KPE karmantyú

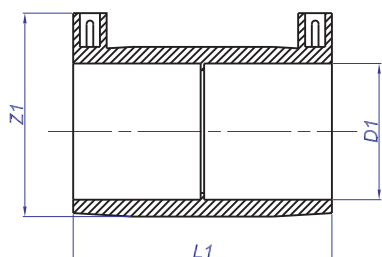

Cikkszám	D1	L1	Z1
UND_3001025000001	25	82	54
UND_3001032000001	32	81	63
UND_3001040000001	40	89	71
UND_3001050000001	50	99	64
UND_3001063000001	63	104	100
UND_3001075000001	75	123	113
UND_3001090000001	90	124	133
UND_3001110000001	110	164	154
UND_3001125000001	125	155	176




UNIDELTA S5 elektrofitting KPE szűkítő

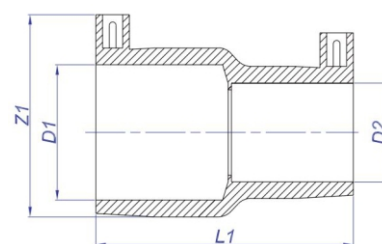

Cikkszám	D1xD2	L1	Z1
UND_3002032025001	32x25	89	60
UND_3002040032001	40x32	88	70
UND_3002050032001	50x32	98	81
UND_3002063032001	63x32	116	98
UND_3002063040001	63x40	116	98
UND_3002063050001	63x50	116	98
UND_3002075063001	75x63	153	133
UND_3002090063001	90x63	164	130
UND_3002090075001	90x75	154	130
UND_3002110063001	110x63	187	153
UND_3002110090001	110x90	187	153




UNIDELTA S5 elektrofitting KPE egál T-idom

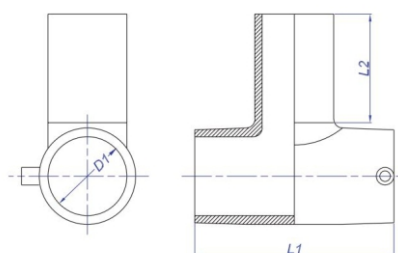

Cikkszám	D1	L1	L2
UND_3003025000001	25	99	58
UND_3003032000001	32	108	57
UND_3003040000001	40	127	65
UND_3003050000001	50	143	70
UND_3003063000001	63	169	111
UND_3003075000001	75	200	116
UND_3003090000001	90	227	124
UND_3003110000001	110	250	135




UNIDELTA S5 elektrofitting KPE könyök 90°

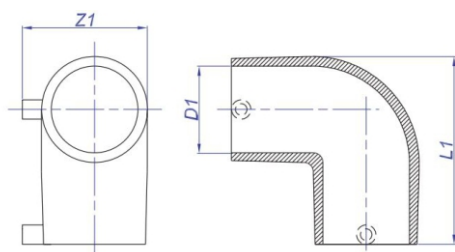

Cikkszám	D1	L1	Z1
UND_3004025000001	25	81	54
UND_3004032000001	32	82	63
UND_3004040000001	40	100	67
UND_3004050000001	50	114	81
UND_3004063000001	63	141	100
UND_3004075000001	75	158	110
UND_3004090000001	90	190	133
UND_3004110000001	110	216	154
UND_3004125000001	125	241	178




UNIDELTA S5 elektrofitting KPE csővég lezáró

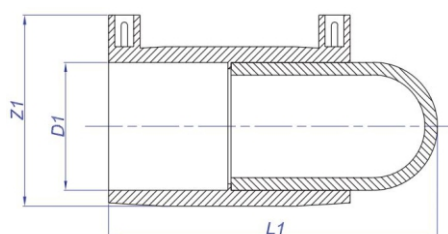

Cikkszám	D1	L1	Z1
UND_3006025000001	25	97	52
UND_3006032000001	32	104	62
UND_3006040000001	40	108	71
UND_3006050000001	50	117	81
UND_3006063000001	63	150	95
UND_3006090000001	90	193	128
UND_3006110000001	110	230	156




UNIDELTA S5 elektrofitting KPE átmeneti idom, réz külső menettel

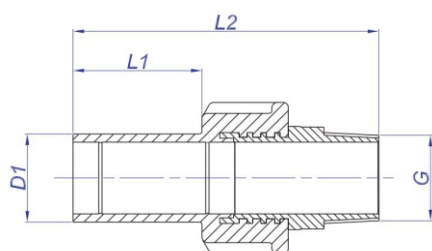

Cikkszám	D1xG	L1	L2
UND_3626025003001	25x ³ / ₄ "K	44	103
UND_3626032004001	32x1"K	47	112
UND_3626040005001	40x ⁵ / ₄ "K	52	124
UND_3626050006001	50x ⁶ / ₄ "K	58	135
UND_3626063007001	63x2"K	66	153
UND_3626075008001	75x2.5"K	73	165
UND_3626090009001	90x3"K	82	181
UND_3626110010001	110x4"K	85	193



UNIDELTA S5 elektrofitting KPE átmeneti idom, réz belső menettel

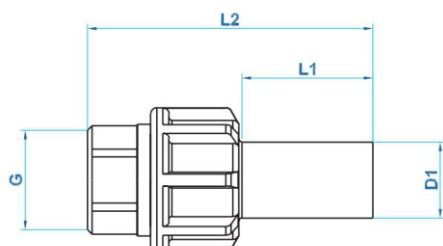

Cikkszám	D1xG	L1	L2
UND_3636025003001	25x ³ / ₄ "B	44	103
UND_3636032004001	32x1"B	47	111,5
UND_3636040005001	40x ⁵ / ₄ "B	52	124
UND_3636050006001	50x ⁶ / ₄ "B	58	135
UND_3636063007001	63x2"B	66	153
UND_3636075008001	75x2.5"B	73	165
UND_3636090009001	90x3"B	82	185
UND_3636110010001	110x4"B	85	191